

ライスホルダー

米袋の移動、段積み作業

簡単操作で能率アップ!

吸着パット式

RHL20CP(定置式)
(写真モデル)

¥1,145,000(税抜)
¥1,259,500(税込)

RHL24CP(壁掛け式)
¥952,000(税抜)
¥1,047,200(税込)

RHL30CP(壁掛け式)
¥974,000(税抜)
¥1,071,400(税込)

パットと吸着! パットと開放!

既にライスホルダーをお持ちの
お客様向けに後付け可能な
吸着パットセットがございます

ライスホルダー
オプション
吸着パットセット
RHL-OP10B
(吸着パット+
真空ポンプ)
¥691,000(税抜)
¥760,100(税込)



作業風景



作業風景



作業風景



チェーンブロック
α-SB006NB
¥162,000(税抜)
¥178,200(税込)



ライスホルダー
オプション(在庫限り)
エア開放式
キャッチャー部
RHL-OP08B
¥95,000(税抜)
¥104,500(税込)

機械式キャッチャー

RHL-2000C/α(定置式)
¥493,000(税抜)
¥542,300(税込)

RHL-2400C/α(壁掛け式)
(写真モデル)
¥300,000(税抜)
¥330,000(税込)

RHL-3000C/α(壁掛け式)
¥322,000(税抜)
¥354,200(税込)

エア開放式キャッチャー

RHL2000CK α(定置式)
¥549,000(税抜)
¥603,900(税込)

RHL2400CK α(壁掛け式)
¥356,000(税抜)
¥391,600(税込)

RHL3000CK α(壁掛け式)
(写真モデル)
¥378,000(税抜)
¥415,800(税込)

ライスホルダー
オプション
キャッチャー部
RH-OP01B
¥39,000(税抜)
¥42,900(税込)

型 式	RHL-2000C/α	RHL2000CK α	RHL20CP	RHL-2400C/α	RHL2400CK α	RHL24CP	RHL-3000C/α	RHL3000CK α	RHL30CP
作 業 半 径 (mm)	約2,000	約2,400		約2,400	約2,930				
作 業 高 さ (mm)	1,420								
重 量 (kg)	370	375	365	55	60	50	59	64	54
最大吊り荷重 (kg)					35				

注) 弊社タンクスケールミニTS180及び
リトルストッカーLSKA12Cには取り付けられません

米リフト

袋押しアシスト

腰痛から開放

30kg米袋を腰高まで
持ち上げます
IRS-012
¥120,000(税抜)
¥132,000(税込)

新発売

エアで駆動

型 式	IRS-012
機体寸法 (長×幅×高)	585×485×1210
重 量 (kg)	38
最大荷重 (kg)	35
揚 程 (mm)	120~800
動 力	圧縮エア
推奨エア コンプレッサー	オイルレス 1馬力以上 タンク 25ℓ以上

袋押しアシスト
30kg計量機取付用
PA10A
¥42,000(税抜)
¥46,200(税込)

米ローラー
MR600A
¥56,800(税抜)
¥62,480(税込)

袋押しアシスト
PA10NA
ネオスケール取付用
¥28,000(税抜)
¥30,800(税込)

装着例(30kg計量機)

秤 NS35K
¥184,000(税抜)
¥202,400(税込)

袋ホルダー H35D
¥31,000(税抜)
¥34,100(税込)

米ローラー KR410C
¥37,000(税抜)
¥40,700(税込)

袋押しアシスト PA10A
米ローラー MR600A

踏み込んで袋を押し出します

踏み込んで袋を押し出します

IRINO 粃

すり関連商品

総合カタログ

粃すり搬送をサポート



昇降機

ライトバケット・ロングバケット

(単相100V仕様・三相200V仕様)

不良米・屑米の昇降
■小型昇降機
ライスエスカレーター
ライトバケット

RE9EA
¥99,000(税抜)
¥108,900(税込)

RE9EB
¥107,000(税抜)
¥117,700(税込)

マグネットにより
起動スイッチの
取付が使い易い
位置に変えられます

型 式	RE9EA	RE9EB
機体寸法 (長×幅×高)	777×260×1,143	
重 量 (kg)	18	
モーター (W)	100 (単相100V)	
最大能力 (kg/時)	900(玄米)	



出口ストレート型
出口ニ又切換型

タンクスケール

タンクスケール
TS330AG
自動シャッター仕様
¥413,000(税抜)
¥454,300(税込)



型 式	TS330A
機体寸法 (長×幅×高)	794×1000×2000-2150-2300
高さ3段階調整	940-1090-1240
出口高さ (mm)	330(玄米)
本体重量 (kg)	55
タンク容量 (kg)	330(玄米)
シャッター能力	90袋/時間(玄米30kg袋)
オプション	増枠(玄米150kg増) 延長脚(1010mm増) 天板(φ150穴)、手動シャッター 移動車輪、小袋計量キット



オプション増枠追加
オプション延長脚追加

自由度が大きい
昇降機
■3インチ昇降機
ロングバケット
LB600Dシリーズ

DLB600Aシリーズ
¥238,000(税抜)~
¥261,800(税込)~
大豆搬送用

※全高1361~6011ミリまで延長部の組合せにより高さ調節できます。



フレコンホルダー
SB100D

¥45,000(税抜)
¥49,500(税込)
長1300×幅1300
×高1692~1992



フレコンバッグ、
パレットは別売

自由度が大きい
昇降機
■4インチ昇降機
ロングバケット
SLB800Dシリーズ

DSLB800Aシリーズ
¥254,000(税抜)~
¥279,400(税込)~
大豆搬送用

※全高1354~8104ミリまで延長部の組合せにより高さ調節できます。



乾燥粃12tまで搬送
全高6mまで可能
(1m毎に延長)
様々な機械に接続可能
(搬送機・粃タンク等)
電源配線部は別売

大量搬送に最適
■8インチ昇降機
大型昇降機
LE12Aシリーズ

¥432,000(税抜)~
¥475,200(税込)~

↑



昇降機	SB1906C	SRB402Eシリーズ	LB600D(DLB600A)シリーズ	SLB800D(DSLB800A)シリーズ	LE12Aシリーズ
機体寸法 (長×幅×高)	888×473×1,868	800×700×2,155~3,955	618×260×1,361~6,011	770×400×1,354~8,104	930×408×2,000~6,000
重 量 (kg)	46	67.5~83	38	58	79.0~123.0
モーター (W)	200 (単相100V)	400/200(ギヤード1/10) (三相 200V)	LB610D:100(1/10) (三相200V) LB620D:200(1/10) (三相200V)	400(ギヤード1/10) (三相200V)	400(ギヤード1/5) (三相200V)
最大能力 (kg/時)	1,800~2,000(玄米)	3,000(玄米)	LB610D:1,000 LB620D:2,000(玄米・白米) DLB610A:700 DLB620A:1,400(大豆)	3,000(玄米) 2,000(大豆)	12,000(乾燥粃)

■諸元、掲載内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください

皆様の信用ある販売店

製造販売元

株式会社 岡山農栄社

本社 社 〆703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 本社営業所 〆703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100
 北海道営業所 〆078-8275 北海道旭川市工業団地5条3-3-1 ☎(0166)36-5115
 東北営業所 〆983-0043 宮城県仙台市宮城野区野沢町4-2-44 ☎(022)232-5609
 関東営業所 〆372-0023 群馬県伊勢崎市柏川町1616 ☎(0270)21-8127
 九州営業所 〆7862-0911 熊本県熊本市東区健軍3-45-13 ☎(096)368-7407

安全作業のお願い

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

掲載されている商品は予告なく仕様、価格が変更される場合があります。

大型ばねらくこん (RCM101A) 900mm巾粉受ホッパー

従来型からの主な変更点
ホッパー内にボルトの頭等の突起物を減少
四隅に粉が残らないようにホッパー形状を改良
SWボックスの位置を変更してパネ部の可動域を拡張



RCM101A-3 ばね部長さ3m ¥324,000(税抜) ¥356,400(税込)
RCM101A-5 ばね部長さ5m ¥367,000(税抜) ¥403,700(税込)
RCM101A-8 ばね部長さ8m ¥394,000(税抜) ¥433,400(税込)

■大型ばねらくこん(RCM101型)		粉受ホッパー・900mm幅		
ホッパー幅		RCM101A-3	RCM101A-5	RCM101A-8
型式		(50/60Hz)	8,000~10,000 (生粒:水分25%未満)	
能力 (kg/時)	52	60	70	
重量 (kg)				
モーター (W)		1,500		
ホッパー寸法 (mm)		900x900x600		
搬送ホース寸法 (長x外径x内径)		3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74
安全装置		オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付		

大型ばねらくこん (RCM10E) 1500/2000mm巾粉受ホッパー



粉受ホッパー1500巾
RCM10E-3 ばね部長さ3m ¥336,000(税抜) ¥369,600(税込)
RCM10EH-5 ばね部長さ5m ¥379,000(税抜) ¥416,900(税込)
RCM10EH-8 ばね部長さ8m ¥406,000(税抜) ¥446,600(税込)
粉受ホッパー2000巾
RCM10E-3 ばね部長さ3m ¥350,000(税抜) ¥385,000(税込)
RCM10EH-5 ばね部長さ5m ¥393,000(税抜) ¥432,300(税込)
RCM10EH-8 ばね部長さ8m ¥420,000(税抜) ¥462,000(税込)

■大型ばねらくこん(RCM型)		粉受ホッパー・1500mm幅			粉受ホッパー・2000mm幅		
ホッパー幅		RCM10E-3	RCM10EH-5	RCM10EH-8	RCM10E-3	RCM10EH-5	RCM10EH-8
型式		(50/60Hz)	8,000~10,000 (生粒:水分25%未満)				
能力 (kg/時)	55	64	74	58	70	80	
重量 (kg)							
モーター (W)		1,500					
ホッパー寸法 (mm)		580x1,540x842			580x2,040x922		
搬送ホース寸法 (長x外径x内径)		3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74	3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74
安全装置		オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付					

中型ばねらくこん



オプション
パネホッパー
BHI-04B ¥48,000(税抜)
中型ばねらくこん用 ¥52,800(税込)
DCM4FT-6 ばね部長さ6m ¥305,000(税抜) ¥335,500(税込)
DCM4FT-8 ばね部長さ8m ¥318,000(税抜) ¥349,800(税込)

■中型ばねらくこん		DCM4FT-4			DCM4FT-6			DCM4FT-8		
型式		4,000~4,300 (乾燥粉)								
最大能力 (kg/時)		32	38	44						
重量 (kg)										
モーター (W)		750 (三相200V)								
全高 (mm)		1,530~1,930								
出口高さ (mm)		850~1,200								
搬送ホース寸法 (長x外径x内径)		4xφ75xφ64	6xφ75xφ64	8xφ75xφ64						
安全装置		オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付								

小型ばねらくこん




オプション
パネホッパー
BHI-02B ¥48,000(税抜)
小型ばねらくこん用 ¥52,800(税込)

DCM2FT-4B/BW ばね部長さ4m ¥195,000(税抜) ¥214,500(税込)
DCM2FT-6B/BW ばね部長さ6m ¥212,000(税抜) ¥233,200(税込)

■小型ばねらくこん		DCM2FT-4B		DCM2FT-4BW		DCM2FT-6B		DCM2FT-6BW	
型式		2,000 (乾燥粉)		34					
最大能力 (kg/時)		29		34					
重量 (kg)									
モーター (W)		300 単相100V		300 三相200V		300 単相100V		300 三相200V	
全高 (mm)		1,480~1,880							
出口高さ (mm)		800~1,200							
搬送ホース寸法 (長x外径x内径)		4xφ60xφ50		6xφ60xφ50					
安全装置		オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付	オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付	オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付	オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付				

ベルトコンベア

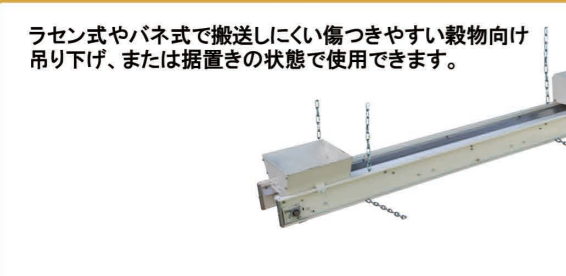

ラセン式やパネ式で搬送しにくい傷つきやすい穀物向け
吊り下げ、または据置き状態で使用できます。

ベルトコンベアの出口から垂直に穀物を排出
出口接続金具 BC-OP22B ¥26,000(税抜) ¥28,600(税込)


■ベルトコンベア		BC1200DS		BC1200DL		BC300DGS		BC300DGL	
用途		一般搬送		色選への投入、排出					
能力 (kg/時)		12,000(玄米)		9,000(乾燥粉)		3,000(玄米)			
重量 (kg)		37	46	43	53				
モーター (W)		200	400	200(ギヤード1/5)					
全長 (mm)		2,026	3,826	2,026	3,826				
全幅 (mm)		332							
全高 (mm)		421							
有効長 (mm)		1,800	3,600	1,800	3,600				
ベルト幅 (mm)		190							

小型直結らくこん




乾燥機から粉タンクへの搬送用途
乾燥機出口より DKMLC-OP DKMLE 粉タンクへ
DKMLE ¥69,000(税抜) ¥75,900(税込)
乾燥機用オプション
DKMLC-OP ¥4,500(税抜) ¥4,950(税込)

乾燥粉の搬送、粉すり機2.5~4時に対応

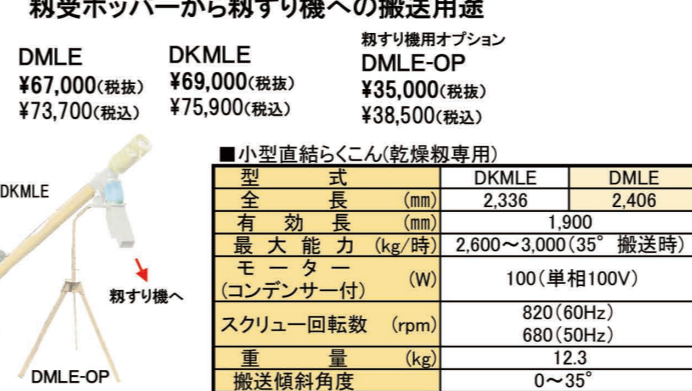

粉受ホッパーから粉すり機への搬送用途
DMLE ¥67,000(税抜) ¥73,700(税込)
DKMLE ¥69,000(税抜) ¥75,900(税込)
粉すり機用オプション
DMLE-OP ¥35,000(税抜) ¥38,500(税込)

大型直結らくこん

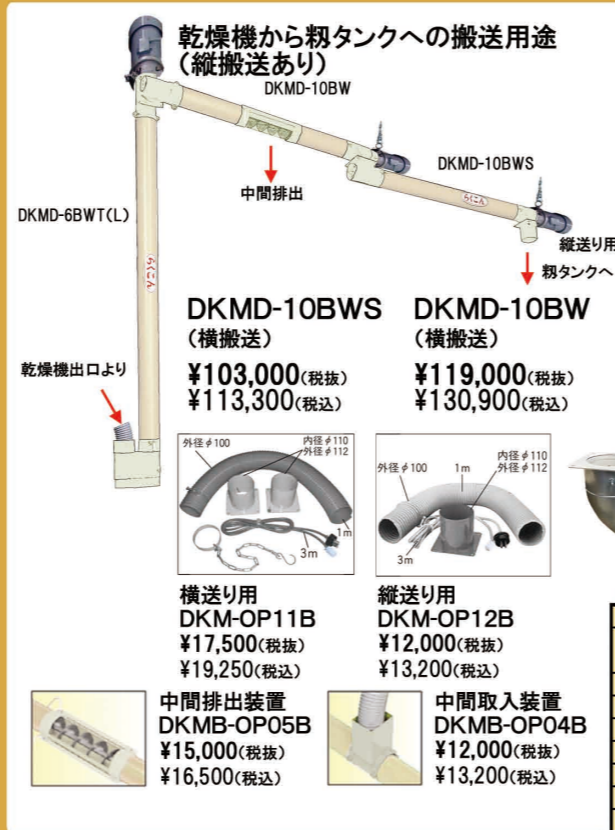


乾燥機から粉タンクへの搬送用途(縦搬送あり)
乾燥機出口より DKMD-10BW 粉タンクへ
DKMD-10BWS ¥103,000(税抜) ¥113,300(税込)
DKMD-10BW ¥119,000(税抜) ¥130,900(税込)
DKMD-6BWT ¥135,000(税抜) ¥148,500(税込)
DKMD-6BWTL ¥143,000(税抜) ¥157,300(税込)

乾燥機から粉タンクへの搬送用途(横搬送のみ)
乾燥機出口より DKMD-10BW 中間投入 DKMD-10BWS 粉タンクへ

■大型直結らくこん(乾燥粉専用)		縦送り型		横送り型	
仕様		DKMD-6BWT	DKMD-6BWTL	DKMD-10BWS	DKMD-10BW
型式		旧型との接続時にはKM-OP13接続コードを使用			
全長 (mm)		1,930	2,600	1,840	2,510
有効長 (mm)		1,320	2,000	1,400	2,000
最大能力 (kg/時)		4,000~6,000		8,000~10,000	
モーター (W)		300 (三相200V)			
スクリーン回転数 (rpm)		1,100(60Hz)・920(50Hz)			
重量 (kg)		19.7	24.7	13.9	18.7
搬送傾斜角度		90°		0~35°	

大型搬送機

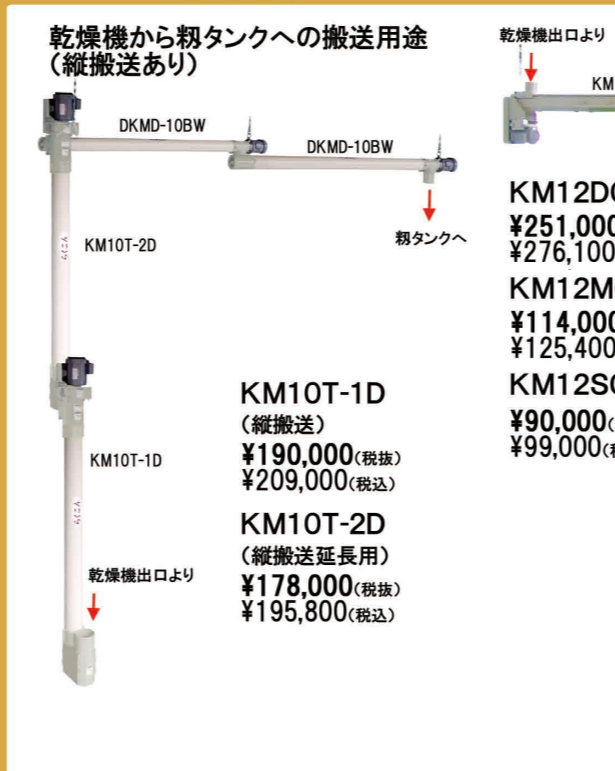

乾燥機から粉タンクへの搬送用途(縦搬送あり)
乾燥機出口より DKMD-10BW 粉タンクへ
KM10T-1D ¥190,000(税抜) ¥209,000(税込)
KM10T-2D ¥178,000(税抜) ¥195,800(税込)

乾燥機から粉タンクへの搬送用途(横搬送のみ)
乾燥機出口より KM12DC 中間排出 KM12MC 粉タンクへ

■大型搬送機		KM12DC		KM12MC		KM12SC		KM10T-1D		KM10T-2D	
接続本体数 (本)		最大4(最長8m)		最大4(最長8m)		最大4(最長8m)		最大2		最大2	
全長 (mm)		2,476	2,080	1,580	2,434	2,391					
全幅 (mm)		230	185	185	250	250					
全高 (mm)		591	248	248	322	254					
搬送有効長 (mm)		2,000	2,000	1,500	1,852	1,852					
搬送能力(水平時) (kg/時)		10,000~12,000(乾燥粉)		10,000(乾燥粉)							
モーター (W)		750		単独使用不可		750					
重量 (kg)		52	28	21	42	40					

らくあげ



UP-30G ¥127,000(税抜) ¥139,700(税込)
らくあげ(乾燥粉専用)
型式 UP-30G
全長 (mm) 2,310
有効長 (mm) 1,900
能力 (kg/時) 2,600~3,000
モーター (W) 100(単相100V)
重量 (kg) 20
据付傾斜角度 0~35°
安全装置 オートカット(3.4A)/圧力スイッチ

UP-50E ¥129,000(税抜) ¥141,900(税込)
らくあげ(乾燥粉専用)
型式 UP-50E
寸法 (長x幅x高) (mm) 1,672x610x1,574
出口高さ (mm) 1,155
能力 (kg/時) 4,500~5,000
モーター (W) 200(単相100V)
重量 (kg) 36
ホッパー高さ (mm) 500(容積400)
安全装置 オートカット(7.1A)/圧力スイッチ

フレコン排出装置



フレコン排出装置(写真左側)
カメラシベキを受けたフレコンバッグのお米を再度色選で選別作業時のサポート
フレコンバッグのお米を再度30kg袋に分ける時作業のサポート
FD1000C(専用バレット1枚付属) ¥173,000(税抜) ¥190,300(税込)
オプション
専用バレット(予備) FD-OP01B ¥67,000(税抜) ¥73,700(税込)
延長脚 FD-OP02B ¥29,000(税抜) ¥31,900(税込)
飛散防止柵 FD-OP03B ¥15,000(税抜) ¥15,400(税込)

リトルスタッカー



リトルスタッカー(写真右側)
簡易的な昇降、計量、袋詰め作業
LSKA12C(秤・ホルダー付) ¥344,000(税抜) ¥378,400(税込)
LSA12C(手動シャッター仕様) ¥192,000(税抜) ¥211,200(税込)
オプション
自動シャッター仕様 ¥15,400(税抜) ¥15,400(税込)

■フレコン排出装置		FD1000C	
型式		FD1000C	
載台寸法 (長x幅x高) (mm)		1,156x1,156x900	
載台重量 (kg)		48	
専用バレット寸法 (長x幅x高) (mm)		1,100x1,100x280	
専用バレット重量 (kg)		32	

■リトルスタッカー		LSKA12C		LSA12C	
型式		LSKA12C		LSA12C	
機体寸法 (長x幅x高) (mm)		830x473x1,854			
重量 (kg)		41			
タンク容量 (kg)		12			
最大処理能力 (kg/時)		30			
計量範囲 (kg)		2~35		計量機無し	
計量精度 (g)		±20			
使用電源 (V)		単相100			
昇降能力 (kg/h)		2,000			
モーター (W)		200 (単相100V)			
備考		自動シャッター仕様		手動シャッター仕様	

タンクスケールミニ



計量・袋詰め用途
玄米・白米用 TS180CRSセット ¥377,000(税抜) ¥414,700(税込)
大豆用 TS180CDSセット

ネオスケール



お米にやさしいステンレスホッパーを採用
玄米/白米計量機 NSS35E ¥227,000(税抜) ¥249,700(税込)
オプション
小袋計量キット SS35A-OP02C ¥46,000(税抜) ¥50,600(税込)
5kg袋、10kg袋用 開口器各2ヶ付属

■タンクスケールミニ		TS180CRS		TS180CDS	
型式		TS180CRS		TS180CDS	
機体寸法 (長x幅x高) (mm)		746x680x2,000			
出口高さ (mm)		954			
重量 (kg)		40			
対象作物		玄米・白米		大豆	
タンク容量 (kg)		181		124	
処理能力 (袋/時間)		90 (玄米30kg袋の場合)			
※昇降機は別売					

■ネオスケール		NSS35E	
型式		NSS35E	
機体寸法 (長x幅x高) (mm)		575x635x1,400-1,460-1,520	
モーター (W)		100 (ギヤード1/10)	
出口高さ (mm)		923-983-1043	
ホッパー実容量 (kg)		35(玄米)	
機体重量 (kg)		35(秤含む)	
搬送能力 (kg/時)		60	
計量範囲 (kg)		2~35	
計量精度 (g)		±20	
使用電源 (V)		単相 100	

白米計量機



白米/玄米の小袋計量に最適です
HK40C ¥550,000(税抜) ¥605,000(税込)
2kg袋、5kg袋、10kg用 開口器各2ヶ付属

■白米計量機		HK40C	
型式		HK40C	
機体寸法 (長x幅x高) (mm)		870x480x1,876	
モーター (W)		100	
ホッパー実容量 (kg)		40	
重量 (kg)		67	
搬送能力 (kg/時)		1,200	
計測範囲 (kg)		2~35	
計量精度 (g)		±20	
使用電源 (V)		単相 100	