

大型ばねらくこん (RCM101A) 900ミリ巾粉受ホッパー



従来型からの主な変更点

ホッパー内にボルトの頭等の突起物を減少
四隅に粉が残らないようにホッパー形状を改良
SWボックスの位置を変更してバネ部の可動域を拡張

RCM101A-3	ばね部長さ3m	¥351,000(税抜)	¥386,100(税込)
RCM101A-5	ばね部長さ5m	¥398,000(税抜)	¥437,800(税込)
RCM101A-8	ばね部長さ8m	¥427,000(税抜)	¥469,700(税込)

■大型ばねらくこん(RCM101型)			
ホッパー幅	粉受ホッパー・900mm幅		
型 式	RCM101A-3 RCM101A-5 RCM101A-8	(50/60Hz)	8000~10000kg/時 (生粉:水分25%未満)
能 力	52kg	60kg	70kg
重 量	1500W (三相200V)		
モーター	900x900x600mm		
ホッパー寸法	3000xφ86xφ74mm	5000xφ86xφ74mm	8000xφ86xφ74mm
搬送ホース寸法	(長x幅x高)	(長x外径x内径)	
安全 装置	オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付		

大型ばねらくこん (RCM10E) 1500/2000ミリ巾粉受ホッパー



粉受ホッパー・1500巾	RCM10E-3	ばね部長さ3m	¥364,000(税抜)	¥400,400(税込)
	RCM10EH-5	ばね部長さ5m	¥411,000(税抜)	¥452,100(税込)
	RCM10EH-8	ばね部長さ8m	¥440,000(税抜)	¥484,000(税込)
粉受ホッパー・2000巾	RCM10E-3	ばね部長さ3m	¥379,000(税抜)	¥416,900(税込)
	RCM10EH-5	ばね部長さ5m	¥426,000(税抜)	¥468,600(税込)
	RCM10EH-8	ばね部長さ8m	¥455,000(税抜)	¥500,500(税込)

■大型ばねらくこん(RCM型)						
ホッパー幅	粉受ホッパー・1500mm幅 粉受ホッパー・2000mm幅					
型 式	RCM10E-3 RCM10EH-5 RCM10EH-8 RCM10E-3 RCM10EH-5 RCM10EH-8					
能 力	(50/60Hz)	8000~10000kg/時 (生粉:水分25%未満)				
重 量	55kg	64kg	74kg	58kg	70kg	80kg
モーター	1500W (三相200V)					
ホッパー寸法	580x1540x842mm			580x2040x922mm		
搬送ホース寸法	(長x幅x高)	3000xφ86xφ74mm	5000xφ86xφ74mm	8000xφ86xφ74mm	5000xφ86xφ74mm	8000xφ86xφ74mm
安全 装置	オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付					

中型ばねらくこん



■中型ばねらくこん	
型 式	DCM4FT-4 DCM4FT-6 DCM4FT-8
最 大 能 力	4000~4300kg/時 (乾燥粉)
重 量	32kg
モ ー タ ー	750W (三相200V)
ホッパー寸法	1530~1930mm
搬送ホース寸法	850~1200mm
安全 装置	オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付

小型ばねらくこん



■小型ばねらくこん	
形 式	DCM2FT-4B DCM2FT-4BW DCM2FT-6B DCM2FT-6BW
最 大 能 力	2000kg/時 (乾燥粉)
重 量	29kg
モ ー タ ー	300W (单相100V) コンデンサー付
全 高	1480~1880mm
出 口 高 度	800~1200mm
搬送ホース寸法	4000xφ60xφ50mm
安全 装置	オートカット(8.5A)・圧力スイッチ(2個)・タイマー付

ベルトコンベア




■ベルトコンベア	
型 式	BC1200DS BC1200DL BC300DGS BC300DGL
用 途	一般搬送
能 力	12000kg/時(玄米) 9000kg/時(乾燥粉)
重 量	37kg
モーター	200W(三相200V) 400W(三相200V)
全 高	2026mm
全 幅	3826mm
有効長	332mm
ベルト幅	421mm

BC1200DS	搬送距離1.8m	¥201,000(税抜)	¥221,100(税込)
BC1200DL	搬送距離3.6m	¥230,000(税抜)	¥253,000(税込)
BC300DGL	搬送距離3.6m	¥269,000(税抜)	¥295,900(税込)
BC300DGS	搬送距離1.8m	¥230,000(税抜)	¥253,000(税込)

小型直結らくこん


乾燥機から粉タンクへの搬送用途

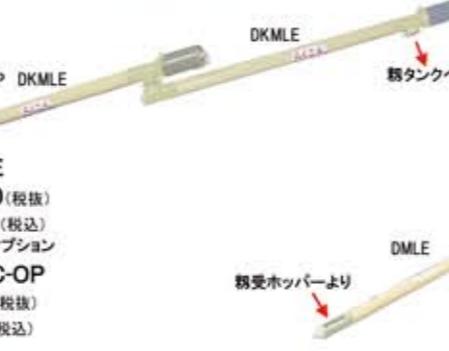

粉受ホッパーから粉すり機への搬送用途



粉受ホッパーから粉すり機への搬送用途

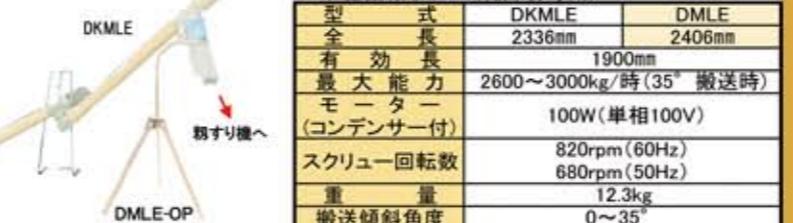

らくあげ

乾燥粉の搬送、粉すり機2.5~4時に対応

UP-30G	¥138,000(税抜)	¥151,800(税込)
■らくあげ(乾燥粉専用)		
型 式	UP-30G	
全 長		
有 効 長	2310mm	1900mm
能 力	2600~3000kg/時	
モ ー タ ー	100W(单相100V)	
重 量	20kg	
据付傾斜角度	0~35°	
安 全 装 置	オートカット(3.4A)/圧力スイッチ	

UP-50E	¥140,000(税抜)	¥154,000(税込)
--------	--------------	--------------

■らくあげ(乾燥粉専用)	UP-50E
型 式	UP-50E
寸 法	1672x610x1574mm
出 口 高 度	1155mm
能 力	4500~5000kg/時
モ ー タ ー	200W(单相100V)
重 量	36kg
ホッパー高さ	500mm(容積40L)
タンク容量	680kg(玄米)
安全装置	オートカット(7.1A)/圧力スイッチ

フレコンタンク

手動シャッター仕様	FBN07JS-RH	¥250,000(税抜)
半自動シャッター仕様	FBN07JX-RH	¥300,000(税抜)