

ご注文に対するお願い

ご注文頂いた商品のスムーズな出荷のためにご理解とご協力をお願いいたします。

○ご注文時間

午後 2 時迄

午後 2 時以降のご注文は翌日出荷処理、もしくは受け付け扱いとさせていただきます。

○ご注文は F A X をお願いします。

特に部品は、型式、部品番号を必ずご記入下さい。

○ホームページよりパーツリストの閲覧ができます。

<http://noeisha.co.jp/>

※閲覧には顧客IDとパスワードが必要です。

修理工賃について

○基本料金 実 費（税込ユーザー小売価格） （修理担当者の修理場所まで行く出張料金）

○作業料金 全商連設定基準料金表に準ず （技術調整の工賃）

○部品料金 部品価格表に準ず （交換部品の税込ユーザー小売価格）

※お買上後 1 年以内（保証書による）に生じた弊社に責任ある不具合は無料といたします。
但し、消耗部品はこの限りではありません。

目 次

新製品		
米	搬送機	米リフト (IRS-011) 1
		小型ばねらくこん (DCM2CT) 2
		中型ばねらくこん (DCM4DT) 3
		大型ばねらくこん (RCM10D) 4~5
		搬送補助装置 (バネホッパー) (BHI/BHO型) 6
		小型直結らくこん (DMLB/DMLC/DKMLB/DKMLC) .. 7
		大型直結らくこん (DKMB-10BW) 8~11
		大型搬送機 (KM10T/KM12) 12~15
		小型昇降機 (RE9C) 16~17
		ライトバケット (SB1905) 16~20
	機	フレコンホルダー (SB100B/SB100C) 21
		昇降機 (SRB401) 22~25
		長尺昇降機 (LB600) 26~29
		長尺昇降機 (SLB800) 30~33
		大型昇降機 (NUR-A) 34
		ベルトコンベアー (BC1200CS,L/BC300CGS,L/BC1200CSS) .. 35~36
		らくあげ (UP-30E/UP-50AA/UP-50B) 37
	麦	タンクスケール・ミニ (TS180A) 38
		フレコンタンク (FBN07JS/FBN07JX) 39
		タンク+昇降機 組合せ図 40
		秤コードセット (SCL-01) 40
		粉ストッカー (FS1/FS2) 41
	関連	コンパクトフレコン (CF03AK/CF04BK) 42~43
		低天井型フレコンバッグスケール (FBS03Jタイプ) 44~45
		安価型ハイタイプフレコンバッグスケール (FBH07Jタイプ) ... 46~47
		標準型ロータイプフレコンバッグスケール (FBN06タイプ) ... 48~49
		標準型ハイタイプフレコンバッグスケール (FBH10タイプ) ... 50~51
		大型フレコンバッグスケール (SFBタイプ) 52~53
		フレコンバッグスケールオプション部品一覧 54
		フレコンバッグスケール型式表示の説明 55
		フレコンバッグスケールシステム 秤 パリエーション 56
		フレコンバッグスケール オプション 57~58
関連	計量・選別	指示計の設定方法 59~63
		設定要領 64
		プリント印字設定 65
		ネオスケール (NSS35C) 66
連	計量・選別	自動計量秤取扱方法 (NS35Kタイプ) 67
		不調診断 (NS35Kタイプ) 68

新 製 品

搬 送 機

フレコン関係

計量・選別

ライスホルダー

条間管理機

製 封 函

大 根

ご ぼ う

巻 取 機

に ん に く
こ ん に や く
根 菜 類

ネ ギ

草 刈 機

そ の 他

米 麦 関 連	計 量 ・ 選 別	落差修正方法 (NS35K)	69
		白米計量機 (HK40A)	70
		ネオバック (AZ PI)	72~74
		操作パネル	75~77
		米ローラー関連 (HR400A/KR400A/MR800A)	78
		袋ホルダー (H-300/H-300B/H35B)	78
野 菜 関 連	ライスホルダー	ライスホルダー (RHL-2000/a・RHL-2400/a・RHL-3000/a) ..	80~81
		回転テーブル (KT-1500)	82
		米袋リフター (L305-MFA/L305-MSA)	82
	条間管理機	はたかん	84
		はたかん オプション	84~85
		はたかん (消毒剤攪拌ローターセットOP)	85
		はたかん仕様組合せ解説	86
	製封函	カートン供給機 (FK-240/FK-400W/FKH-400)	87
	大根	大根アジャスター (DA4型/DH5型)	88~89
	ごぼう	ごぼうアジャスター (GCS型)	90~91
		ごぼう軸切機 (GCB-)	92
		ごぼうアジャスター (PGCS型)	93
	巻取機	ハウスシート巻上機 (MH520)	94
		マルチ巻取り機 (MHS350A/MHS310ET)	95~96
		マルチサブソイラーセット	97~98
	こんにんこにゃく類	にんにくマルチTNセット	98
		にんにく皮むき機 (NSA-1B)	99
		にんにく種子選別機 (NTS-5B/NCS-5A)	100
		こんにゃく生子選別機 (KKS-8A)	100
		根菜類形状選別機 (KKU-2A)	101
	ネギ他	エンジン摘菜機 (IPV-800AL)	102
		ねぎアジャスター (INP-4F/4FW)	103
		エアーコンプレッサー (KT-040A/JAC-40TMXB)	103
		ネギピカ (AN-600W)	104
		アスパラ自動選別機 (AS-II _n /III _n)	104
草刈 関連	草刈機	刈払機	106~110
		スパイダーモア	112~114
		ウイングモア	115~119
そ の 他		米保管庫 (爽快蔵)	120
		保冷米びつ (冷えっ庫)	120
		シグナル分太Ⅱ	122
		設定方法	123~125
		2018年(平成30年)岡山農栄社カレンダー	130

30kg米袋を腰の高さまで持ち上げて腰の負担を軽減

米リフト

IRS-011 C/No 301176

¥120,000(税抜)

■主要諸元

全長×全幅×全高(mm)	700×480×1,150
本 体 重 量(kg)	40.5
所 要 動 力(W)	200(100V)
最 大 荷 重(kg)	35
高 さ 調 整(mm)	120～800

■新機能

楽な姿勢で袋紐を結べるチョイ上げ機能



腰をかがめなくても紐が結びやすい位置まで自動で上がります

チョイ上げ高さは2段階で選べます

回転テーブル標準装備



<組合せ例>

ネオパック + 米ローラー + 米リフト
AZ35PI + MR800A + IRS-011

用途 乾燥粉の搬送。粉摺機2.5～3.5吋用。

型 式		DCM2CT-3B	DCM2CT-3BW	DCM2CT-4B	DCM2CT-4BW	DCM2CT-6B	DCM2CT-6BW
標 準 小 売 価 格		147,000 _(税抜)		155,000 _(税抜)		170,000 _(税抜)	
C/No		390673	390676	390674	390677	390675	390678
能力(粉)(kg/h)		(50ヘルツ) 2,000					
重 量 (kg)		26		29		34	
モ ー タ ー		100V 300W	200V 300W	100V 300W	200V 300W	100V 300W	200V 300W
機体寸法 ()最小寸法	全高(mm)	1,880 (1,480)					
	出口高さ(mm)	1,200 (800)					
ホース寸法(長×径×内径)		3m×φ60×φ50		4m×φ60×φ50		6m×φ60×φ50	
安 全 装 置		圧力スイッチ					
		オートカット		オートカット		オートカット	
		タイマー付					

＜ばね部＞ 標準小売価格

ばね部	DCM2C-3 ばね部	DCM2C-4 ばね部	DCM2C-6 ばね部
小売価格	44,000 (税抜)	52,000 (税抜)	67,000 (税抜)
C/No	300788	300789	300790



移送ホースの互換表

DCM2CT-3B/BW	↔	DCM2-3B/BW
DCM2CT-4B/BW	↔	DCM2-4B/BW
DCM2CT-6B/BW	↔	DCM2-6B/BW



ポイント

- 移送ホース及びばね部交換時には、『移送ホース互換表』に基づいて型式確認して下さい。
- 移送ホース
空運転はしないで下さい。
直径4 m以上の曲角度で使用ください。
保管は直線状態厳守。
- 流量調節板 (→)
最大40%の流入量を規制できます。
- オートカット(過負荷によるモーター保護の装置)



中型ばねらくこん

用途 乾燥粉と生粉の搬送。粉摺機 4～5 吋用。

(注) 生粉の時の条件 ・流量を制御し能力は乾燥粉搬送の1/2を目安とします。
・水分25%以下。

型 式	DCM4DT-4	DCM4DT-6	DCM4DT-8
標準小売価格	244,000 (税抜)	256,000 (税抜)	267,000 (税抜)
C/No	390909	390910	390911
能力(粉) (kg/h)	(50/60ヘルツ) 4,000～4,300		
重 量 (kg)	32	38	44
モ ー タ ー	三相200V 750W		
機体寸法 () 最小寸法	全高 (mm)	1,930 (1,530)	
	出口高さ (mm)	1,200 (850)	
ホース寸法(長×径×内径)	4m × φ75 × φ64	6m × φ75 × φ64	8m × φ75 × φ64
安 全 装 置	圧力スイッチ・タイマー付		

<ばね部> 標準小売価格

ばね部	DCM4DT-4 ばね部	DCM4DT-6 ばね部	DCM4DT-8 ばね部
小売価格	76,000 (税抜)	88,000 (税抜)	99,000 (税抜)
C/No	301173	301174	301175


移送ホースの互換表

DCM4DT-4	↔	DCM4-4
DCM4DT-6	↔	DCM4-6
DCM4DT-8	↔	DCM4-8



ポイント

- ・移送ホース及びばね部交換時には、『移送ホース互換表』に基づいて型式確認して下さい。
- ・タイマー (T 記号) = 標準装備
自動停止・再起動を制御しモーターの過熱による不具合の発生を防ぐ (タイマー 0～30秒設定可能)
※出荷時の設定は 5 秒



流量調節板(完) D4-018

¥2,960 (税抜)


生粉搬送時の詰まり防止の為の調整板。入口を覆って流量を減少して使用してください。

用途 生粉の乾燥機への張り込み。(※下記ホース径：内径φ74、外径φ86)

粉受ホッパー・900巾

型 式	RCM10D-3	RCM10DH-5	RCM10DH-8
標準小売価格	265,000(税抜)	302,500(税抜)	335,000(税抜)
C/No	390912	390913	390914
能力(粉)(kg/h)	(50/60Hz) 8,000~10,000		
重 量(kg)	52	60	70
モ ー タ ー	三相1,500W		
ホッパー寸法 (長×幅×高)(mm)	900×900×600		
ホース寸法(m)	3m×φ86×φ74	5m×φ86×φ74	8m×φ86×φ74
安全装置	オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2), スタンド		

(900幅粉受ホッパー)



(1500/2000幅粉受ホッパー)

粉受ホッパー・1500巾

型 式	RCM10D-3	RCM10DH-5	RCM10DH-8
標準小売価格	281,000(税抜)	318,500(税抜)	351,000(税抜)
C/No	390915	390916	390917
能力(粉)(kg/h)	(50/60Hz) 8,000~10,000		
重 量(kg)	55	64	74
モ ー タ ー	三相1,500W		
ホッパー寸法 (長×幅×高)(mm)	580×1,540×842		
ホース寸法(m)	3m×φ86×φ74	5m×φ86×φ74	8m×φ86×φ74
安全装置	オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2), スタンド		

<ばね部単体> 標準小売価格


RCM10D-3 ばね部	80,000(税抜)
C/No	301069
RCM10D-5 ばね部	105,500(税抜)
C/No	301070
RCM10D-8 ばね部	138,000(税抜)
C/No	301071

※出口(完)及びスタンドは付きません

粉受ホッパー・2000巾


型 式	RCM10D-3	RCM10DH-5	RCM10DH-8
標準小売価格	294,000(税抜)	331,500(税抜)	364,000(税抜)
C/No	390918	390919	390920
能力(粉)(kg/h)	(50/60Hz) 8,000~10,000		
重 量(kg)	58	70	80
モ ー タ ー	三相1,500W		
ホッパー寸法 (長×幅×高)(mm)	580×2,040×922		
ホース寸法(m)	3m×φ86×φ74	5m×φ86×φ74	8m×φ86×φ74
安全装置	オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2), スタンド		

<別売価格>



出口(完) R8-012

¥24,200(税抜)



ホース支え中間部

RCM-003

C/No 301050

¥12,000(税抜)

※型式D型より高効率モーターを採用

※ホース支えは5m、8m仕様(RCM10DH型)には標準装備

搬送ホースの互換性


RCM10C-3 ←×→ RCM10-3

RCM10C-5 ←×→ RCM10-5


RCM10C-8 ←×→ RCM10-8

※ホース径=内径φ74×外径φ87

粉受ホッパー

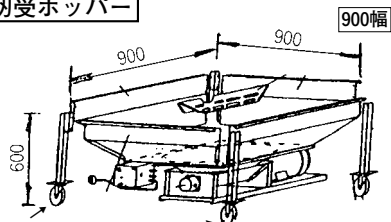

ブレーキ付キャスターは接続ホース側となります。

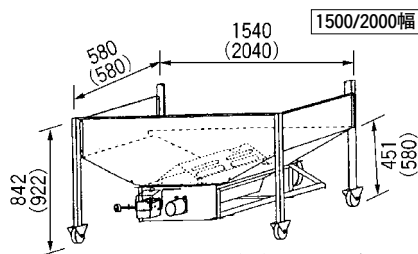


()は2000巾ジョーゴ

ポイント


RCM型

- ・乾燥機の昇降能力が5t/h以下は不適。
- ・水分25%以上の生粳・生麦は不適。
- ・ジョーゴ内に粳が入っていない時はモーターは回転しません。(空運転防止装置により)
- ・オートホッパーの作動確認。



- ・移送ホースの保管は直線状態とします。
- ・タイマー標準装備

※ホース支えは、5m、8m仕様のみ付属

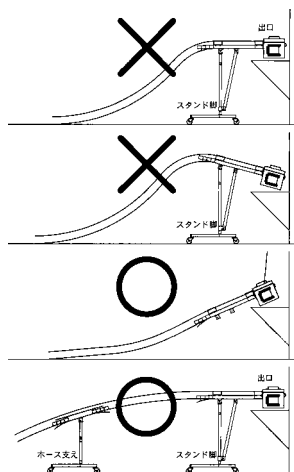


オプション

麦用シャッター

RCM-001 C/No 300401

¥10,800(税抜)

- ・生麦搬送・粳すり機への搬送。
- ・70～20%調節(全開70%)
- ・組付けは、本体と回転フランジの間に組み込みます。

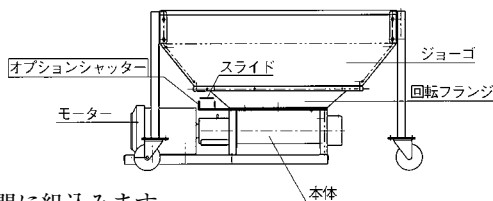

用途 乾燥粉の一時貯留タンク

バネホッパー（BHI型）




型 式	BHI-04A	BHI-02A
標準小売価格	40,000 (税抜)	
C/No	390141	390127
容 量	80kg	
重 量	19.4kg	
適 合 型 式	DCM4	DCM2

- ・ 地上に設置する粉のための中間基地
- ・ ばねらくこんのバネホースを挿し込み (A部) 移送する。

バネホッパー（BHO型）


型 式	BHO-04B	BHO-02B	BHO-04C	BHO-02C
標準小売価格	26,000 (税抜)		28,000 (税抜)	
C/No	390125	390124	391170	391169
容 量	20kg			
重 量	6.2kg			
適 合 型 式	DCM4	DCM2	DCM4	DCM2

- ・ BHO-04B、BHO-02Bは在庫限り。
- ・ 地上又は吊下げ設置する粉のための中間基地
- ・ ばねらくこんのバネホースを挿し込み (A部) 移送する。



補用部品「ばね」の交換時の注意

- ・ 補用移送バネは長めに作られているので、バネをホースに軽く押し込み、離れた状態が下図寸法 (A) の長さに切断します。

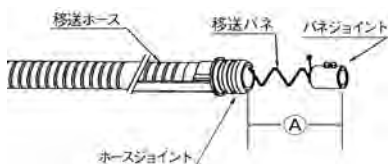

機 種	ばね区分 (m)	(A)寸法 (mm)
小 型 ばねらくこん	3・4・6	270 ± 10
	4	270 ± 20
中 型 ばねらくこん	6	280 ± 20
	8	320 ± 20
大 型 ばねらくこん (RCM型)	3	620 ± 20
	5	670 ± 20
	8	750 ± 20

用途 乾燥粉の搬送。粉摺機2.5～4 吋用。

外径φ89



出口接続フランジ(完)

外径φ89



DKML-OP (入口)
DKMLB-OP (入口)



DMLB-OP
DMLC-OP

粉庫への貯留用

DKMLB
DKMLC

(乾燥粉の)
搬送例

DKMLB
DKMLC

DKMLB
DKMLC

(粉すり機へ)
の搬送例

DMLB-OP
DMLC-OP

DMLB
DMLC

本機には必ず別途専用部品箱が必要です。

型 式	標準小売価格	搬 送 距 離	搬送能力 (kg/h)	モーター
DKMLB (乾燥機用) C/No 301014 在庫限り	51,200 (税抜)	有効長1.9m 延長接続可 移送筒 φ89×φ82×1.8m	水平 3,600～4,000	単相 100V 100W コンデンサー付
DKMLC (乾燥機用) C/No 301147	55,000 (税抜)			
DMLB (粉すり機用) C/No 301013 在庫限り	49,800 (税抜)	有効長1.9m DKMLBに接続 移送筒 φ89×φ82×1.8m	35度 2,600～3,000	
DMLC (粉すり機用) C/No 301146	53,500 (税抜)			
DMLB-OP C/No 300477 在庫限り	22,800 (税抜)	粉すり機用部品箱 (自動停止装置付き)		
DMLC-OP C/No 301149	25,000 (税抜)			
DKML-OP C/No 300244 在庫限り	2,900 (税抜)	乾燥機用部品箱		
DKMLB-OP C/No 301148	3,500 (税抜)			
出口接続フランジ(完) C/No U3-002A	6,660 (税抜)	DKMLB/ DKMLC用出口部品		

※価格は単品価格です。1 セットは本機と部品箱の合計となります。

※電圧降下により 3 本以上の接続には注意が必要です。

※ラセン回転方向、入口側より見て時計回り。(右回転)

※組立工賃は別途請求させていただきます。

ポイント

・作業目的・距離などで適切な機種選定と組合せが必要。


・吊下げ設置の傾斜角度は35°以内にしてください。

・価格は本機価格+部品箱価格の合計。

(例) 1. DKMLC+DKMLC+DKMLB-OP (入口) 1 ケ
※1 出口専用部品も準備しております。

2. DMLC+DKMLC+DMLC-OP 1 ケ

・DMLCの単品使用はできない。同等仕様はUP-30E型があります。




用途 乾燥粉の搬送。


区分	型 式	標準小売価格	全長 (mm) (有効長)	機体重量 (kg)	搬送能力 (t/h)	モーター
横送り	DKMB-10BWS C/No 300906	78,000(税抜)	1,840 (1,400)	13.9	8 10	三相200V/300W モーター付
	DKMB-10BW C/No 300907	88,000(税抜)	2,510 (2,000)	18.7		三相200V/300W モーター付
張り込み	DKMB-10BWH C/No 300908	96,000(税抜)	2,510 (2,000)	18.4		三相200V/300W モーター付
縦送り	DKMB-6BWT C/No 300909	103,000(税抜)	1,930 (1,320)	19.7	4 6	三相200V/300W モーター付
	DKMB-6BWTL C/No 300910	112,000(税抜)	2,600 (2,000)	24.7		三相200V/300W モーター付
部品箱 (本機の接続内容に 合わせ選択します ポイント 参照)		8,500(税抜)	DKM-OP02 横送り用 C/No 301034			BW
		7,500(税抜)	DKM-OP03 縦送り用 C/No 301035			BW
		7,500(税抜)	DKM-OP04 張り込み用 C/No 301036			BW
ス タ ン ド C/No 301033		6,500(税抜)	DKM-OP01 1本延長ごとに1ヶ必要			

(注) 価格は単品価格です。(例) 1型式の1セットは、本機と部品箱の合計となります。

※組立工賃は別途請求させていただきます。



横送り用 DKM-OP02
C/No 301034



縦送り用 DKM-OP03
C/No 301035



張り込み用 DKM-OP04
C/No 301036

ポイント

- ・ 三相（動力）電源が必要。
- ・ 作業目的とか目的場所までの距離などで適切な機種選定と組合せが必要。
- ・ 吊下げ傾斜角度は、35° 以内。
- ・ 基本的に1セットに1部品箱が必要。張り込み型は1本に1スタンド必要。


1セット毎の必要部品箱例。

1. 縦型+横型の組合せ=縦送り部品箱 1
2. 横型+横型の組合せ=横送り部品箱 1
3. 張り込み型+横型の組合せ=張り込み部品箱 1、スタンド 1

横送り

DKMB-10BWS (φ114×1400L)

DKMB-10BW (φ114×2000L)

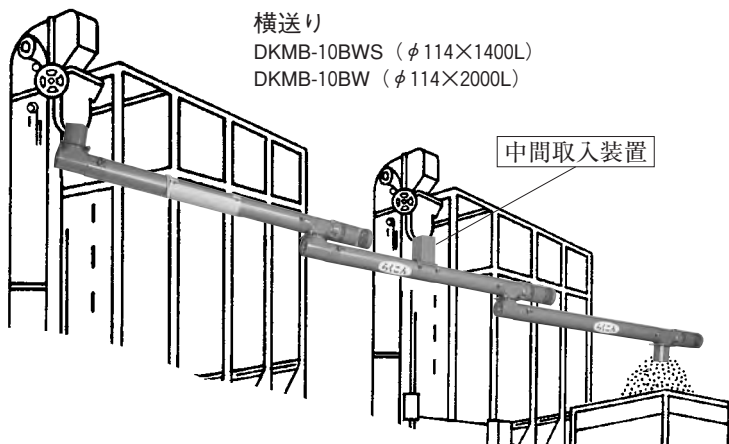

各型式とも専用部品が必要です。
(P8・P10参照)

中間排出装置


縦送り

DKMB-6BWT (φ114×1320L)

DKMB-6BWTL (φ114×2000L)

二又切換装置

内径φ110
外径φ112

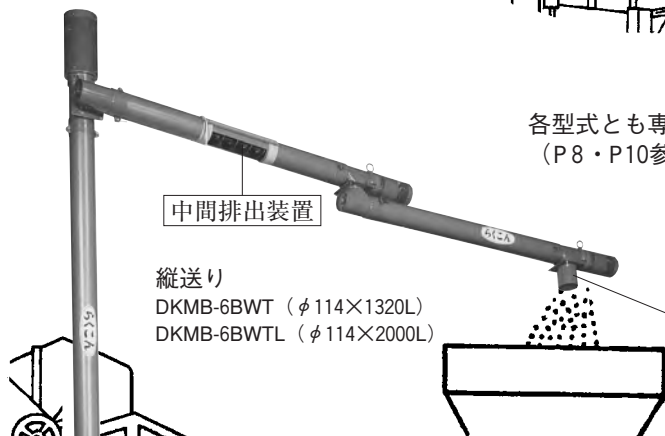

スタンド DKM-OP01
C/No 301033

¥6,500 (税抜)

◁スタンドは別売りです。

張り込み

DKMB-10BWH


(φ114×2000L)

(注) オートボックス(◁)は
オプション部品

オートボックス

乾燥機張り込み専用

初すり機には使用出来ません

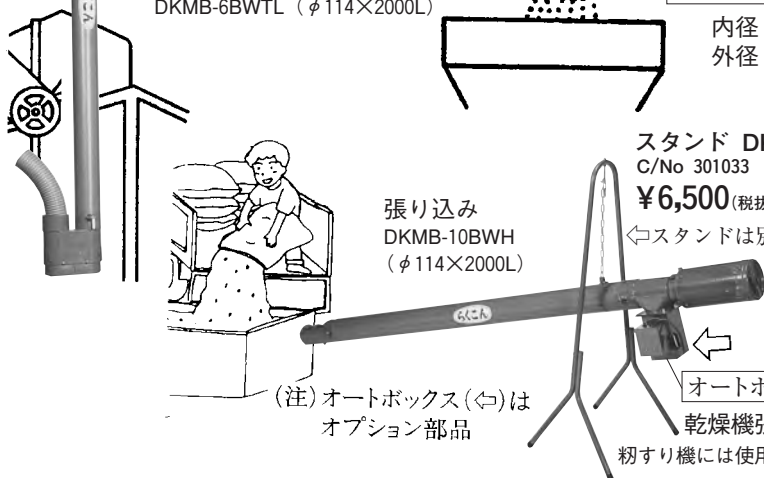

DKMB-OP05



中間排出装置
C/No 301104

DKMB-OP04



中間取入装置
C/No 300252

※受注生産



粉摺機対応自動停止装置
C/No 300694

DKMB-OP03



乾燥機張込み専用
粉摺り機には使用出来ません。

オートボックス
C/No 300247

RH-10A



ラセンホッパー
C/No 300453

DKMB-OP02



二又切換装置(丸型)
C/No 300693



※受注生産


モーター電源延長コード
C/No 300829

(注) オートボックスは「粉すり作業」には使用できません。


(注) オプション部品はKM15には使えません。

オプション部品		標準小売価格	備 考	
DKMB-OP05 中間排出装置	C/No 301104	12,500 (税抜)	DKMB-10BWS DKMB-10BWに取付可	
DKMB-OP04 中間取入装置	C/No 300252	9,400 (税抜)		
粉摺機対応 自動停止装置	C/No 300694	100,000 (税抜)	DKMB-10BW用 50/60Hz兼用	
DKMB-OP03 オートボックス (BW)	C/No 300247	21,000 (税抜)	張り込み用部品	DKMB-10BWH
RH-10A ラセンホッパー	C/No 300453	21,600 (税抜)		
DKMB-OP02 二又切換装置(丸型)	C/No 300693	26,000 (税抜)		
モーター電源 延長コード (2m)	C/No 300829	2,000 (税抜)	3Pコネクター対応 DKMタイプ全機対応	
DKM-OP05 自在出口ベンドφ125	C/No 301037	7,000 (税抜)		
DKM-OP06 中間落し受け	C/No 301038	22,000 (税抜)		
DKM-OP07 中間取入口φ150	C/No 301039	15,000 (税抜)		
DKM-OP08 取入口φ150	C/No 301040	8,500 (税抜)		
DKM-OP09 横送りφ150	C/No 301041	11,000 (税抜)		

DKMB-10BW/10BWS(横送りタイプ)

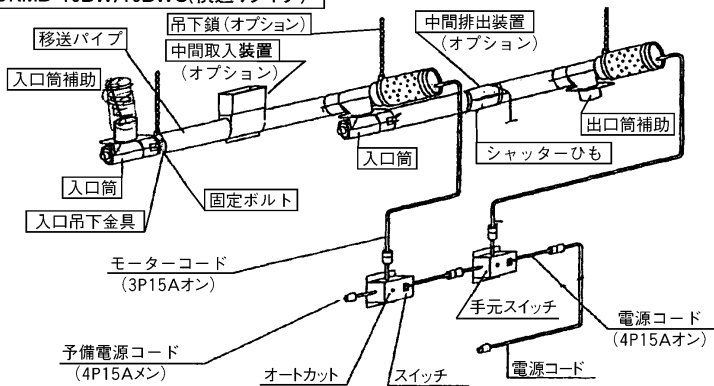


DKMB-6BWT/6BWT(縦送りタイプ)

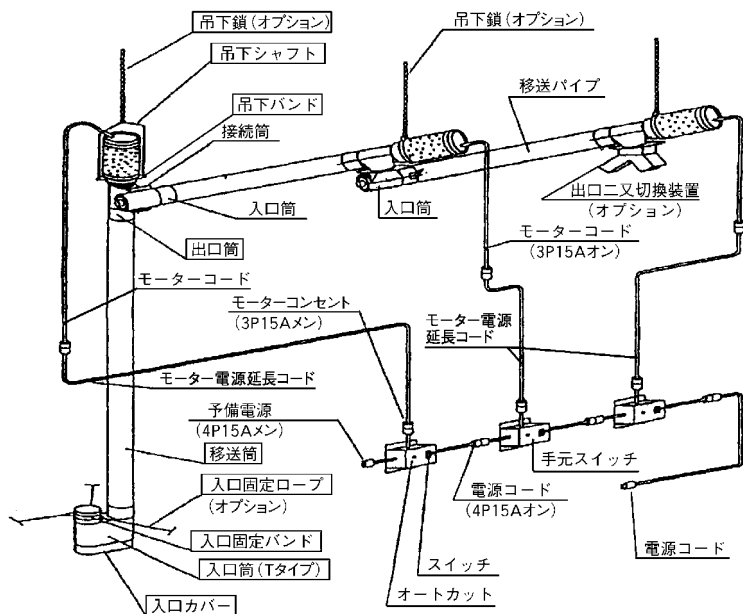

図はDKMB-10BW/10BWSとの組合せ要領

縦型ラセンコンベアー KM10T

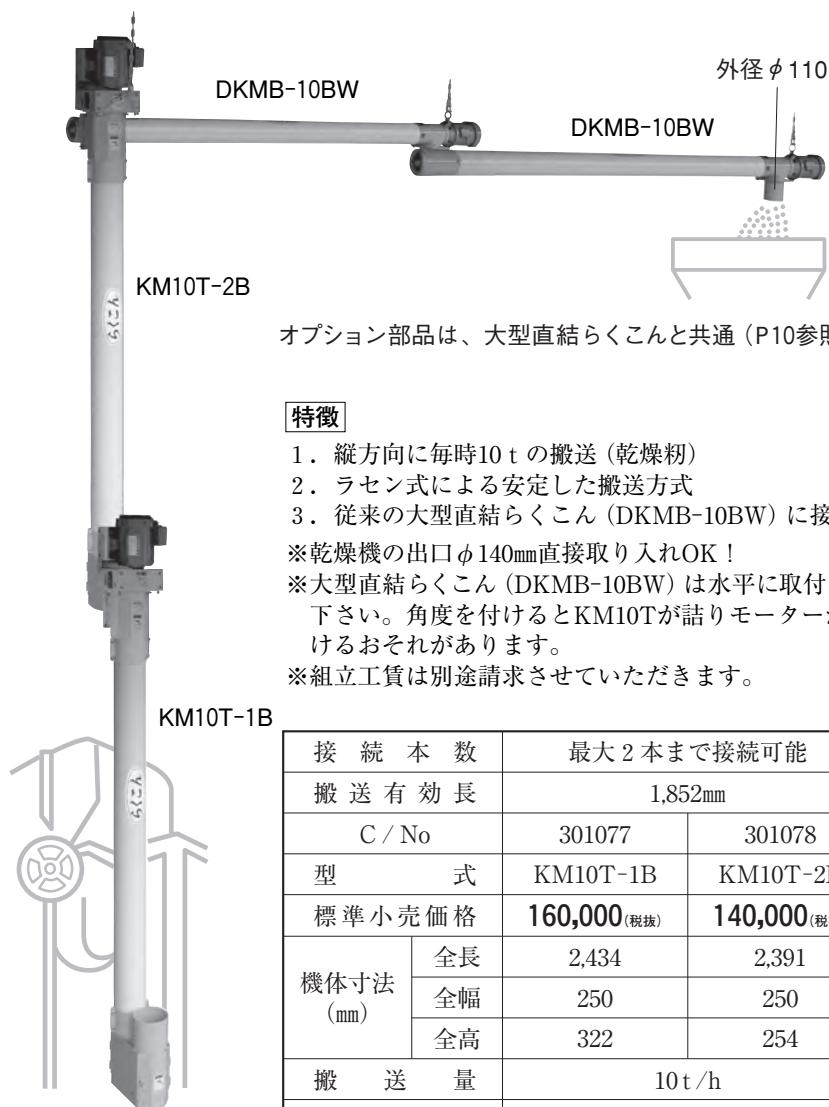


オプション部品は、大型直結らくこんと共通（P10参照）

特徴

1. 縦方向に毎時10 t の搬送（乾燥粉）
2. ラセン式による安定した搬送方式
3. 従来の大型直結らくこん（DKMB-10BW）に接続
※乾燥機の出口φ140mm直接取り入れOK！
※大型直結らくこん（DKMB-10BW）は水平に取り付けて下さい。角度を付けるとKM10Tが詰りモーターが焼けるおそれがあります。
※組立工賃は別途請求させていただきます。

接 続 本 数		最大2本まで接続可能	
搬 送 有 効 長		1,852mm	
C / No		301077	301078
型 式		KM10T-1B	KM10T-2B
標準小売価格		160,000 (税抜)	140,000 (税抜)
機体寸法 (mm)	全長	2,434	2,391
	全幅	250	250
	全高	322	254
搬 送 量		10 t / h	
使用モーター		三相200V750W	
移 送 筒		φ140×1,852L	

横型ラセンコンベアー KM12

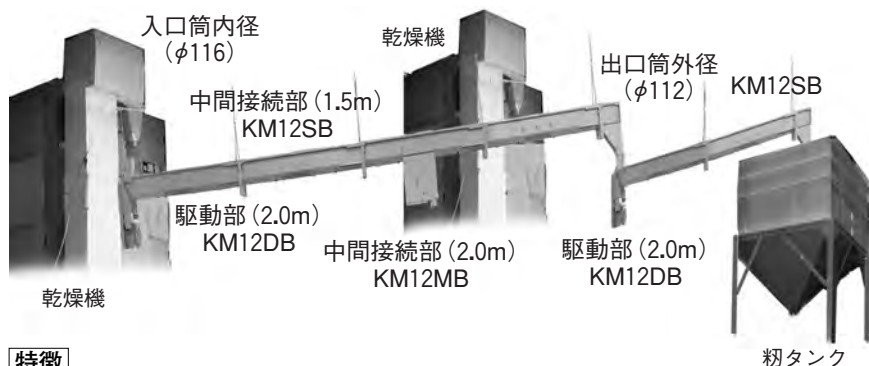

特徴

1. 最大12 t / 毎時のスムーズな搬送！
2. 1 モーターで2～8 mのバリエーション対応。
3. 搬送距離延長は容易なユニット接続。
4. 残留粉の取り出し容易な底板開放機構。
5. 付属のスイッチボックスで床面から操作容易。
6. 中間取り入れ・排出等アタッチメント充実。

注) 最大傾斜角度は5°以下で使用してください。取付傾斜角度が大きいほど搬送能力が低下し詰まるおそれがあります。

型 式	KM12DB		KM12MB	KM12SB
C/No	60Hz 391167	50Hz 391166	301172	301171
接 続 本 体 数	最大4本まで接続可能 (最長8 m)			
標準小売価格	211,000 (税抜)		95,000 (税抜)	75,000 (税抜)
機体寸法 (mm)	全長(有効長)	2,476 (2,000)	2,080 (2,000)	1,580 (1,500)
	全 幅	230	185	185
	全 高	591	248	248
	機体重量(kg)	52	28	21
搬 送 能 力	10～12 t/h			
モーター出力	三相200V 750W		単独使用不可	


	モータープーリー	従動プーリー	Vベルト
50Hz	A-3.0(φ19)	A-5.0(φ17)	A-32
60Hz	A-2.5(φ19)		A-31

※KM12Dはモーター・入口筒・出口筒を含む。

※KM12Dには50Hz、60Hz仕様があります。注文時には使用地区を指定してください。

※組立工賃は別途請求させていただきます。

KM12用



流量調節板付
内径 ϕ 116



外径 ϕ 112



外径 ϕ 112

中間取入口装置 (KM12-OP03)

中間排出口装置 (KM12-OP05)

中間排出装置電動式 (KM12-OP02)

C/No 301060 **¥11,000** (税抜)

C/No 301165 **¥30,000** (税抜)

C/No 301052 **¥87,000** (税抜)



外径 ϕ 112

出口二又切換装置 (丸型) (KM101-OP03)

C/No 300849 **¥42,000** (税抜)




内径 ϕ 116

中間取入口装置 (45型) (KM12-OP04)

C/No 301061 **¥14,000** (税抜)

KM12共用

※受注生産



初摺機対応自動停止装置
(KM-OP5)

C/No 370009

¥100,000 (税抜)




スタンド
(KM-OP12)

C/No 301142

¥27,000 (税抜)

スタンド設置例

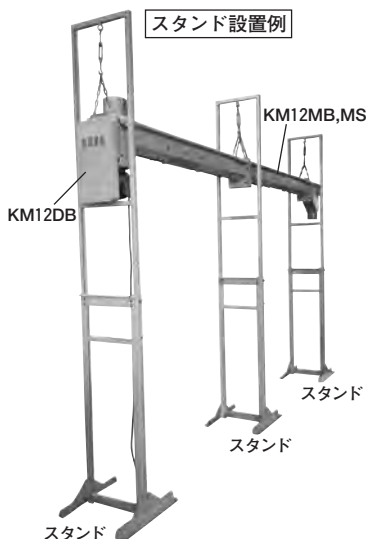

用途 玄米の移送

他の作業機と作業機との間の橋渡しの作業機。

(例) コスモパックーライトバケットーコスモパック

精米機ーライトバケットー石抜機

- ・ 入り口が低く出口が高いので、他の作業機との組合せが便利。
- ・ バケット式で玄米を傷めない。
- ・ 分割タイプで、オプションの「延長部」の組合せで用途に適した高さが得られる。

(注) 延長部を組み合わせる場合、有効な転倒防止を施してください。

※在庫限り

型 式	SB1904A※	SB1905A	SB1904B※	SB1905B
標準小売価格	115,000(税抜)	118,500(税抜)	119,000(税抜)	122,500(税抜)
C/No	390401	391160	390326	391161
機体寸法(mm)	奥行850×幅470×全高1,854		奥行880×幅470×全高1,854	
完総重量(kg)	45	45	46	46
モーター仕様	単相 100V 200W (コンデンサー付き)			
バケット幅	75 (3 インチ)			
搬送能力(kg/h)	1,800~2,000(玄米)			
モータープーリー	A-2 インチ (φ14)			
従動プーリー	A-8 インチ (φ17)			
V ベ ル ト	A-32			

SB1904A、SB1905Aはジョーゴ幅(200×260) 付き(昇降機台付き)

SB1904B、SB1905Bはジョーゴ幅(233×400) 付き(昇降機台付き)

用途 不良米・屑米の搬送。

色彩選別機の不良米の袋取に最適。

型 式	RE9CA	RE9CB
標準小売価格	72,500(税抜)	79,500(税抜)
C/No	390718	390714
機体寸法(mm)	奥行777×幅260×全高1,143	
完総重量(kg)	20	
モーター仕様	単相 100V 100W	
安全装置	オートカット 3.4 A	
バケット幅	80	
搬送能力(kg/h)	900	
モータープーリー	M-1.5 インチ	
従動プーリー	M-3.5 インチ	
V ベ ル ト	M-19	

RE9CAは標準タイプ RE9CBは二又切換装置付き

SB1904A
SB1905A

ジョーゴ(A)


SB1904B
SB1905B

ジョーゴ(B)




外形寸法はP17を参照

小型昇降機RE9CB外形寸法図

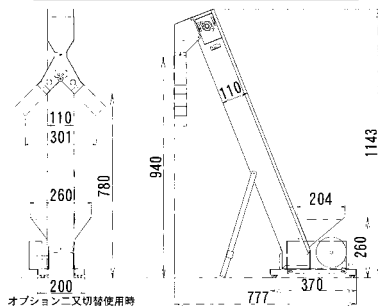


オプションニ叉切替使用時


入口ジョーゴ蓋
(RE-OP03) C/No 300891
¥3,200 (税抜)





SB1904A、SB1905A外形寸法図

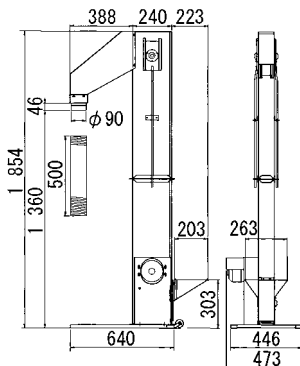

SB1904B、SB1905B外形寸法図

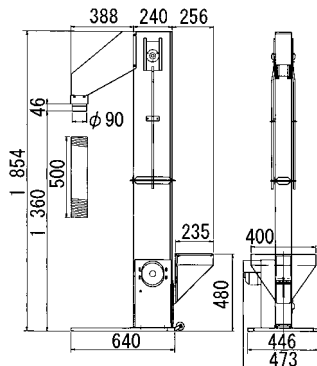

組合せ設置例 (色選不良米袋取作業) (2度選別作業)

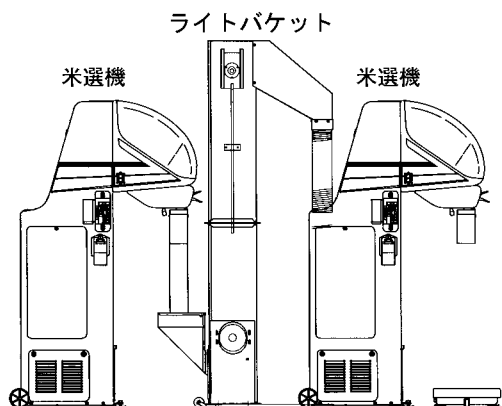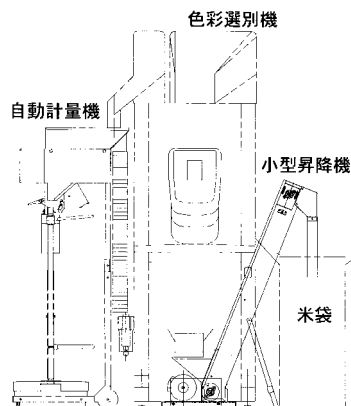

SB1904組合せ一覧

基本セット

オプション部品

内径φ89
外径φ97

516

内径φ89
外径φ97

413

二又切換装置
(オーバーフロー型)
(SB200D)
C/No 301019
¥38,800 (税抜)

二又切換装置
(簡易型)
(SB150C)
C/No 300941
¥28,000 (税抜)

オプション部品

φ88×1000

延長パイプW (RB10LNW)
C/No 300854
¥10,900 (税抜) ※在庫限り

延長パイプW (RB10BLNW)
C/No 301152
¥11,600 (税抜)

オプション部品

1000

自在出口
(SB202C)
C/No 301161
¥7,000 (税抜)

オプション部品

φ88×1000

延長パイプS (RB10LNS)
C/No 300855
¥10,800 (税抜) ※在庫限り

500

標準専用

SB1904A C/No 390401
¥115,000 (税抜) ※在庫限り

SB1904B C/No 390326
¥119,000 (税抜) ※在庫限り

SB1905A C/No 391160
¥118,500 (税抜)

SB1905B C/No 391161
¥122,500 (税抜)

233 400

SB1904B、SB1905B用
ジョーゴ(B)
C/No 300707 (SB-OP04)
¥9,800 (税抜)

410 790


昇降機台
SB1904用 (モーター部)

延長パイプS (RB10LNS)
C/No 300855
¥10,800 (税抜) ※在庫限り


延長パイプS (RB10BLNS)
C/No 301153
¥11,500 (税抜)

SB1904組合せ一覧

SB1904A、SB1905A用
ジョーゴ(A)
(SB-OP05) C/No 300796
¥5,800(税抜)



SB1904A、
SB1905A用
ジョーゴ(A) 蓋
SB-OP06
C/No 300996
¥4,500(税抜)



延長部1300 (SB1300H)
C/No 300808



¥40,000(税抜)

延長部900 (SB900H)
C/No 300807

¥32,500(税抜)


延長部650 (SB650H)
C/No 300806

¥21,500(税抜)



ベルトセット付

オプション部品 ジョーゴ(C)




ライバケジョーゴ(載台付き) (RBJ30B)
C/No 300856


¥32,000(税抜)

※在庫限り
※型式・価格変更あり

オプション部品

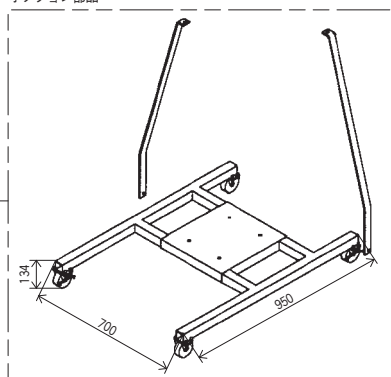

オプション部品



ライバケコンボ (RB650)
C/No 300037

¥17,500(税抜)




移動スタンド (LB600-OP4)
C/No 300584

¥23,800(税抜)

ライトバケット+延長部	
SB1904A+SB650H	SB1904B+SB650H
115,000+21,500 (税抜)	119,000+21,500 (税抜)
セット価格 136,500 (税抜)	セット価格 140,500 (税抜)
SB1905A+SB650H	SB1905B+SB650H
118,500+21,500 (税抜)	122,500+21,500 (税抜)
セット価格 140,000 (税抜)	セット価格 144,000 (税抜)

ライトバケット+延長部	
SB1904A+SB900H	SB1904B+SB900H
115,000+32,500 (税抜)	119,000+32,500 (税抜)
セット価格 147,500 (税抜)	セット価格 151,500 (税抜)
SB1905A+SB900H	SB1905B+SB900H
118,500+32,500 (税抜)	122,500+32,500 (税抜)
セット価格 151,000 (税抜)	セット価格 155,000 (税抜)

ライトバケット+延長部	
SB1904A+SB1300H	SB1904B+SB1300H
115,000+40,000 (税抜)	119,000+40,000 (税抜)
セット価格 155,000 (税抜)	セット価格 159,000 (税抜)
SB1905A+SB1300H	SB1905B+SB1300H
118,500+40,000 (税抜)	122,500+40,000 (税抜)
セット価格 158,500 (税抜)	セット価格 162,500 (税抜)

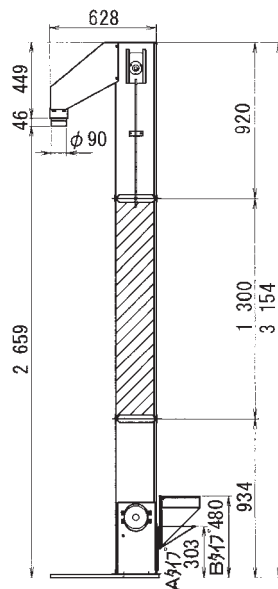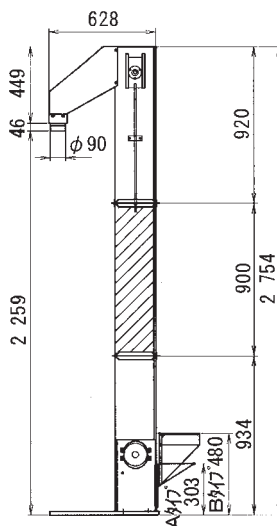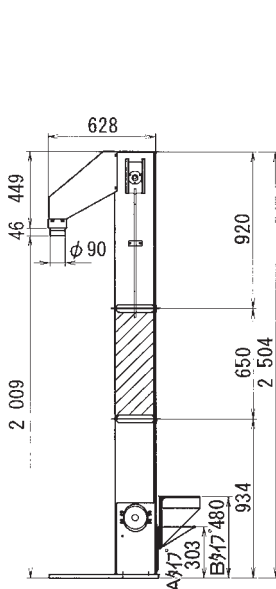

Aタイプ：ジョーゴ(A) Bタイプ：ジョーゴ(B)

SB100B C/No 300448


SB100C C/No 301162

¥34,800 (税抜) ※在庫限り

¥37,000 (税抜)



(フレコンバッグ・パレットは除く)

(フレコンバッグ・パレットは除く)

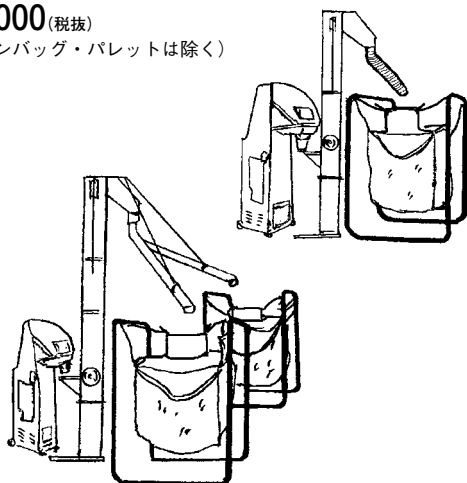

昇降機+二又切換+W延長パイプ 仕様
(SB1905A+SB150C+W延長)


昇降機+二又切換+W延長パイプ 仕様
(SRB401SW)

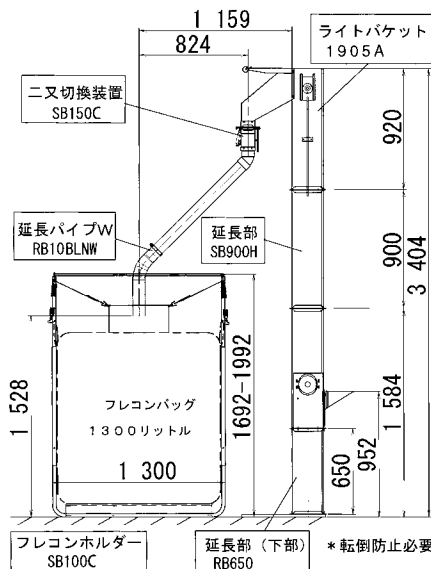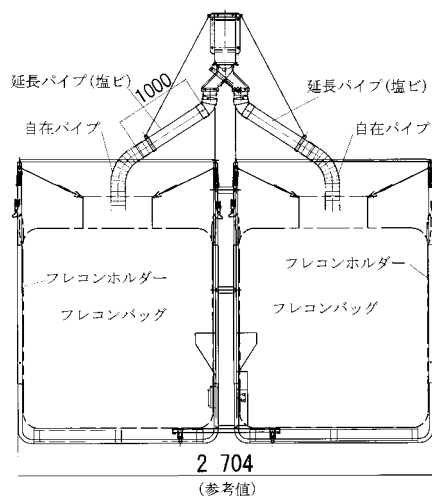

*転倒防止必要

機体寸法(mm)	奥行745×幅700×全高 ※2,147~3,949(延長部の組合せ)	
完総重量(kg)	74 ~ 101	
モーター仕様	三相200V 0.4kw	ギヤード1/10 三相200V 200W
バケット幅	100 (4インチ)	
搬送能力(t/h)	3.0 (玄米) 1.5 (粉)	
モータープーリー	A-2インチ (φ14)	A-4インチ (φ14)
従動プーリー	A-8インチ (φ25)	A-5インチ (φ25)
Vベルト	LA-36	A-32

※スイッチ、電源コード付


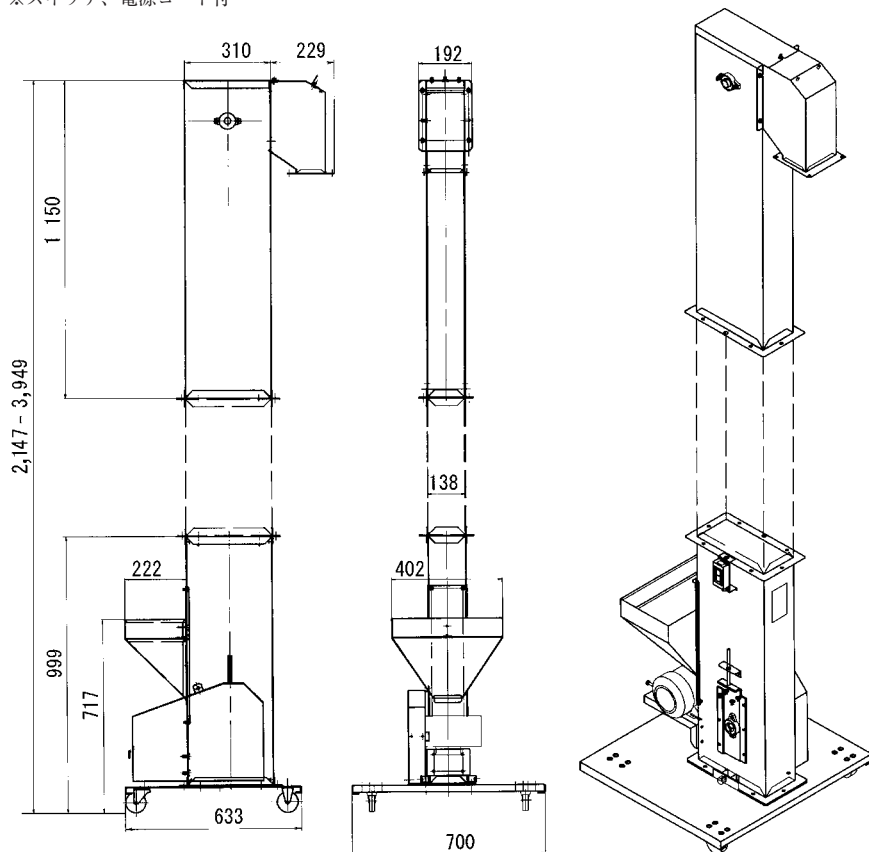


SRB401オプション部品

出口ホッパー (SRB400-OP06)

C/No 300865

¥18,000 (税抜)




固定アングル上部

(SLB800-OP10)

C/No 300633

¥5,900 (税抜)




二又切換装置

(SRB400-160C)

C/No 300939


¥20,000 (税抜)



S型延長パイプ (完) (SRB400-S100)

C/No 300703

¥9,600 (税抜)



W型延長パイプ (SRB400-W100)

C/No 300704


¥10,000 (税抜)

200mm延長部


(SRB400-OP11)

C/No 301063

¥15,000 (税抜)



SRB401基本型式




ジョーゴ増枠

(SRB400-OP01)

C/No 300782

¥5,400 (税抜)


SRB401寸法一覧

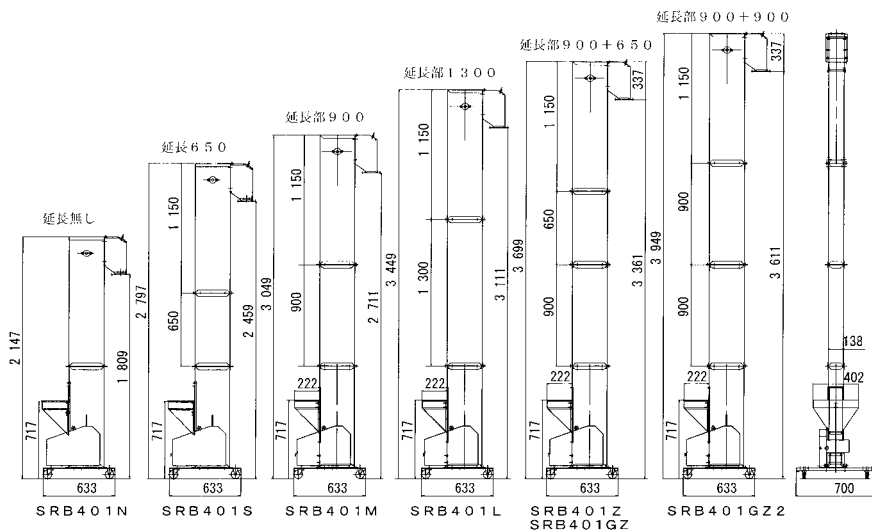

注) 本機をピットに埋めた状態で設置しさらに大型ホッパーで玄米を投入して使う事は出来ません。

4 イ ン チ 昇 降 機							
型 式	SRB401N	SRB401S	SRB401M	SRB401L	SRB401Z	SRB401GZ	SRB401GZ2
電 源 仕 様	三相200V						
標 準 小 売 価 格	169,600 _(税抜)	182,400 _(税抜)	186,000 _(税抜)	193,000 _(税抜)	201,500 _(税抜)	209,800 _(税抜)	220,100 _(税抜)
C/No	390997	390840	390841	390842	390847	390843	390850
機 体 寸 法	奥 行 き (mm)	745					
	全 幅 (mm)	700					
	全 高 (mm)	2,147	2,797	3,049	3,449	3,699	3,699
重 量 (kg)	74	81	85	88	95	98	101
モ タ ー	400W					ギヤーD200W	
能力 (kg/h) (50/60Hz)	3,000 (玄米)						

※上記以外の組み合わせは出来ません。

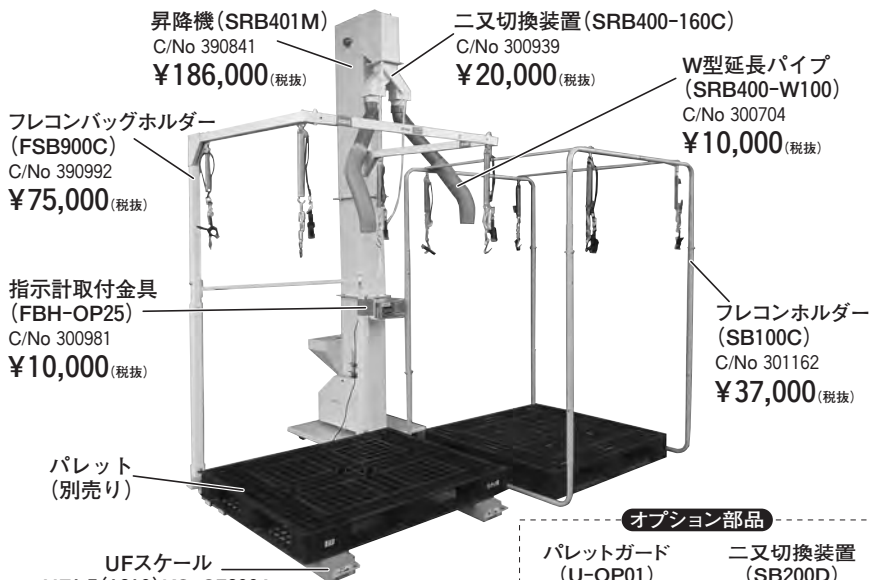



オプション部品

パレットガード (U-OP01) C/No 300991 ¥20,000 (税抜)	二又切換装置 (SB200D) C/No 301019 ¥38,800 (税抜) + 出口接続金具02 (SLB800-OP4) C/No 300554 ¥7,000 (税抜)
---	--

※納期確認必要

簡易フレコンバッグ出荷システム
(SRB401MWU-18セット)

昇降機 + 二又切換装置 + W延長パイプ + UFスケール + フレコンホルダー

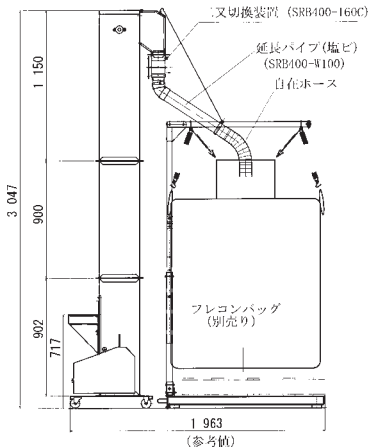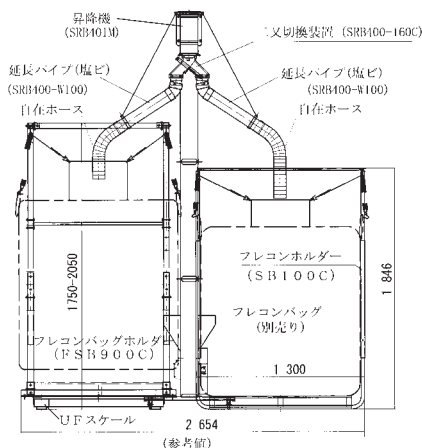

ロングバケット LB600シリーズ

機体寸法(mm)	奥行618×幅250×全高=※下記 ※1361～6011(延長部の組合せ)		
基本部重量(kg)	38：上・下・バケット&ベルト部品		
ギヤードモーター 三相200V	LB613	0.1kw	1：10 モーター部型式 LB610
	LB623	0.2kw	1：10 モーター部型式 LB620
バケット幅	76 (3インチ)		
搬送能力(t/h)	LB613	1000kg (玄米、白米)	
	LB623	2000kg (玄米、白米)	
モータープーリー	LB613	A-4インチφ19	
	LB623	A-5インチφ19	
従動プーリー	LB613	A-5インチφ20	
	LB623	50Hz	A-3.5 φ20
		60Hz	A-4 φ20
Vベルト	LB613	A-31 (赤)	
	LB623	A-31 (赤)	

使用条件により搬送量は変動します。(LB613は色彩選別機に最適)
標準ジョーゴは標準品として付属します。



側面ジョーゴはオプションであり左右に取り付け可能です。

側面ジョーゴを使用すると約50%搬送量が減少します。

設定高さに合わせてベルト長さを決定します。

※豆類(ゴムクッションの追加必要)そばにも使用可。

注)本機をピットに埋めた状態で設置しさらに大型のホッパーで玄米等を投入して使う事は出来ません。

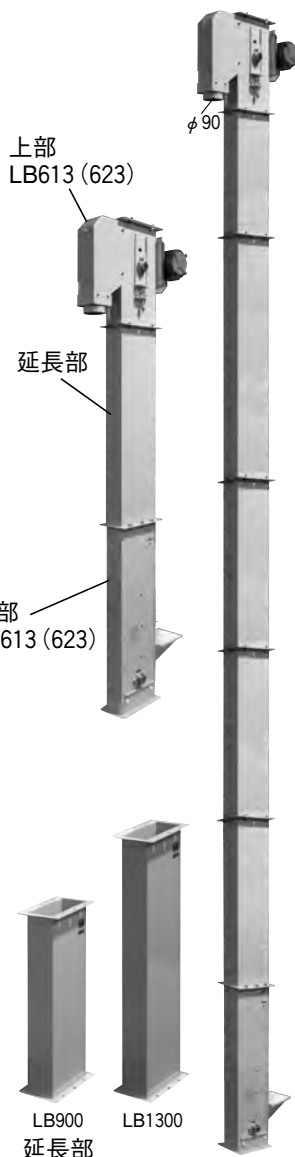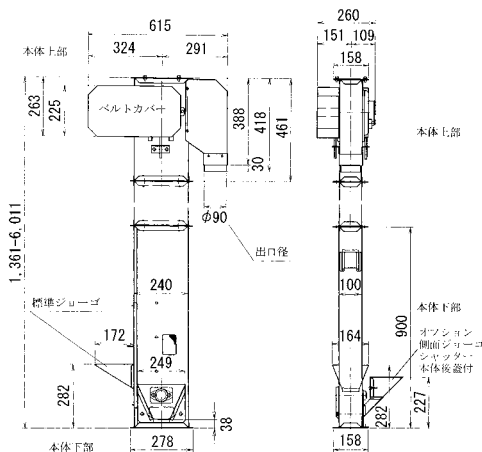

ロングバケットLB600組合せ一覧表

※頂点のねじ高さ(10mm)は含めず。

モーター仕様						延長部組合せ			全高	ベルト長	出口高
LB613		LB623(50HZ)		LB623(60HZ)		延長部型式					
モーター型式	LB610	モーター型式	LB620(50HZ)	モーター型式	LB620(60HZ)						
セット型式	税 抜	セット型式	税 抜	セット型式	税 抜	LB1300	LB900	LB650	(mm)	(mm)	(mm)
LB1-613	167,500	LB2-613	177,500	LB3-613	177,500	0	0	0	1,361	2,500	923
LB1-620	181,000	LB2-620	191,000	LB3-620	191,000	0	0	1	2,011	3,800	1,573
LB1-622	184,300	LB2-622	194,300	LB3-622	194,300	0	1	0	2,261	4,300	1,823
LB1-626	190,700	LB2-626	200,700	LB3-626	200,700	1	0	0	2,661	5,100	2,223
LB1-629	197,800	LB2-629	207,800	LB3-629	207,800	0	1	1	2,911	5,600	2,473
LB1-631	201,100	LB2-631	211,100	LB3-631	211,100	0	2	0	3,161	6,100	2,723
LB1-633	204,200	LB2-633	214,200	LB3-633	214,200	1	0	1	3,311	6,400	2,873
LB1-635	207,500	LB2-635	217,500	LB3-635	217,500	1	1	0	3,561	6,900	3,123
LB1-638	214,600	LB2-638	224,600	LB3-638	224,600	0	2	1	3,811	7,400	3,373
LB1-639	213,900	LB2-639	223,900	LB3-639	223,900	2	0	0	3,961	7,700	3,523
LB1-640	217,900	LB2-640	227,900	LB3-640	227,900	0	3	0	4,061	7,900	3,623
LB1-642	221,000	LB2-642	231,000	LB3-642	231,000	1	1	1	4,211	8,200	3,773
LB1-644	224,300	LB2-644	234,300	LB3-644	234,300	1	2	0	4,461	8,700	4,023
LB1-646	227,400	LB2-646	237,400	LB3-646	237,400	2	0	1	4,611	9,000	4,173
LB1-647	231,400	LB2-647	241,400	LB3-647	241,400	0	3	1	4,711	9,200	4,273
LB1-648	230,700	LB2-648	240,700	LB3-648	240,700	2	1	0	4,861	9,500	4,423
LB1-649	234,700	LB2-649	244,700	LB3-649	244,700	0	4	0	4,961	9,700	4,523
LB1-651	237,800	LB2-651	247,800	LB3-651	247,800	1	2	1	5,111	10,000	4,673
LB1-652	237,100	LB2-652	247,100	LB3-652	247,100	3	0	0	5,261	10,300	4,823
LB1-653	241,100	LB2-653	251,100	LB3-653	251,100	1	3	0	5,361	10,500	4,923
LB1-655	244,200	LB2-655	254,200	LB3-655	254,200	2	1	1	5,511	10,800	5,073
LB1-656	248,200	LB2-656	258,200	LB3-656	258,200	0	4	1	5,611	11,000	5,173
LB1-657	247,500	LB2-657	257,500	LB3-657	257,500	2	2	0	5,761	11,300	5,323
LB1-658	251,500	LB2-658	261,500	LB3-658	261,500	0	5	0	5,861	11,500	5,423
LB1-659	250,600	LB2-659	260,600	LB3-659	260,600	3	0	1	5,911	11,600	5,473
LB1-660	254,600	LB2-660	264,600	LB3-660	264,600	1	3	1	6,011	11,800	5,573

* 共通仕様

入口ジョーゴ高さ：282mm
側面ジョーゴ高さ：194mm

* ベルト・バケット算出式

ベルト長さ＝(全高－111)×2
樹脂バケット数＝(ベルト長－300)÷100

* 補足


側面ジョーゴを使用する場合約50%能力が落ちる場合があります。
ベルト長さは約100mm余裕を持っていますので、設置時に調整してください。

LB600オプション一覧


出口ホッパー (LB600-OP7)

C/No 300594

¥13,000 (税抜)




基本セット

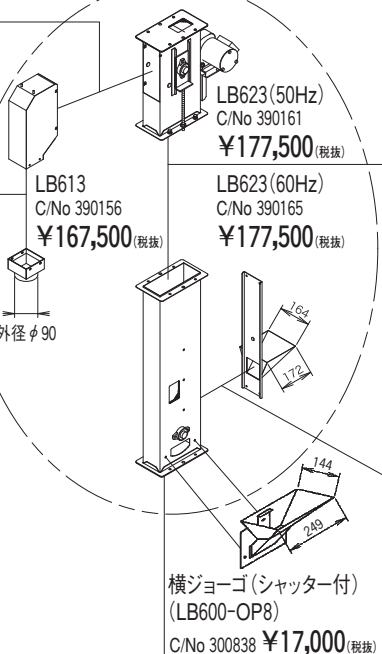


出口接続金具
 ϕ 100フランジ型
(LB600-OP10)
C/No 301164

¥5,000 (税抜)



自在出口
(SB202C)
C/No 301161

¥7,000 (税抜)




二又切換装置
(オーバーフロー型)
(SB200D)
C/No 301019

¥38,800 (税抜)

二又切換装置
(簡易型)(SB150C)
C/No 300941

¥28,000 (税抜)



延長パイプS (RB10LNS)


C/No 300855

¥10,800 (税抜) ※在庫限り

RB10BLNS

C/No 301153

¥11,500 (税抜)



W型延長パイプ (SRB400-W100)


C/No 300704

¥10,000 (税抜)


LB600オプション一覧




電源コード (6.5m)
(SLB340-OP01)
C/No 300574
¥2,800 (税抜)



昇降機取付金具セット
(LB600-OP6)
C/No 300585
¥6,500 (税抜)

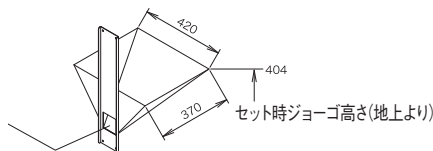


LBジョーゴ420 (シャッター付)
(LB600-OP9)
C/No 300848
¥13,000 (税抜)




延長部650
(LB650)セット
C/No 390169
¥13,500 (税抜)
(ベルト込)

延長部900
(LB900)セット
C/No 390170
¥16,800 (税抜)
(ベルト込)


延長部1300
(LB1300)セット
C/No 390171
¥23,200 (税抜)
(ベルト込)



ライブケコンボ
(RB650)
C/No 300037
¥17,500 (税抜)



移動スタンド タンク用 (SLB800-OP5)
C/No 300571
¥24,800 (税抜)



移動スタンド (LB600-OP4) ※単体仕様
C/No 300584
¥23,800 (税抜)

ロングバケット SLB800シリーズ

機体寸法(mm)	奥行770×幅400×全高=※下記 ※1361~8104(延長部の組合せ)
基本部重量(kg)	58:上・下・バケット&ベルト各部
ギヤードモーター	三相200V 0.4kw 1:10
バケット幅	100(4インチ)
搬送能力(t/h)	3.0(玄米)(白米)
モータープーリー	A-4.0(φ19)
従動プーリー	A-5.0(φ25)
Vベルト	A-33(RED)

使用条件により搬送量は変動します。

正面ジョーゴは標準品として付属します。

側面ジョーゴはオプションであり左右に取り付け可能です。

側面ジョーゴを使用すると約50%搬送量が減少します。

ベルトは一本物です。

最高能力4500kg/h(但し、全高5m以下で下記部品に交換必要)



モータープーリー: A-5インチ (53A555A)

従動プーリー: A-3.5インチ (48C107A)

VベルトA-32 (\$E84)

※交換部品は別途購入願います。

注) 本機をピットに埋めた状態で設置しさらに大型ホッパーで玄米を投入して使う事は出来ません。

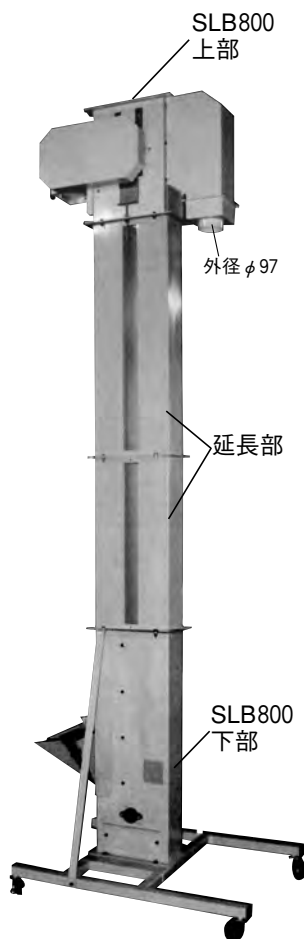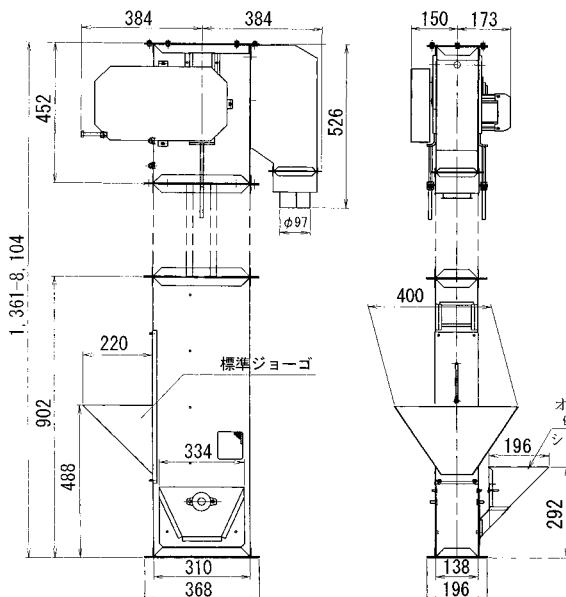

※移動スタンドはオプション
(LB600-OP4)

オプション
側面ジョーゴ
シャッター
本体後蓋付

ロングバケットSLB800組合せ一覧表

※頂点のねじ高さ(10mm)は含めず。

	本体下部	本体上部	延長部	延長部	延長部	全 長	ベルト長さ	出口高さ	標準小売価格
型 式	SLB800(上)	SLB800(下)	SLB1300	SLB900	SLB650				本体上・下部 ＋延長部
寸 法 (mm)	452	902	1300	900	650	(mm)	(mm)	(mm)	
単価価格 (税抜)			32,500	23,300	19,000				税 抜
セット型式									
SLB-813	1	1	0	0	0	1,354	2,500	827	187,200
SLB-820	1	1	0	0	1	2,004	3,800	1,477	206,200
SLB-822	1	1	0	1	0	2,254	4,300	1,727	210,500
SLB-826	1	1	1	0	0	2,654	5,100	2,127	219,700
SLB-829	1	1	0	1	1	2,904	5,600	2,377	229,500
SLB-831	1	1	0	2	0	3,154	6,100	2,627	233,800
SLB-833	1	1	1	0	1	3,304	6,400	2,777	238,700
SLB-835	1	1	1	1	0	3,554	6,900	3,027	243,000
SLB-838	1	1	0	2	1	3,804	7,400	3,277	252,800
SLB-839	1	1	2	0	0	3,954	7,700	3,427	252,200
SLB-840	1	1	0	3	0	4,054	7,900	3,527	257,100
SLB-842	1	1	1	1	1	4,204	8,200	3,677	262,000
SLB-844	1	1	1	2	0	4,454	8,700	3,927	266,300
SLB-846	1	1	2	0	1	4,604	9,000	4,077	271,200
SLB-847	1	1	0	3	1	4,704	9,200	4,177	276,100
SLB-848	1	1	2	1	0	4,854	9,500	4,327	275,500
SLB-849	1	1	0	4	0	4,954	9,700	4,427	280,400
SLB-851	1	1	1	2	1	5,104	10,000	4,577	285,300
SLB-852	1	1	3	0	0	5,254	10,300	4,727	284,700
SLB-853	1	1	1	3	0	5,354	10,500	4,827	289,600
SLB-855	1	1	2	1	1	5,504	10,800	4,977	294,500
SLB-856	1	1	0	4	1	5,604	11,000	5,077	299,400
SLB-857	1	1	2	2	0	5,754	11,300	5,227	298,800
SLB-858	1	1	0	5	0	5,854	11,500	5,327	303,700
SLB-859	1	1	3	0	1	5,904	11,600	5,377	303,700
SLB-860	1	1	1	3	1	6,004	11,800	5,477	308,600
SLB-861	1	1	3	1	0	6,154	12,100	5,627	308,000
SLB-862	1	1	1	4	0	6,254	12,300	5,727	312,900
SLB-864	1	1	2	2	1	6,404	12,600	5,877	317,800
SLB-8650	1	1	0	5	1	6,504	12,800	5,977	322,700
SLB-865	1	1	4	0	0	6,554	12,900	6,027	317,200
SLB-866	1	1	2	3	0	6,654	13,100	6,127	322,100
SLB-867	1	1	0	6	0	6,754	13,300	6,227	327,000
SLB-868	1	1	3	1	1	6,804	13,400	6,277	327,000
SLB-869	1	1	1	4	1	6,904	13,600	6,377	331,900
SLB-870	1	1	3	2	0	7,054	13,900	6,527	331,300
SLB-871	1	1	1	5	0	7,154	14,100	6,627	336,200
SLB-872	1	1	4	0	1	7,204	14,200	6,677	336,200
SLB-873	1	1	2	3	1	7,304	14,400	6,777	341,100
SLB-874	1	1	4	1	0	7,454	14,700	6,927	340,500
SLB-875	1	1	2	4	0	7,554	14,900	7,027	345,400
SLB-877	1	1	3	2	1	7,704	15,200	7,177	350,300
SLB-878	1	1	5	0	0	7,854	15,500	7,327	349,700
SLB-879	1	1	3	3	0	7,954	15,700	7,427	354,600
SLB-881	1	1	4	1	1	8,104	16,000	7,577	359,500

* 共通仕様

入口ジョーゴ高さ：488mm
側面ジョーゴ高さ：225mm

* ベルト・バケット算出式

ベルト長さ＝(全高－104)×2
樹脂バケット数＝(ベルト長－300)÷100

* 補足

側面ジョーゴを使用する場合約50%能力が落ちる場合があります。
ベルト長さは約100mm余裕を持っていますので、設置時に調整してください。

SLB800オプション一覧

出口ホッパー (SLB800-OP9)

C/No 300587


¥15,000 (税抜)

基本セット

電源コード (6.5m)
(SLB340-OP01)

C/No 300574

¥2,800 (税抜)



二又切換装置
(簡易型)

(SRB400-160C)


C/No 300939

¥20,000 (税抜)

出口接続金具02
(SLB800-OP4)

C/No 300554

¥7,000 (税抜)



二又切換装置

(オーバーフロー型) (SB200D)

C/No 301019

¥38,800 (税抜)

自在出口
(SB202C)

C/No 301161

¥7,000 (税抜)

側面ジョーゴ (シャッター付)
(SLB800-OP19) 本体後蓋付

C/No 301168


¥18,000 (税抜)

側面ジョーゴ (シャッター付)
(SLB800-OP11) 本体後蓋付

C/No 300846

¥16,000 (税抜)


※在庫限り



W型延長パイプ (SRB400-W100)

C/No 300704

¥10,000 (税抜)



S型鉄製延長パイプ (完) (SSB251)

C/No 300696

¥22,800 (税抜)

S型鉄製延長パイプ (完) (SSB261)
(+300mm延長)

C/No 370027


¥22,800 (税抜)

SLB800オプション一覧

固定アングル上部
(SLB800-OP10)

C/No 300633


¥5,900 (税抜)



昇降機固定アングル (SSB300B)

C/No 301163


¥15,000 (税抜)



ジョーゴ増枠 (SLB800-OP15)

C/No 301016


¥7,400 (税抜)



異物混合防止網
(SLB800-OP12)

C/No 300850


¥2,000 (税抜)



ジョーゴ大 (SLB800-OP7)

C/No 300586

¥15,000 (税抜)




延長部650

(SLB650)セット

C/No 390172

¥19,000 (税抜)

(ベルト込)




延長部900

(SLB900)セット

C/No 390173

¥23,300 (税抜)

(ベルト込)




延長部1300

(SLB1300)セット

C/No 390174

¥32,500 (税抜)


(ベルト込)



ジョーゴ増枠蓋 (SLB800-OP14)

C/No 300995

¥6,000 (税抜)




モーターブレーカー

\$F97 2.5A

¥7,660 (税抜)


過負荷防止装置



移動スタンド タンク用 (SLB800-OP5)

C/No 300571

¥24,800 (税抜)




移動スタンド (SLB800-OP3) ※単体仕様

C/No 300552

¥24,300 (税抜)

搬送量に応じた昇降機の選定が可能になりました。

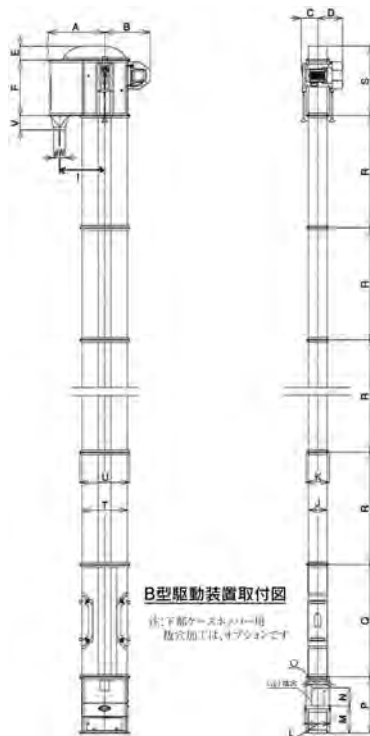

特徴

- ・ お米に優しい、碎米防止装置付
- ・ 残留米が無いバケット付

寸法表

	N55UR-AB-2W	N69UR-AB-2W	N714UR-AB-2W
A	568	612.5	736.5
B	485	485	752.5
C	166	186	209
D	253	265	298.5
E	120	150	151
F	580	600	758
I	455	487.5	594
J	175	200	225
K	225	250	285
L	259	284	324
M	279	300	353
N	150	187	156
O	95	124	144
P	608	607	910
Q	1212	1212	1212
R	151,303,454,606,757,909,1212		
S	700	750	909
T	455	485	605
U	505	535	665
V	110	155	222
W	110	130	130

参考標準小売価格（表示価格は税抜きです。）

型 式	N55UR-AB-2W	N69UR-AB-2W	N714UR-AB-2W
高 さ 寸 法 (mm)	全高 7,518	全高 7,417	全高 7,423
昇 降 部			
上下部			
搬送ベルト			
バケット(白)	¥515,600	¥551,100	¥759,100
バケット取付用スパーサー			
モーター部			
ギヤーモーター			
モーターベース	¥83,600	¥130,600	¥201,000
B型駆動タイプ		(高効率モーター)	(高効率モーター)
モーター仕様	0.4kw プレーキ無	0.75kw プレーキ無	1.5kw プレーキ無
下部ジョーゴ			
サイズ(mm)	400×220	500×300	450×450
上蓋付	¥45,000	¥56,400	¥121,000
上部ホッパー			
出口径	φ110 ¥21,000	φ130 ¥22,000	φ130 ¥26,500
小 売 価 格 (税抜)	¥665,200	¥760,100	¥1,107,600

これ以外の仕様に関しては問合せ願います。
組立工費、交通費は別途請求します。
運送費 実費請求
納期 受注後60日

仕様表

項目	型式	N55UR-AB-2W	N69UR-AB-2W	N714UR-AB-2W
バケットピッチ (mm)		160	180	230
バケット容積 (cm)		315	560	900
中車回転数 (r/min)		100	100	100
ベルト速度 (m/min)		63.8	63.8	81.6
搬送能力 (t/h)	玄米	5.0	9.0	14.0
(見掛比重:0.83)				
搬送能力 (t/h)	生粳	3.3	6.0	9.4
(見掛比重:0.56)				
搬送能力 (m/h)	—	6.02	10.83	16.85
所要動力 (kw)	機長 ~4.5m	機長 ~5.0m	機長 ~6.5m	
	0.2	0.4	0.75	
	機長 4.6~9.0m	機長 5.1~10.0m	機長 6.6~13.0m	
	0.4	0.75	1.5	



ポイント


- ・傷つきやすい穀物でラセン式やバネ式で搬送できにくい場合に適します。
- ・吊り下げ、または据置き状態で使用できます。
- ・吊り下げクサリは、100kg以上の荷重に耐える強靱なクサリを使用下さい。
- ・吊り下げ角度は、15°以内にして下さい。(搬送量は12°から減少)
- ・入口と出口の落差は50cm以下として下さい。
- ・流量調節板の位置はできる限り低い位置とし、接続する機械の搬送量に合わせて調節します。
- ・G型は、色彩選別機などへの投入、または排出コンベアー。
- ・中間取入用OPはL型取付金具により、任意の位置に移動可能。

型 式	ベルトコンベアー G 型		ベルトコンベアー			
	BC300CGS	BC300CGL	BC1200CSS	BC1200CS	BC1200CL	
標準小売価格	177,000 (税抜)	224,000 (税抜)	140,000 (税抜)	155,000 (税抜)	208,000 (税抜)	
C/No	390683	390684	390935	390681	390682	
仕 様	吊 下 げ					
能力(kg/h)(玄米水平時)	3,000		12,000			
重 量(kg)	43	53	29	37	46	
モーター(KW)三相200V	0.2 1：5ギヤーモーター		0.2	0.2	0.4	
機 体 寸 法 (mm)	全 長	2,026	3,826	1,226	2,026	3,826
	有 効 長	1,800	3,600	1,000	1,800	3,600
	全 巾	332	332	332	332	332
	ベルト巾	190	190	190	190	190
	全 高	412	412	412	412	412
使用Vベルト	M-26		M-22			

※組立工賃は別途請求させていただきます。

オ プ シ ョ ン


ホッパー(小)
(BC-OP16)
C/No 301005



¥20,000(税抜)

中間取入用OP

丸型出口部受口
(BC-OP13)
C/No 300967



¥14,300(税抜)

粉摺機対応自動停止装置
(BC-OP04)
C/No 300823


¥100,000 (税抜)

BC1200タイプ

粉摺機対応自動停止装置
(BC-OP02)
C/No 300699

¥100,000 (税抜)

BC300タイプ



※どちらも受注生産

正逆切替スイッチ
(BC-OP10)
C/No 300902

¥14,000 (税抜)



※受注生産

スタンド (KM-OP12)
C/No 301142

¥27,000 (税抜)



スタンド設置例
(ベルトコンベアー)



ベルトコンベアーオプション部品		標準小売価格
BC-OP06 (旧型用) 出口接続金具	C/No 300837	22,000 (税抜)
BC-OP14 丸型入口部受口	C/No 300968	7,000 (税抜)
BC-OP11 (CSタイプ用) 透明樹脂本体上蓋 (1.8m)	C/No 300920	20,000 (税抜)
BC-OP12 (CLタイプ用) 透明樹脂本体上蓋 (3.6m)	C/No 300921	37,000 (税抜)

ワンポイント アドバイス

電動モーター使用時の再確認事項

- ・電源電圧の注意
- ・延長コードを使わない
- ・タコ足配線をしない


三相200Vのモーター回転方向の変更は、赤、白、黒線 3 本の内 2 本線を入換える事により変更可能です。

注 意

粉摺機対応自動停止装置を使用する時は①②の順に接続して下さい。

- ①モーターのプラグを自動停止装置のコンセントへ
- ②オートホッパーのプラグは電源コンセントへ
- ③モーターの停止・起動の間隔が短い時はシャッターの調整及び自動停止の出口位置を変更してください。

外形寸法図 BC1200CL/BC300CGL (BC1200CS/BC300CGS) [BC1200CSS]

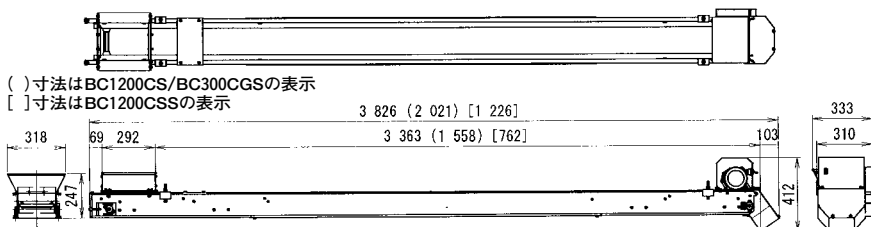


用途 乾燥粉の粉摺機への供給。

型 式	UP-30E
C/No	391159
標準小売価格	101,000(税抜)
全 長(mm)	2,310
有 効 長(mm)	1,900
能力(kg/h) ^(50ヘルツ)	2,600~3,000
モ ー タ ー	単相100V 100W(コンデンサー付)
重 量(kg)	20
据付傾斜角度	0°~35°
安 全 装 置	オートカット(3.4A)・圧力スイッチ


型 式	UP-50AA	UP-50B
C/No	390068	391164
標準小売価格	97,200(税抜)	102,800(税抜)
能力(粉)(kg/h) ^(50ヘルツ)	4,500~5,000	
重 量(kg)	35	
モ ー タ ー	単相100V 200W(コンデンサー付)	
機 体 寸 法	長×幅×高(mm) 1,355×610×1,545	
出口高さ(mm)	1,322	
ホッパー高さ(mm)	500(容積40ℓ) 685(補助ホッパー付70ℓ)	
安 全 装 置	オートカット(7.1A)・圧力スイッチ	

※UP-50AAは在庫限り

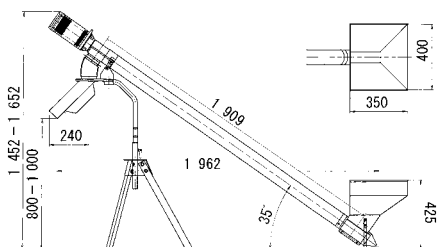UP-30E
(粉摺機2.5~4時用)

粉摺り機にUP-50AAの推奨設置例

1. 粉摺り機入口ジョーゴ高さに合わせて飛散防止ビニールを切断し設置する
 2. 粉摺りロールの真上に設置しない(位置をずらして設置)
 3. 入口シャッターで搬送量の調節を行う
- 自動停止時間3秒以上 運転時間3秒以上の連続運転になる様に入口シャッターで流量の調節を行う。

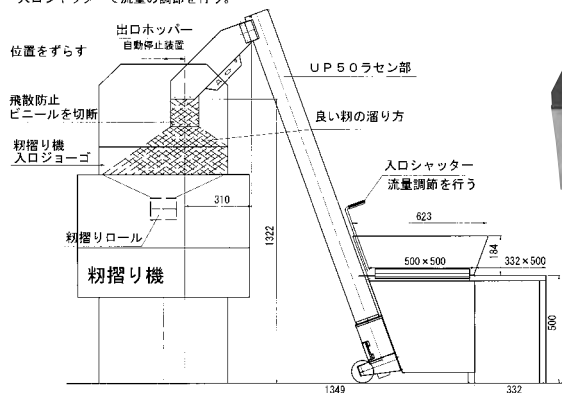UP-50AA/UP-50B
(粉摺機3~5時用)

用途 計量・袋詰（玄米・白米・粉・大豆）

タンクセット標準小売価格

	TS180ARセット（玄米、白米用）	TS180AMセット（粉用）	TS180ADセット（大豆用）
税 抜	127,000	130,000	127,000
C/No	390365	390367	390366


諸元

機体寸法(mm)	奥行746×幅680×高さ2000
機体重量(kg)	40
出口高さ(mm)	950
タンク容量(ℓ、kg)	218ℓ（玄米、白米181kg/粉122kg）
能 力	玄米30kg袋の場合 90袋/時間

オプション部品

	天板 (TS180A-OP02)	増枠 (TS180A-OP03) 容量120kg（玄米）	白米キット (TS180A-OP01)
税抜	7,500	35,000	19,000
C/No	300778	300836	300755

タンクスケール・ミニ（TS180AR）
ライトバケット（SB1905A+SB650H）の組合せ
（大豆には昇降機LB600タイプを推奨）

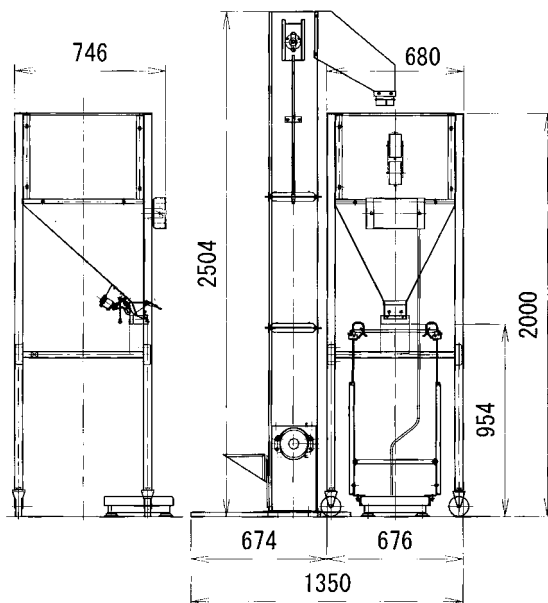

※袋ホルダー、
秤は別売り

※ライトバケット（P16）袋ホルダー（P78）秤セット（P78）は別売り

セット価格：¥316,400～¥319,400（税抜） 袋ホルダー、秤、秤コード込

セット価格：¥452,900～¥455,900（税抜） ライトバケット、袋ホルダー、秤、秤コード込

用途 玄米をフレコンバッグで1t大量出荷用貯米タンク。

型 式	FBN07JS
標準小売価格	162,800(税抜)
C/No	391031
機体寸法 (mm)	1,470×1,470×2,882
重 量 (kg)	85
タンク容量 (kg)	680 (玄米)
増枠 FBT-001B C/No 301100	27,000(税抜)
追加は1段までとする・点検窓付き 容量320kg (玄米)	



ポイント

- ・前脚補強を追加し、強度アップ。
- ・フレコンバッグは本体より金具で吊下げる方式。

フレコンタンク（半自動シャッター）


FBN07JX

FBN07JX C/No 391032

¥186,600(税抜)

シャッター開閉方法


シャッター開閉は押ボタン方式による手動です。(秤と連動できません。)

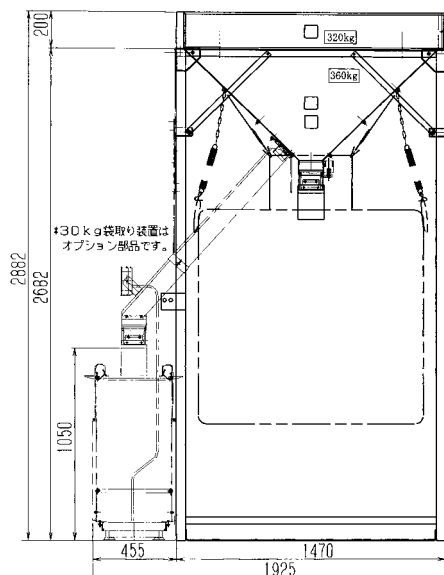


※この価格には、下記3点は含まない。

袋ホルダー	H35B	301159	20,600(税抜)
30kg袋取りシャッターセット	FBOP-05	390224	62,400(税抜)
デジタル秤	NS35K	300978	170,000(税抜)

TS180+増枠付(オプション) (SRB401M+SRB400-S100)

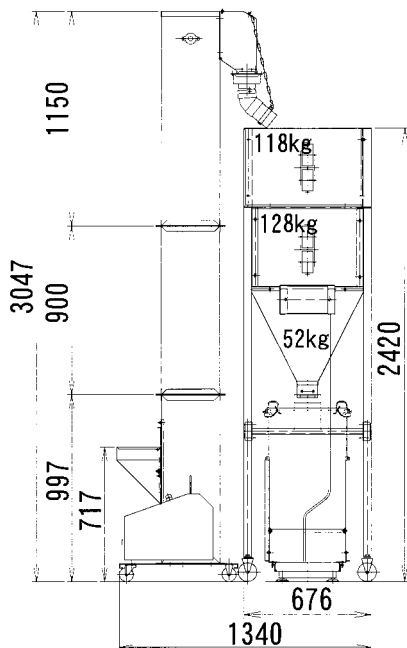

フレコンタンク+昇降機(SRB401GZ) 設置例 (延長部900+650)+S型延長パイプ(SRB400-S100)

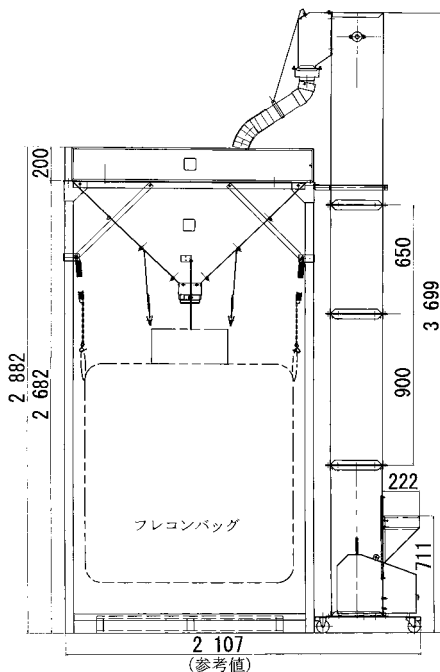


秤コードセット


タンクスケール・白米計量キット等の指示計とデジタル秤の接続用。

秤コードセット 型式SCL-01
C/No 300529
コスモパック(D3秤専用)

標準小売価格 **¥15,000**(税抜)

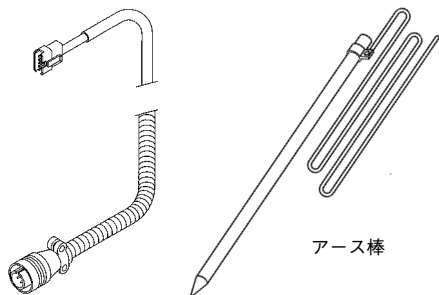


※写真はFS2-27

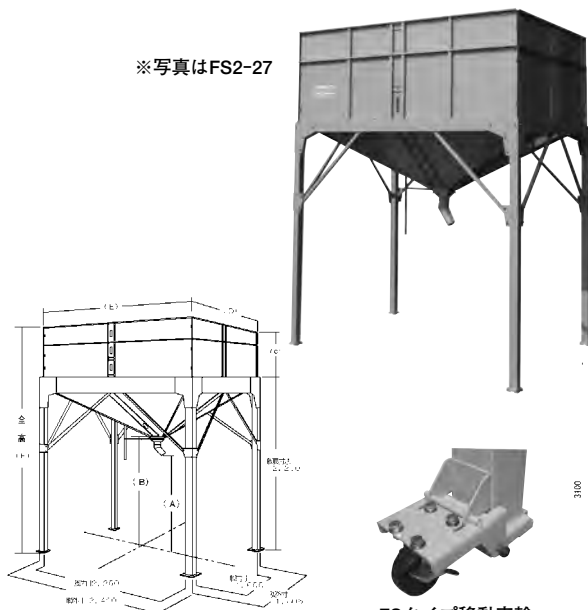

珞ストッカーとSLB800設置例

珞ストッカー (FS2-27)
設置例: SLB846 (オプション付)

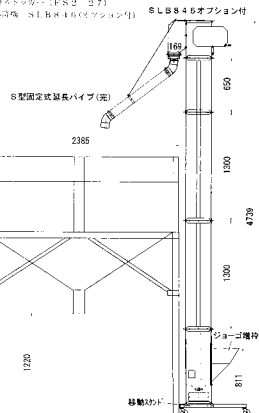

FSタイプ移動車輪

仕様寸法価格表

型 式	商品コード (C/No)	共通寸法A×B (mm)	高さ C (mm)	タテ D (mm)	ヨコ E (mm)	全高 F (mm)	標準小売価格 (税抜)
FS1-15	502055	1,220×1,500	600	1,785	1,785	2,800	236,000
FS1-20	502056		900			3,100	280,000
FS1-30	502058	脚長寸法 2,200	1,500			3,700	374,000
FS1-50	502062		2,700			4,900	560,000
移動車輪	502067	FSタイプ用移動キャスター					35,000

型 式	商品コード (C/No)	共通寸法A×B (mm)	高さC (mm)	タテD (mm)	ヨコE (mm)	全高F (mm)	標準小売価格 (税抜)
FS2-20	502001	1,220×1,500	600	1,785	2,385	2,800	271,000
FS2-27	502063		900			3,100	339,000
FS2-41	501802	脚長寸法 2,200	1,500			3,700	477,000
FS2-55	502066		2,100			4,300	615,000

型 式	商品コード (C/No)	共通寸法A×B (mm)	高さC (mm)	タテD (mm)	ヨコE (mm)	全高F (mm)	標準小売価格 (税抜)
CS1-60	502068	1,600×1,900	3,300	1,785	1,785	5,870	820,000
CS1-70	501828		3,900			6,470	899,000
CS1-80	501986	脚長寸法 2,570	4,500			7,070	956,000
CS1-100	501822		5,700			8,270	1,071,000

型 式	商品コード (C/No)	共通寸法A×B (mm)	高さC (mm)	タテD (mm)	ヨコE (mm)	全高F (mm)	標準小売価格 (税抜)
CS2-55	502070	1,600×1,900	2,100	1,785	2,385	4,670	920,000
CS2-70	502071		2,700			5,270	1,008,000
CS2-85	502072	脚長寸法 2,570	3,300			5,870	1,071,000
CS2-100	502073		3,900			6,470	1,155,000

※組立工賃、交通費等は別途請求します。

**CF03AK** (限定販売)

C/No 391230

¥1,100,000 (税抜)**CF04BK-18** (標準仕様)

C/No 391147

¥1,150,000 (税抜)

セ ッ ト 型 式		CF03AK (2.5mm仕様)	CF04BK-18 (2.8mm仕様)
全 シ ス テ ム	全長×全幅×全高	2,000mm×1,350mm×2,500mm	2,000mm×1,350mm×2,800mm
	機 体 重 量	238kg	245kg
本 体 部	全長×全幅×全高	780mm×920mm×2,500mm	780mm×920mm×2,800mm
	機 体 重 量	153kg	160kg
最大処理能力		3,000kg (50俵)	3,000kg (50俵)
仕様電源・出力		搬送：三相200V・400W 計量：100V	
秤 量 / 目 量		1,500kg / 0.5kg	
貯 蔵 容 量		300kg	400kg

オプション別売
FBH-OP28
シャッター出口延長
¥16,000 (税抜)

オプション別売
ネオスケール
NSS35C
¥190,600 (税抜)
30kg計量時



○低タイプ

天井高 3 m の作業場でも設置可能。

○簡単設置

本体部は組立済みで導入・設置が簡単です。

○新形体

搬送 (昇降機) と貯留 (タンク) を完全に一体化。

他に

手動サンプラー仕様 C/No 391148

CF04BKF-18 ¥1,185,000 (税抜)

全自動サンプラー仕様 C/No 391228


CF04BKZ-18 ¥1,280,000 (税抜)

使いやすさを重視！

正確計量

1. 計量は2段階自動シャッターを採用。
2. 秤は取引証明が可能な国家検定品です。

自動シャッター



レイアウトは3方向から設置可能

自在移動

本体部はキャスター付きで移動がラクラクです。

安心設計

1. 搬送モーターの焼損を防止するON/OFFスイッチ付き。
2. タンク内満杯を事前にお知らせする警告灯付き。

メンテナンス性向上

1. 本体内部の掃除が簡単にできる大型掃除窓付き。
2. 残留米は本体下部から簡単に排出できます。



上部掃除窓




下部掃除窓



残留米取出

寸法図

本図はCF04BKの寸法を示し
※印寸法はCF03AKの寸法を示す。

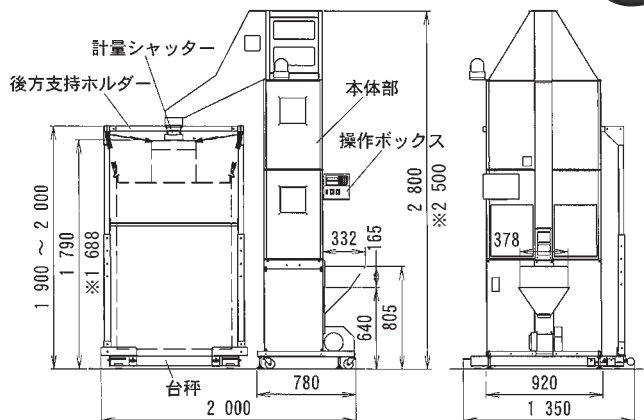

天井高さ 3 mでも設置可能

ポイント

写真型式

FBS03JK4-18 (UF秤)

- ・米対応簡単フレコンバッグ自動計量システム
設定重量になるとシャッターが自動的に作動。
- ・4インチ昇降機の組合せにより6インチ粉摺機にも対応。
- ・昇降機のモーターを下部に配置し、メンテナンス性と安定性を実現。
- ・安全なリフト操作の為にフレコンバッグホルダー装備〔標準〕
- ・米の飛散及び虫等の混入防止に役立つタンク天板装備〔標準〕
- ・昇降機の詰まり回避の昇降機警告灯装備〔標準〕

LCスケール付フレコンバッグスケール
(全自動サンプラー対応型)

FBS03JV40Z-18



全自動サンプラー
操作ボックス



全自動サンプラー
受け台

オプション



30kg袋取りセット

手動サンプラー

満了警告灯

主要諸元

部 位	型 式	仕 様
フレコン タンク部	FBS601	幅×奥行×高さ (mm)
		2,108 × 1,470 × 2,800
		タンク実容量
		300 kg
		シャッター処理能力
		4 t/h
		フレコンバッグホルダー
		(ホルダー、スプリング、鎖、 吊り金具) 標準装備
昇 降 機	SRB401JS	タンク天板
		標準装備
		30kg袋取りセット
		オプション
		満了パトライト
台 秤 部	UFタイプ LCタイプ	オプション
		手動サンプラーセット
		オプション
		オプション
台 秤 部	UFタイプ LCタイプ	昇 降 能 力
		3 t/h
		モ ー タ ー
		三相 200 V 0.4 kw
台 秤 部	UFタイプ LCタイプ	昇 降 機 警 告 灯
		標準装備
		ひ ょ う 量
台 秤 部	UFタイプ LCタイプ	1,500 (目量0.5) kg
		幅×奥行×高さ (mm)
		1,000 × 1,200 × 95 ~ 110

(取引証明用として使用出来る新検則検定品)

フレコンバッグスケールは受注生産となります。運送費及び納期 (通常60日) をご確認願います。


※表示価格には消費税が含まれておりません。別途消費税が加算されます。

秤の タイプ	基本型式		標準 小売価格	タンク 本体	本体 横幅	台秤型式対応(シャッター部)		昇降機	30kg 袋取り セット	手動 サンプラー 装置	全自動 サンプラー 装置
						UFタイプ	LCタイプ				
	FBSタイプ	仕様	(税抜)	FBS	J	UF	LC-TG3600	SRB401			
UF秤	FBS 03 J K 4	18	¥999,800	○	○	○	—	○	—	—	—
	FBS 03 J K 4 O Z	18	¥1,195,600	○	○	○	—	○	—	—	○
LC秤	FBS 03 J V 4 O Z	18	¥1,200,600	○	○	—	○	○	—	—	○
秤無し	FBS 03 J X 4		¥445,400	○	○	—	—	○	—	—	—

※組立工賃は別途請求させていただきます。

表示型式

FBS03JK4-18(UF秤)

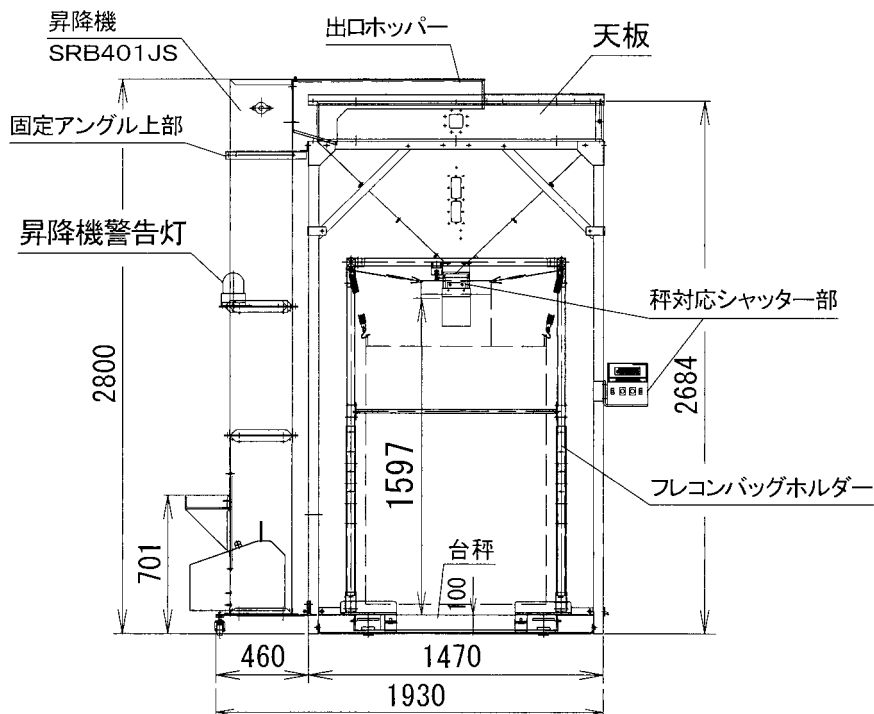

FBH07Jタイプ

写真型式

FBH07JK4K-18 (UF秤)



ポイント

- ・米麦対応簡単フレコンバッグ自動計量システム
設定重量になるとシャッターが自動的に閉じます。
- ・4インチ専用昇降機との組合せにより6インチ
チ刎摺り機にも対応
- ・昇降機のモーターを下部に配置し、メンテナ
ンス性と安定性を実現
- ・ジョーゴ延長筒により残米が少ない
- ・デジタルロードセル採用。ノイズ・温度等の
影響を受けにくい。

<標準装備>

- ・昇降機の詰まり防止の警告灯
- ・米の飛散防止及びタンク内への虫等の混入防
止に役立つ天板
- ・安全なりフト操作の為のフレコンバッグホル
ダー
- ・30kg袋取りセット


<オプション>

- ・手動サンプラー
- ・満了警告灯
- ・パレットガード (UF秤)
- ・延長脚 (昇降機用)
- ・タンク増枠 (延長脚組付け時)

オプション

パレットガード
(U-OP01)全自動サンプラー
操作ボックス全自動サンプラー
受け台

満了警告灯



手動サンプラー

FBH07J仕様諸元

	タ イ プ	仕 様
フレコン タンク部	幅×奥行×高さ (mm)	2,588 × 1,470 × 3,699
	タンク実容積	700 kg
	シャッター処理能力	4 t/h
	フレコンバッグホルダー	(ホルダー、スプリング、鎖、 吊り金具) 標準装備
	タンク天板	標準装備
	30kg袋取りセット	標準装備
昇降機	満了警告灯	オプション
	手動サンプラーセット	オプション
	昇降能力	3 t/h
台秤部	モーター	三相 200 V 0.4 kw
	昇降機警告灯	標準装備
	秤量	1,500 (目量0.5) kg
	幅×奥行×高さ (mm)	1,000 × 1,200 × 95~110
	取引証明用として使用出来る新検則検定品	

フレコンバッグスケールは受注生産となります。運送費及び納期 (通常60日) をご確認願います。


※表示価格には消費税が含まれておりません。別途消費税が加算されます。

秤の タイプ	基本型式		標 準 小売価格	タンク 本体	本体 横幅	台秤型式対応(シャッター部)				昇降機	30kg 袋取り セット	手動 サンブラー 装置	全自動 サンブラー 装置
						UFタイプ	LCタイプ						
						UF	LC- CSD904	LC- TG3600	LC- AD4405A	SRB401			
	FBHタイプ	仕様	(税抜)	FBS	J	K	L	V	R	4	K	F	Z
UF秤	FBH 07 J K 4 K	18	¥1,337,100	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—
	FBH 07 J K 4 K Z	18	¥1,518,500	○	○	○	—	—	—	○	○	—	○
LC秤	FBH 07 J L 4 K	18	¥1,362,100	○	○	—	○	—	—	○	○	—	—
	FBH 07 J V 4 K Z	18	¥1,637,900	○	○	—	—	○	—	○	○	—	○
	FBH 07 J R 4 K	18	¥1,420,100	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—

※組立工賃は別途請求させていただきます。

表示型式

FBH07JK4K-18(UF秤)

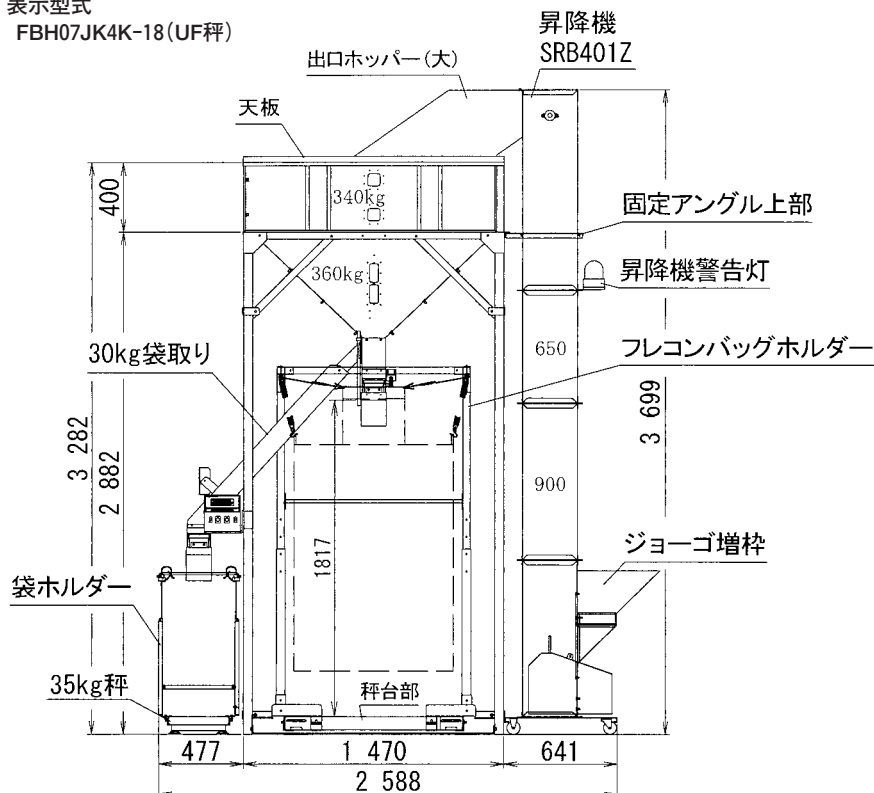

用途 玄米の1t計量フレコンバッグ出荷

写真型式
FBN06WG8K-18

※写真は本体拡張+30kg袋取り付

オプション



30kg袋取りセット

手動サンプラー

満了警告灯

ポイント

- ・ 米麦対応簡単フレコンバッグ自動計量システム
設定重量になるとシャッターが自動的に閉じます。
- ・ 4インチ昇降機との組合せにより6インチ粉摺り機にも対応。
- ・ デジタルロードセル採用。ノイズ・温度等の影響を受けにくい。
- ・ 本体脚 ノーマルタイプ
- ・ 本体拡張 (300mm) 広いタイプです。
- ・ 30kg袋取りセット付
- ・ 手動サンプラーも取付可能 (オプション)

FBN06WM8KZ-18 (全自動サンプラータイプ)

全自動サンプラー
操作ボックス全自動サンプラー
受け台

FBN06仕様諸元

		タ イ プ	仕 様
フ レ コ ン タ ン ク 部	基本部	幅×奥行×高さ (mm)	3,068 × 1,470 × 4,089
		タンク実容積	600 kg
		シャッター処理能力	4 t/h
		フレコンバッグホルダー	(ホルダー、スプリング、鎖、 吊り金具) 標準装備
オ プ シ ョ ン		30kg袋取りセット	処理能力 最大45俵/h
		手動サンプラーセット	サンプル米の取り出し
		満了警告灯	フレコン計量終了時点灯
		天 板	異物混入防止
昇 降 機	基本部	昇 降 能 力	3 t/h
		モ ー タ ー	三相 200 V 0.4 kw ギヤードモーター 1:10
秤 部	基本部	秤 量	1,500 (目量0.5) kg
		幅×奥行×高さ (mm)	1,200 × 1,200 × 235
		取引証明用として使用出来る新検則検定品	

フレコンバッグスケールは受注生産となります。運送費及び納期 (通常60日) をご確認願います。

※表示価格には消費税が含まれておりません。別途消費税が加算されます。

秤の タイプ	基本型式	標準 小売価格 (税抜)	タンク 本体 FBN	本体横幅		台秤型式対応(シャッター部)				昇降機	30kg 袋取り セット	手動 サンプラー 装置	全自動 サンプラー 装置
				標準	幅広	BS-TG3600		BS-TG3600 +AD8118C	BS- AD4405A				
	FBNタイプ	仕様		J	W	G	M	A	P	8	K	F	Z
BS秤 指示計 TG3600	FBN 06 W G 8 K	18	¥1,803,900	○	—	○	—	—	—	○	○	—	—
	FBN 06 W G 8 K F	18	¥1,868,700	○	—	○	—	—	—	○	○	○	—
	FBN 06 W M 8 K Z	18	¥1,947,900	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
追加AD8118C	FBN 06 W A 8 K Z	18	¥2,281,400	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
AD4405A	FBN 06 W P 8 K F	18	¥1,892,900	○	—	○	—	—	○	○	○	○	—


※組立工賃は別途請求させていただきます。

表示型式

FBN06WG8K-18

昇降機

SLB800

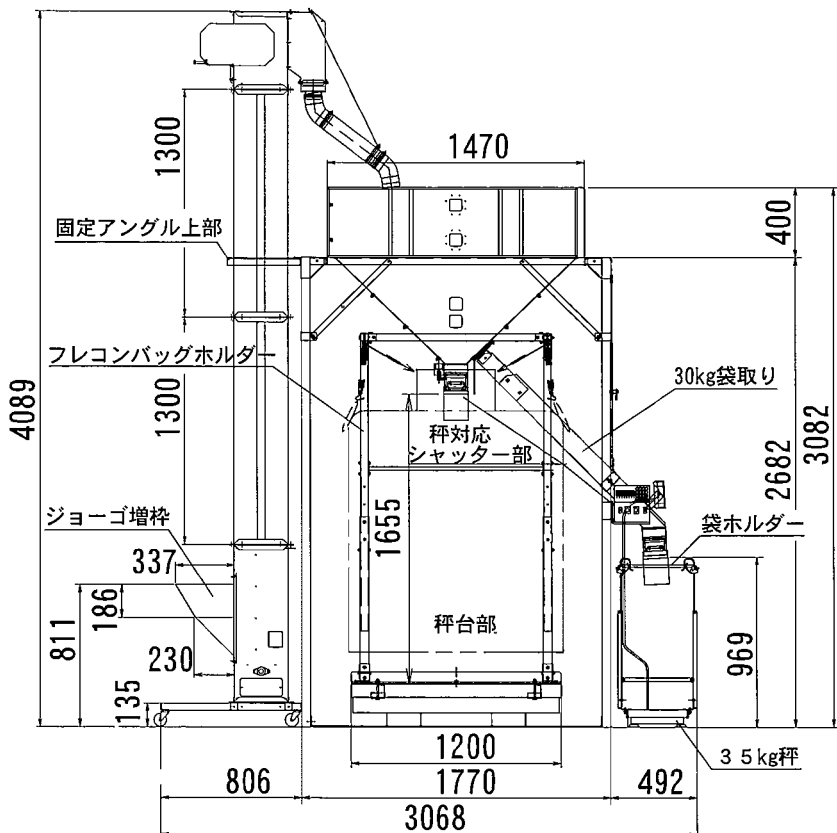

用途 玄米の1t計量フレコンバッグ出荷

写真型式
FBH10WG8KF-18

ポイント


- ・ 小麦対応簡単フレコンバッグ自動計量システム
設定重量になるとシャッターが自動的に閉じます。
- ・ 4インチ昇降機との組合せにより6インチ粉摺り機にも対応。
- ・ デジタルロードセル採用。ノイズ・温度等の影響を受けにくい。
- ・ 本体脚ハイトイプ
- ・ 本体拡張 (300mm) 広いタイプです。
- ・ 30kg袋取りセット付
- ・ 手動サンプラーセット付

FBH10WM8KZ-18 (全自動サンプラータイプ)

全自動サンプラー
操作ボックス全自動サンプラー
受け台

※写真は本体拡張+30kg袋取り+手動サンプラー付

オプション

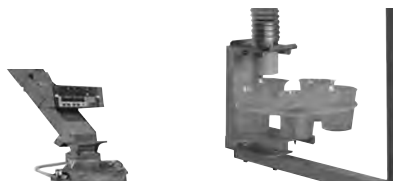

手動サンプラー

30kg袋取りセット



満了警告灯

FBH10仕様諸元

		タ イ プ	仕 様
フ レ コ ン タ ン ク 部	基本部	幅×奥行×高さ (mm)	3,068 × 1,470 × 4,739
		タンク実容積	1,000 kg
		シャッター処理能力	4 t/h
		フレコンバッグホルダー	(ホルダー、スプリング、鎖、吊り金具) 標準装備
	オプション	30kg袋取りセット	処理能力 最大45俵/h
昇 降 機		手動サンプラーセット	サンプル米の取り出し
		満了警告灯	フレコン計量終了時点灯
		天 板	異物混入防止
秤 部	基本部	昇 降 能 力	3 t/h
		モ ー タ ー	三相 200 V 0.4 kw ギヤードモーター 1:10
秤 部	基本部	秤 量	1,500 (目量0.5) kg
		幅×奥行×高さ (mm)	1,200 × 1,200 × 235
		取引証明書として使用出来る新検則検定品	

フレコンバッグスケールは受注生産となります。運送費及び納期 (通常60日) をご確認願います。


※表示価格には消費税が含まれておりません。別途消費税が加算されます。

秤の タイプ	基本型式		標準 小売価格 (税抜)	タンク 本体	本体横幅		秤型式対応(シャッター部)				昇降機 SLB800	30kg 袋取り セット	手動 サンプラー 装置	全自動 サンプラー 装置
	FBHタイプ	仕様			標準	幅広	BS-TG3600		BS-TG3600 +AD8118C	BS- AD4405A				
BS秤 指示計 TG3600	FBH 10 W G 8 K	18	¥1,828,900	○	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—
	FBH 10 W G 8 K F	18	¥1,893,700	○	—	○	○	—	—	—	○	○	○	—
	FBH 10 W M 8 K Z	18	¥1,972,900	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	○
追加AD8118C	FBH 10 W A 8 K Z	18	¥2,306,400	○	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○
AD4405A	FBH 10 W P 8 K F	18	¥1,917,900	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—

※組立工賃は別途請求させていただきます。

表示型式

FBH10WG8KF-18

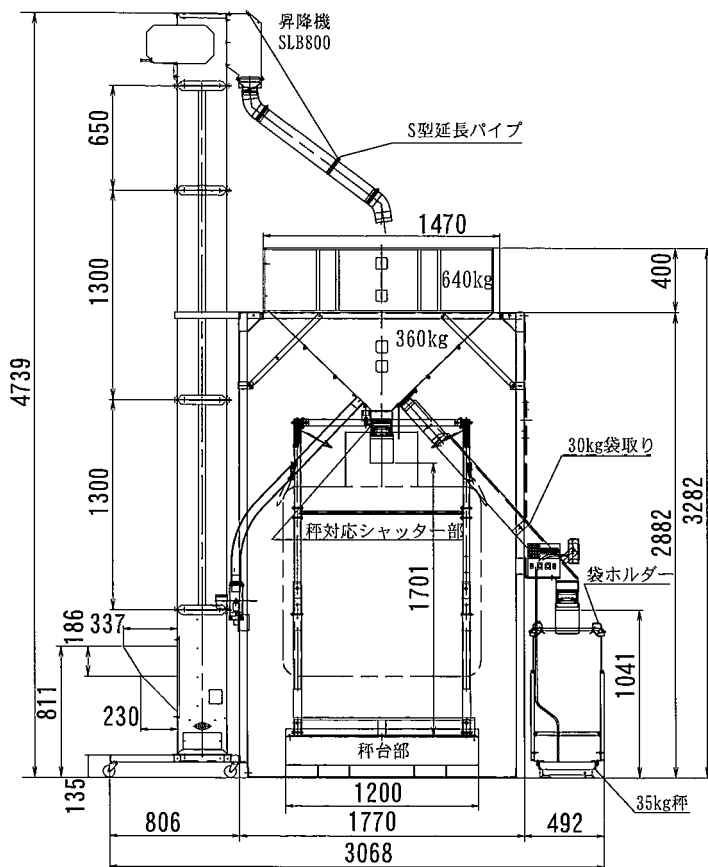

用途 玄米の1t計量フレコンバッグ出荷

写真型式

SFB30WG8KF-18

ポイント

- ・米麦対応簡単フレコンバッグ自動計量システム
設定重量になるとシャッターが自動的に閉じます。
- ・4インチ昇降機との組合せにより6インチ粉摺り機にも対応。
- ・デジタルロードセル採用。ノイズ・温度等の影響を受けにくい。
- ・本体脚サイズ75mm強力タイプ
- ・タンク容積、1,800kg、2,500kgタイプも有ります。
- ・30kg袋取りセット付
- ・手動サンプラーセット付

SFB30WM8KZ-18 (全自動サンプラータイプ)



※写真は30kg袋取り+手動サンプラー付

全自動サンプラー
操作ボックス全自動サンプラー
受け台

オプション



30kg袋取りセット

手動サンプラー



満了警告灯

SFB仕様諸元

		タ イ プ	仕 様
フレコンタンク部	基本部	幅×奥行×高さ (mm)	3,125 × 1,860 × 5,890
		タンク実容積	3,000 kg
		シャッター処理能力	4 t/h
		フレコンバッグホルダー	(ホルダー、スプリング、鎖、吊り金具) 標準装備
	オプション	30kg袋取りセット	処理能力 最大45俵/h
昇降機		手動サンプラーセット	サンプル米の取り出し
		満了警告灯	フレコン計量終了時点灯
		天板	異物混入防止
秤部	基本部	昇降能力	3 t/h
		モーター	三相 200 V 0.4 kw ギヤードモーター 1:10
秤部	基本部	秤量	1,500 (目量0.5) kg
		幅×奥行×高さ (mm)	1,200 × 1,200 × 235
		取引証明用として使用出来る新検則検定品	

フレコンバッグスケールは受注生産となります。運送費及び納期(通常60日)をご確認願います。


※表示価格には消費税が含まれておりません。別途消費税が加算されます。

秤の タイプ	基本型式		標準 小売価格	タンク 本体	本体横幅		秤型式対応(シャッター部)			昇降機 SLB800	30kg 袋取り セット	手動 サンプラー 装置	全自動 サンプラー 装置
	SFBタイプ	仕様			(税抜)	SFB	W	G	M				
BS秤 指示計 TG3600	SFB 18 W G 8 K F	18	¥2,131,100	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—
	SFB 18 W M 8 K Z	18	¥2,209,300	○	○	—	○	—	—	○	○	—	○
	SFB 25 W G 8 K F	18	¥2,180,900	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—
	SFB 25 W M 8 K Z	18	¥2,259,100	○	○	—	○	—	—	○	○	—	○
	SFB 30 W G 8 K F	18	¥2,205,200	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—
	SFB 30 W M 8 K Z	18	¥2,283,400	○	○	—	○	—	—	○	○	—	○
追加AD8118C	SFB 30 W A 8 K Z	18	¥2,616,900	○	○	—	—	○	—	○	○	—	○
AD4405A	SFB 18 W P 8 K F	18	¥2,154,300	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—
	SFB 30 W P 8 K F	18	¥2,228,400	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—

※組立工賃は別途請求させていただきます。

表示型式

SFB30WG8KF-18

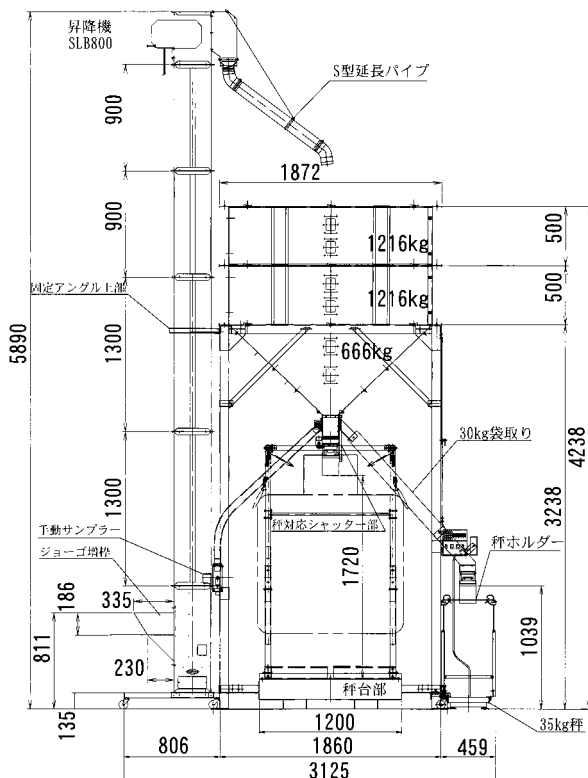

タンク部

仕様説明 コ:コンパクト、低:低天井、安:安価型、標:標準型、幅広:標準幅広、大:大型

増 枠	低、安、標	20cmタイプ	FBT-001B	¥27,000 (税抜)
	標	40cmタイプ	FBH-002B	¥55,500 (税抜)
	大	25cmタイプ	SFBTL-OP33	¥40,000 (税抜)
		50cmタイプ	SFBTL-OP32	¥60,000 (税抜)
本体拡張	幅広	本体横幅拡張部品	FBH-OP05	¥22,000 (税抜)
シャッター部	コ	半自動シャッター	CF-OP03	¥34,600 (税抜)
	標		FBH-600	¥34,600 (税抜)
	大		SFBTL-OP31	¥35,600 (税抜)
	低、安、標、幅広、大	手動シャッター	SFBTL	¥10,800 (税抜)
30kg袋取り セット	低、標	30kg袋取セット	FBOP-05	¥62,400 (税抜)
	安、大		FBOP-07	¥65,200 (税抜)
	幅広、大	30kg袋取延長筒	FBOP-04	¥4,000 (税抜)
	共通	袋ホルダー	H35B	¥20,600 (税抜)
		35kg秤	NS35K	¥170,000 (税抜)
手動 サンプラー 装置	コ	手動タイプ	CF-OP02	¥35,000 (税抜)
	低、標		FBH-OP24	¥64,800 (税抜)
	安		FBH-OP17	¥64,800 (税抜)
	大		SFBTL-OP27	¥64,800 (税抜)
全自動 サンプラー 装置	コ	全自動タイプ	CF-GM4A	¥200,000 (税抜)
	低、標		FBH-GM4D	¥250,800 (税抜)
	安		FBH-GM4E	¥250,800 (税抜)
	大		SFBTL-OP28	¥250,800 (税抜)
天板	標	天板	FBH-OP21	¥36,000 (税抜)
	大		SFBTL-OP21	¥40,000 (税抜)
満了警告灯	共通	秤運動タイプ	FBH-OP33	¥25,000 (税抜)
吊り部		吊り金具セット	FBH-OP07	¥11,000 (税抜)
移動車輪	大	タンク移動車輪	SFBTL-OP03	¥32,500 (税抜)
秤用スタンド	共通	指示計スタンド	FBH-OP26	¥21,000 (税抜)
UF、UT秤補助	コ、低、安	パレットガード	U-OP01	¥20,000 (税抜)

昇降機部

SLB800 (標、大) (幅広)	延長部	延長部セット (ベルト込)	SLB650	¥19,000 (税抜)
			SLB900	¥23,300 (税抜)
			SLB1300	¥32,500 (税抜)
	ジョーゴ部	ジョーゴ増枠	SLB800-OP15	¥7,400 (税抜)
	電源コード	フレコンタンク用	FBH-OP30	¥6,600 (税抜)
		昇降機専用	SLB340-OP01	¥2,800 (税抜)
	移動スタンド	フレコンタンク用	SLB800-OP5	¥24,800 (税抜)
		昇降機仕様	SLB800-OP3	¥24,300 (税抜)
SRB401 (低、安)	出口パイプ	S型延長パイプ	SSB251 (1m仕様)	¥22,800 (税抜)
			SSB261 (1.3m仕様)	¥22,800 (税抜)
	延長部	追加延長不可		
	ジョーゴ部	ジョーゴ増枠	SRB400-OP01	¥5,400 (税抜)
	延長脚	200mm嵩上げ用	SRB400-OP11	¥15,000 (税抜)
	昇降機固定金具	固定アングル上部	SLB800-OP10	¥5,900 (税抜)
共 通	昇降機警告灯	昇降機用	SRB400-OP10	¥24,000 (税抜)

型式表示例

F B H	1 0	W	G	8	K	F	1 8
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
タンク型式	タンク容量	タンク横幅	自動シャッター	昇降機	オプション部品 30kg袋取セット 手動サンプラー		管理No

①	タンク型式	CF=コンパクトフレコン	全 高	CF=2,500mm/2,800mm
		FBS=フレコン低天井タイプ	脚長さ	FBS=2,482mm
		FBN=フレコン標準型ロータイプ		FBN=2,682mm
		FBH=フレコン安価型・標準型ハイタイプ		FBH=2,882mm
		SFB=大型フレコンタイプ		SFB=3,232mm

②	タンク容量	03=300kg	フレコン低天井タイプ、コンパクトタイプ
		04=400kg	コンパクトフレコン
		06=600kg	フレコン標準型ロータイプ
		07=700kg	フレコン安価型タイプ
		10=1,000kg	フレコン標準型ハイタイプ
		18=1,800kg	フレコン大型タイプ
		30=3,000kg	フレコン大型タイプ

③	タンク横幅	J=横幅標準	
		W=横幅拡張	

④	BS秤	G=自動シャッター	台秤BS-指示計TG3600
		M=全自動サンプラー	台秤BS-指示計TG3600
		P=自動シャッター・プリンター仕様	台秤BS-指示計AD4405A (プリンター対応)
		A=全自動サンプラー対応プリンター付	台秤BS-指示計TG3600+AD8118C
	LC秤	L=自動シャッター	台秤LC-指示計CSD904
		V=全自動サンプラー	台秤LC-指示計TG3600
		R=自動シャッター・プリンター仕様	台秤LC-指示計AD4405A (プリンター対応)
		B=全自動サンプラー対応プリンター付	台秤LC-指示計TG3600+AD8118C
	UT秤	T=自動シャッター	台秤UT-指示計CSD904
		Y=全自動サンプラー	台秤UT-指示計TG3600
		E=自動シャッター・プリンター仕様	台秤UT-指示計AD4405A (プリンター対応)
		C=全自動サンプラー対応プリンター付	台秤UT-指示計TG3600+AD8118C
	UF秤	K=自動シャッター	台秤UF-指示計KS-C7200A
	秤無し	X=半自動シャッタータイプ	フレコンタンクタイプに対応
		S=手動シャッタータイプ	フレコンタンクタイプに対応

⑤	昇降機型式	8=昇降機付 (SLB800タイプ)
		5=昇降機付 (SRB401Gタイプ)
		4=昇降機付 (SRB401タイプ)

⑥	オプション 部品	K=30kg袋取セット (秤NS35Kタイプ)
⑦		F=手動サンプラーセット
		Z=全自動サンプラー仕様

⑥⑦の末尾が不要の場合には「0」記号を記入しない。(例 F B H 1 0 W G 8)

ただし、全自動サンプラー仕様の場合には、最後の桁数に「Z」を記述する。

※コンパクトフレコン出荷形態 1台出荷時は運賃 70,000円 (基本は4台)

BSシリーズ



① TG-3600指示計※1



① C/No 300900	BS1500(1.2*1.2)TG3600	¥ 844,000
② C/No 300886	BS1500(1.2*1.2)AD4405A	¥ 880,000
③ C/No 300901	BS1500(1.2*1.2)AD8118C	¥ 1,170,000


③ TG-3600指示計プリンタ仕様
※1



② AD-4405A指示計プリンタ仕様
※2



LCシリーズ



① CSD-904A指示計
※2



② TG-3600指示計※1



① C/No 300862	LC-1.5M(1.15*1.15)CSD-904	¥ 460,000
② C/No 301053	LC-1.5MT(1.15*1.15)TG3600	¥ 580,000
③ C/No 300863	LC-1.5P(1.15*1.15)AD4405A	¥ 518,000
④ C/No 301055	LC-1.5MTP(1.15*1.15)AD8118C	¥ 880,000

④ TG-3600指示計プリンタ仕様
※1



③ AD-4405A指示計プリンタ仕様
※2



UFシリーズ



① C/No 301196	UF1.5(1210)KS-C7200A	¥ 455,000
OP C/No 300937	KJ-1000	ジャーナルプリンタ ¥ 84,000

※オプション
KJ-1000ジャーナルプリンタ

① KS-C7200A指示計※1



UTシリーズ



① C/No 301087	UT1.5(1210)CSD-904	¥ 455,000
② C/No 301089	UT1.5(1210)TG3600	¥ 560,000
③ C/No 301088	UT1.5(1210)AD4405A	¥ 518,000
④ C/No 301105	UT1.5(1210)AD8118C	¥ 880,000

④ TG-3600指示計プリンタ仕様
※1



① CSD-904A指示計
※2



② TG-3600指示計※1



③ AD-4405A指示計プリンタ仕様
※2



※1 全自動サンプラー対応 ※2 全自動サンプラー非対応
◎取引証明として秤を使用する場合2年毎に都道府県で実施する検定を受ける必要があります。



型 式	BS-1.5		LC-1.5M	UT1.5(1210)	UF1.5(1210)
秤 量 (kg)			1,500		
目 量 (kg)			0.5		
積載面寸法 (mm)	1,200×1,200	1,500×1,500	1,150×1,150	1,000(W)×1,200(D)	1,000(W)×1,200(D)
載台高さ (mm)	150 (250 チャンネルアジャスタ付)		114.5-119.5	88	95-110
自 重 (kg)	230	280	100	45	33
検 定	3 級検定合格品				
CSD904Aタイプ			460,000 (税抜)	455,000 (税抜)	
TG-3600タイプ	844,000 (税抜)	880,000 (税抜)	580,000 (税抜)	560,000 (税抜)	
AD4405Aタイプ	880,000 (税抜)		518,000 (税抜)	518,000 (税抜)	
AD8118Cタイプ	1,170,000 (税抜)		880,000 (税抜)	880,000 (税抜)	
KS-C7200A					455,000 (税抜)

※改良により予告なしに指示計の仕様を変更する場合があります。



指示計スタンド (FBH-OP26)

C/No 300982

¥21,000 (税抜)

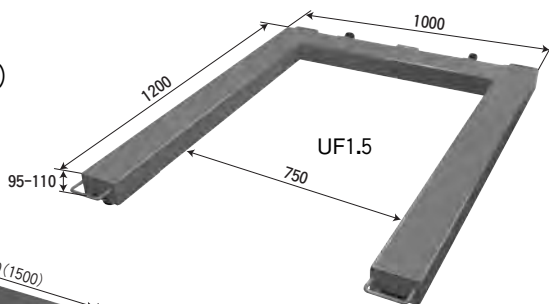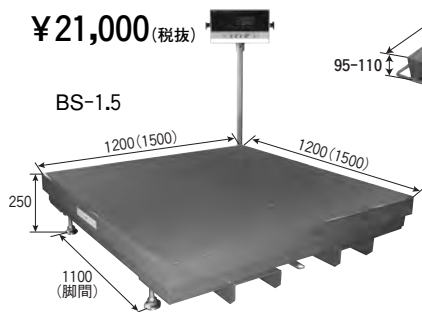


U型秤パレット推奨寸法 □1,100

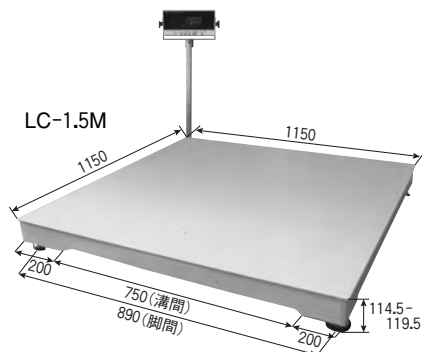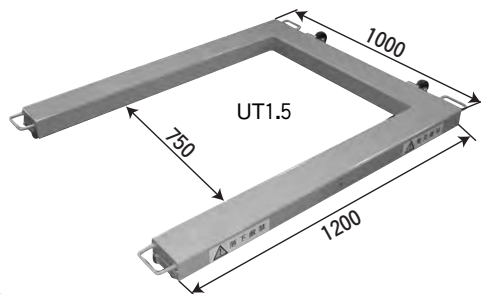

オプションパレットガード (U-OP01)

C/No 300991

¥20,000 (税抜)



天板 (大型フレコンバッグ) ※ゴミ・虫除け。

(SFBTL-OP21) C/No 300931

¥40,000 (税抜)

天板 (フレコンバッグ) ※ゴミ・虫除け。

(FBH-OP21) C/No 300930

¥36,000 (税抜)

施設用天板設置部品の場合は別途問合せ願います。

全自動サンプラー (フレコンバッグ) ※サンプル米のシール機能はありません。



標準型フレコンバッグ
(FBタイプ)

大型フレコンバッグ
(SFBタイプ)

※価格及び仕様は確認願います。



サンプラー受台

※サンプル米を設定重量時に設定量カップに取り、次のカップへ自動回転。



満了警告灯

FBH-OP33

C/No 301131

¥25,000 (税抜)

※外観及び仕様は改良の為お断りなく変更することがございます。

定量と定量前を設定してください。それ以外の設定項目を変更しないでください。
誤作動の原因になります。設定した内容は電源をOFFにしても保存されています。


定量・・・出荷重量を設定してください。

CSD-904A指示計

定量前・・・大投入から小投入に切り替わる

重量です。定量に対して何kg手前で
切り替えるかの設定です。

通常は5.0kgに設定しています。

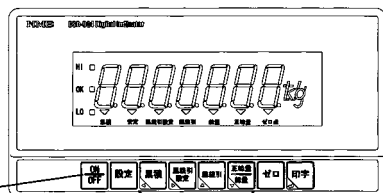


表示をON/OFFします

値を設定するときに使用します

参考

5E70	定量値 ~1500.0
5E71	落差 必ず0.0
5E72	定量前値 必ず5.0
5E73	ゼロ付近 必ず0.0

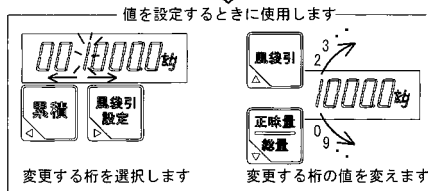


変更する桁を選択します

変更する桁の値を変えます


「定量」設定方法 (例 1089.0kgの場合)

- ① 表示がOFFの状態
- ② キーを押しながら キーを押す。
- ③ キーを押す。
- ④ キーを使用して値を1089.0に変更する。
- ⑤ キーを押す。
- ⑥ キーを押す。設定終了です。



「定量前」設定方法 (通常は5.0kgに設定しています。変更する必要はありません。)

- ① 表示がOFFの状態
- ② キーを押しながら キーを押す。
- ③ キーを2回押してSET 2にする。
- ④ キーを押す。
- ⑤ キーを使用して値を5.0に変更する。
- ⑥ キーを押す。
- ⑦ キーを押す。設定終了です。



* 途中で入力を間違えた場合は キーを押して表示をOFFにして最初から入力をやり直してください。

定量と定量前1を設定してください。それ以外の設定項目を変更しないでください。
誤作動の原因になります。設定した内容は電源をOFFにしても保存されています。


* 指示計TG-3000も操作方法は同じです。

定量・・・出荷重量を設定してください。

定量前1・・・大投入から小投入に切り替わる重量です。定量に対して何kg手前で切り替えるかの設定です。

(通常は5kgに設定されています。変更する必要はありません。)

TG3600指示計

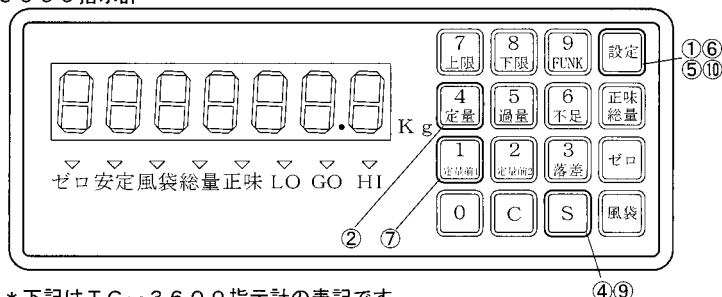

* 下記はTG-3600指示計の表記です。

TG-3000指示計も同様の方法で設定できます。

「定量」設定方法 (例 1030.0kgの場合)

- | | | | |
|---|--|--------------------|--|
| ① | <input type="button" value="設定"/> | キーを押してください。 | <input type="text" value="-[設定]-"/> |
| ② | <input type="button" value="4"/> | キーを押してください。 | <input type="text" value="F_"/> |
| ③ | <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="0"/> | キーを順番に押してください。 | <input type="text" value="F_ 1030.0"/> |
| ④ | <input type="button" value="S"/> | キーを押してください。 | <input type="text" value="-[設定]-"/> |
| ⑤ | <input type="button" value="設定"/> | キーを押してください。設定終了です。 | |

「定量前1」設定方法 (通常は5kgに設定しています。変更する必要はありません。)

- | | | | |
|---|---|--------------------|--|
| ⑥ | <input type="button" value="設定"/> | キーを押してください。 | <input type="text" value="-[設定]-"/> |
| ⑦ | <input type="button" value="1"/> | キーを押してください。 | <input type="text" value="b_"/> |
| ⑧ | <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="0"/> | キーを順番に押してください。 | <input type="text" value="b_ 0005.0"/> |
| ⑨ | <input type="button" value="S"/> | キーを押してください。 | <input type="text" value="-[設定]-"/> |
| ⑩ | <input type="button" value="設定"/> | キーを押してください。設定終了です。 | |

* 途中で入力を間違えた場合は キーを数回押して通常の画面に戻してから再度入力してください。

全自動サンプラーを使用の場合は下記設定が必要です。下記以外の設定を変更しないでください。誤作動の原因になります。設定した内容は電源をOFFにしても保存されています。

a) サンプル回数設定方法 例：5回の場合 初期設定は5回

- ① 設定 キーを押してください。 -SEt-
- ② 9
FUNK 4
定量 4
定量 キーを順番に押してください。 SEtP 5
- ③ 5
過量 キーを押してください。 SEtP 5
- ④ S キーを押してください。 -SEt-
- ⑤ 設定 キーを押してください。設定終了です。

b) サンプル開始重量設定方法 例：10%の場合 初期設定は10%

- ① 設定 キーを押してください。 -SEt-
- ② 9
FUNK 4
定量 8
下限 キーを順番に押してください。 SEtA 10
- ③ 1
定量前 0 キーを順番に押してください。 SEtA 10
- ④ S キーを押してください。 -SEt-
- ⑤ 設定 キーを押してください。設定終了です。

c) サンプル終了重量設定方法 例：90%の場合 初期設定は90%

- ① 設定 キーを押してください。 -SEt-
- ② 9
FUNK 4
定量 7
上限 キーを順番に押してください。 End 90
- ③ 9
FUNK 0 キーを順番に押してください。 End 90
- ④ S キーを押してください。 -SEt-
- ⑤ 設定 キーを押してください。設定終了です。

d) 本体シャッター閉時間設定方法 例：20秒の場合 初期設定は20秒


- ① 設定 キーを押してください。 -SEt-
- ② 9
FUNK 4
定量 6
不足 キーを順番に押してください。 GAt 20
- ③ 2
定量前 0 キーを順番に押してください。 GAt 20
- ④ S キーを押してください。 -SEt-
- ⑤ 設定 キーを押してください。設定終了です。

*途中で入力を間違えた場合は C キーを数回押して通常の画面に戻してから再度入力してください。

定量と定量前を設定してください。それ以外の設定項目を変更しないでください。
誤作動の原因になります。設定した内容は電源をOFFにしても保存されています。


定量・・・出荷重量を設定してください。

定量前・・・大投入から小投入に切り替わる重量です。「定量-5.0kg」で設定してください。

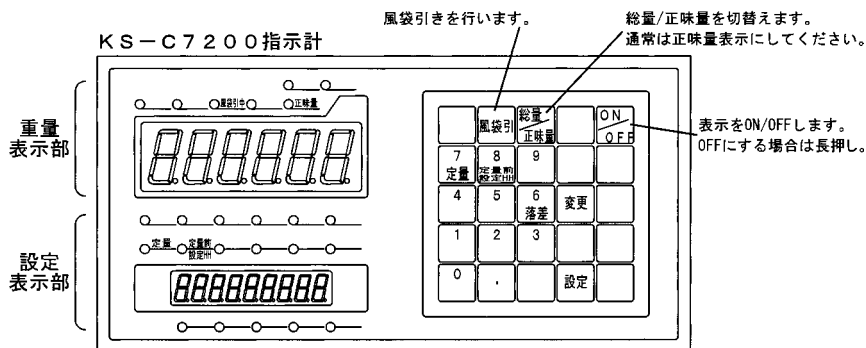

「定量」設定方法 例) 出荷重量が1089.0kgの場合


- ① 通常の重量表示の状態で
- ② **7 定量** キーを押す。
- ③ **変更** キーを押す。設定表示部の○**定量** が点灯します。
- ④ **1** **0** **8** **9** **.** **0** キーを順番に押して値を1089.0に変更する。
- ⑤ **設定** キーを押す。設定終了です。



「定量前」設定方法 (定量前=定量-5.0kgで設定してください。)

例) 定量が1089.0kgの場合、 $1089.0 - 5.0 = 1084.0$ 、定量前は1084.0kgになります。

- ① 通常の重量表示の状態で
- ② **8 定量前** キーを押す。
- ③ **変更** キーを押す。設定表示部の○**定量前** が点灯します。
- ④ **1** **0** **8** **4** **.** **0** キーを順番に押して値を1084.0に変更する。
- ⑤ **設定** キーを押す。設定終了です。



*途中で入力を間違えた場合は**ON/OFF** キーを長押しして表示をOFFにし

再度**ON/OFF** キーを押して表示をONにして最初から入力をやり直してください。

注意：下記以外の設定を変更すると誤作動の原因になります。

設定した内容は電源をOFFにしても保存されています。

サンプル米取り出し作業例

定量(出荷重量)・・・1000Kg

- a) サンプル開始重量・・・10% (100kg) 定量に対するパーセントで入力します
 b) サンプル終了重量・・・90% (900kg)
 c) サンプル回数・・・5回
 d) 本体シャッター閉時間・・・20秒

→ サンプラー作動時、計量を停止する時間です。20秒以下にしないようにしてください。

c) サンプル回数	計量完了	1000kg	100%	定量
	5回目サンプル取り	900kg	90%	b) サンプル終了重量
	4回目サンプル取り	700kg	70%	a) b) c) を設定すれば 自動設定されます (均等割り付け)
	3回目サンプル取り	500kg	50%	
	2回目サンプル取り	300kg	30%	
	1回目サンプル取り	100kg	10%	a) サンプル開始重量
	計量開始	0kg	0%	

サンプル関連設定方法

操作	画面
① 初期状態 例：定量を表示中	
② サンプル キーを押す。	
③ 変更 キーを押す。 a) サンプル開始重量を表示 変更があれば、テンキーで数値を入力。	
④ 変更 キーを押す。 b) サンプル終了重量を表示 変更があれば、テンキーで数値を入力。	
⑤ 変更 キーを押す。 c) サンプル回数を表示 変更があれば、テンキーで数値を入力。	
⑥ 変更 キーを押す。 d) 本体シャッター閉時間を表示 変更があれば、テンキーで数値を入力。	
⑦ 設定 キーを2回押す。 設定を終了し、元の画面に戻ります。	


注意 作業前に下記設定を行ってください。それ以外の設定項目を変更しないでください。誤作動の原因になります。一度設定をすると電源をOFFにしても設定は保存されています。

ファンクション設定変更 (初期値の設定変更をしてください)

- 1) **F 0 1** (F 0 1の初期値は「1」です。「0」に変更してください。)
- 2) **F 2 2** (F 2 2の初期値は「0」です。「8」に変更してください。)

設定方法 この設定を行わないとシャッターが正常に動作しません。

- ① **ON/OFF** キーを押す (電源ON) キースイッチ
- ② **ON/OFF** キーを同時押し **F 0 0**
- ③ **ON/OFF** キーを順番に押して値をF 0 1に変更 **F 0 1**
- ④ **ON/OFF** キーを押す **F 0 1**
- ⑤ **ON/OFF** キーを押して値を0に変更 **F 0 1** **0** . . . 1)
- ⑥ **ON/OFF** キーを押す **F 0 2**
- ⑦ **ON/OFF** キーを順番に押して値をF 2 2に変更 **F 2 2**
- ⑧ **ON/OFF** キーを押す **F 2 2** **0**
- ⑨ **ON/OFF** キーを押して値を8に変更 **F 2 2** **8** . . . 2)
- ⑩ **ON/OFF** キーを押す **F 2 3**
- ⑪ **ON/OFF** キーを押す (設定完了)




*途中で入力を間違えた場合は**プリント**キーを長押しして電源をOFFにして最初から入力をやり直してください。

定量 (F i) と定量前 (P r) の設定

- 1) 定量 (F i) . . . 出荷重量を設定してください。
- 2) 定量前 (P r) . . . 大投入から小投入に切り替わる重量です。定量に対して何kg前で切り替えるかの設定です。
(通常は5kgで設定してください)

設定方法 例: 定量 (F i) 1 0 8 9 . 0 kg 定量前 (P r) 5 . 0 kgの場合

- ① **ON/OFF** キーを押す (電源ON) キースイッチ
 - ② **ON/OFF** キーを押す **1** **-** **F i**
 - ③ **ON/OFF** キーを押す **0**
 - ④ **ON/OFF** キーを順番に押して値を1 0 8 9 . 0に変更 **1 0 8 9 0** . . . 1) 定量
- 注意: 設定値の小数点は表示されません。
目量が0.5kgの場合 . . . 1 0 8 9 . 0と設定する場合は1 0 8 9 0と入力してください。
目量が1kgの場合 1 0 8 9と設定する場合は1 0 8 9と入力してください。
- ⑤ **ON/OFF** キーを押す **1** **-** **F i**
 - ⑥ **ON/OFF** キーを押す **0** 注意: 設定値は0です。変更しないでください。
 - ⑦ **ON/OFF** キーを押す **1** **-** **P r**
 - ⑧ **ON/OFF** キーを押す **0**
 - ⑨ **ON/OFF** キーを順番に押して値を5 . 0に変更 **5 0** . . . 2) 定量前 (固定値)
- 注意: 設定値の小数点は表示されません。
目量が0.5kgの場合 . . . 5 . 0と設定する場合は5 0と入力してください。
目量が1kgの場合 5と設定する場合は5と入力してください。
- ⑩ **ON/OFF** キーを押す **1** **-** **H i**
 - ⑪ **ON/OFF** キーを押す (設定完了)



*途中で入力を間違えた場合は**プリント**キーを長押しして電源をOFFにして最初から入力をやり直してください。

印字方法

ON/OFF
プリント
セット

キーを押すと指示計に表示されている重量が印刷されます。

(N) 1089 Kg

(初期値での印字)

* 重量の前のアルファベットG、Nは下記を意味します。

G・・・総重量

N・・・正味重量

ファンクション設定変更 (印字内容を自由に変更することができます)

F 7 0 (F 7 0の設定により日付、時刻などを印字することができます)

設定方法 下記印字例は一例です。詳細は指示計同梱の取扱説明書を参照してください。

印字例

2011/09/09 ... 日付の印字
10:10:10AM ... 時刻の印字
N 1000 kg ... 表示値の印字

F 7 0 設定

0	1	5	0	・・・1)
0	2	6	0	・・・2)
E	0	3	0	A) ・・・3)

「E」は最終データを示します

A～Fは「正味総重量」キーを押しながら
該当キーを押す

* 日付、時刻の設定は指示計同梱の
取扱説明書を参照してください。

キースイッチ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ON/OFF
コード	ランブル	比較値	比較値	累計値	ゼロ	クリア	解除	解除	解除	解除
8	7	6	5	4	3	2	1	正味	総重量	ON/OFF
M+	スタート	ストップ	経過	モード	モード	モード	モード	正味	総重量	ON/OFF

① プリントキーを押す (電源ON)

② 正味総重量キーを同時に押し F 0 0

③ スタートモードキーを順番に押して値を F 7 0 に変更 F 7 0

④ プリントキーを押す E 0 1 0 A

⑤ 累計値モードキーを順番に押して値を 5 0 に変更 E 0 1 5 0 ... 1)

⑥ 正味総重量キーを押す E 0 2 0 0 *E 0 2 にならない場合はゼロキーを押す

⑦ M+モードキーを順番に押して値を 6 0 に変更 E 0 2 6 0 ... 2)

⑧ 正味総重量キーを押す E 0 3 0 0 *E 0 3 にならない場合はゼロキーを押す

⑨ モードキーを押す、その後に正味総重量キーを同時に押し E 0 3 0 A ... 3)

⑩ プリントキーを押す F 7 1

⑪ 解除キーを押す (設定完了)

* 途中で入力を間違えた場合は「正味総重量」キーを長押しして
電源をOFFにして最初から入力をやり直してください。

玄米／白米自動計量器

NSS35C C/No 391177 **¥190,600**(税抜)

ポイント

- ・安心
ステンレスホッパー採用でお米に優しい計量器です。
- ・自在移動
キャスター付、軽量、小型計量器です。
台秤一体型なので台秤ごとラクラク移動できます。
- ・コンパクト
省スペースで場所を取らず多用途で利用できます。

小袋計量キット



SS35A-OP02B

C/No 301132

¥38,000(税抜)




袋ホルダー標準装備

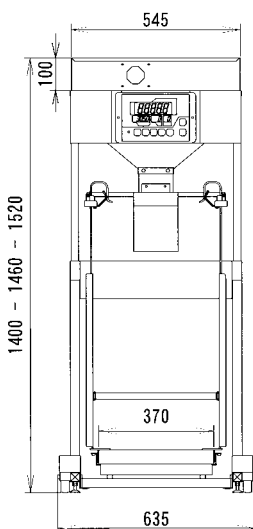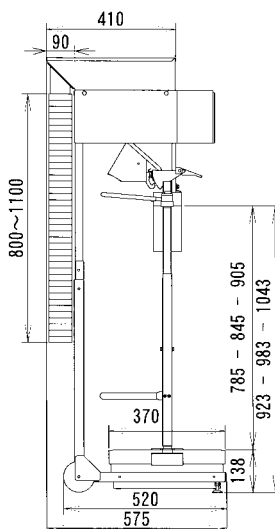

品名	ネオスケール
型番	NSS35C
機体寸法(mm)	全長 575
	全幅 635
	全高 1400-1460-1520
出口高さ(mm)	923- 983-1043
ホッパー容量(kg)	35(玄米)
機体重量(kg)	35(秤含む)
最大処理能力(俵/時)	60
計量範囲(kg)	2~35
計量精度(g)	±20
使用電源	AC100V

指示計詳細

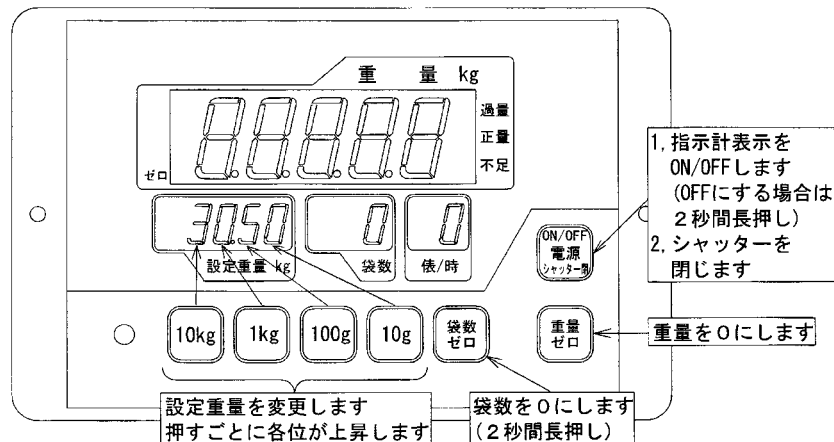

計量の仕方（袋ホルダーを使用の場合）


- ① **ON/OFF 電源 シャッター** キーを押して指示計を表示させます。
- ② 重量表示が「0」になっているのを確認して袋ホルダーに米袋をセットしてください。
→ 0 でない場合は **重量ゼロ** キーを押して重量表示を 0 にして米袋をセットしてください。
- ③ シャッターを開くと計量が始まります。
- ④ 設定重量の 1kg 手前で 1 段目シャッターが作動、さらに設定重量でシャッターが閉じ計量が完了します。
ブザー

正量	— — — — —	ピッピッピッ（断続音）
過量、不足	—————	ピー————（連続音）
- ⑤ 袋ホルダーから米袋を外し、台秤から米袋を降ろしてください。

ブザー音量変更方法

- ① 指示計表示が OFF の状態で
- ② **1kg** キーを長押し→重量表示に **bu** と表示される
- ③ 設定重量に表示される 1、2、3 を **1kg** キーで切り換える
- ④ 設定終了後 **ON/OFF 電源 シャッター** キーを長押し→電源が OFF になり設定完了

- 1 : 小
2 : 中
3 : 大

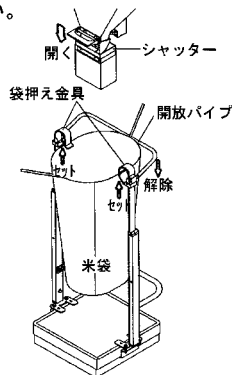



症状	原因	対処方法
計量誤差がある。	1) 台秤が振動している。	1) 振動の原因を取り除いてください。
	2) アースが取れていない。	2) 指示計、台秤のアースを取ってください。
	3) シャッターが正常に作動していない。	3) 販売店へご相談してください。
重量表示が「0」にならない。	1) ゼロ点がずれている。	1) 「重量ゼロ」キーを押して重量を「0」にしてください。
	2) 台秤上に米がこぼれている	2) 台秤上の米を取り除いてください。
「袋数ゼロ」キーを押しても「0」表示しない。		「袋数ゼロ」キーを2秒間長押しすると「0」表示します。
「電源」キーを押しても電源がOFFにならない。		「電源」キーを2秒間長押しすると電源がOFFになります。
「FFFFF」と表示する。	ひょう量オーバー	ひょう量(35kg)以下で使用してください。
「-----」と表示する。	マイナスオーバー	
「-EEEE」と表示する。	パワーオンゼロ点マイナスオーバー	電源コードを抜いて、再度差し込み、電源を入れなおしてください。正常に戻らない時は販売店へご相談してください。
「CCCCC」と表示する。	パワーオンゼロ点プラスオーバー	
「-----E」と表示する。	AD異常	
指示計が表示しない。 指示計の表示がおかしい。	指示計が故障している。	販売店へご相談してください。

* メーカーによる秤の校正方法 (30kg分の基準分銅が必要です)

- 指示計の表示をOFFにします (ON/OFF 電源) キーを2秒間長押し)。
- (袋数ゼロ) と (重量ゼロ) キーを押しながら (ON/OFF 電源) キーを2秒間押し続ける。
→ 1秒間バージョン表示されてから、重量表示に CAL が表示される。
- (10kg) (1kg) (100g) (10g) キーを使用して設定重量表示を 3943 に変更し (袋数ゼロ) キーを押す。重量表示に CALP が表示される。
- (重量ゼロ) キーを2秒間押す。
→ 流量表示が 5→4→3→2→1→0 とカウントダウンする。
- 基準分銅 (30kg) を台秤上に載せる。
- (袋数ゼロ) キーを2秒間押す。
→ 流量表示が 5→4→3→2→1→0 とカウントダウンする。
- 基準分銅 (30kg) を台秤上から除去する。
- (ON/OFF 電源) キーを2秒間押し続ける。
→ 指示計の表示がOFFになれば設定は終了です。

シャッターと米袋の間の落差が影響して
設定重量通りに米が計量できない場合は
落差の値を修正してください。

F 0 4 落差設定 初期値 0.035

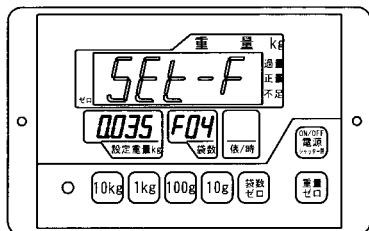

参考初期値		
項目	内容	初期設定
F01	定量前	1.0
F02	過量	0.08
F03	不足	0.02
F04	落差	0.035
F05	自動計量	0
F06	ゼロ付近	1.00
F07	ON/OFFリセット	1

例：設定重量を30.60kgにしているのに
計量終了後の重量が30.58kgの場合
20g (0.020kg) 少ない場合・・・落差を0.020減らす

- ①指示計表示がOFFの状態
- ②10kgキーを長押し→重量表示に Set-F と表示される
- ③袋数ゼロキーを押し袋数表示を F04 に変更する
- ④10kg 1kg 100g 10g キーを使用して設定重量表示を 0.035→0.015 に変更する
- ⑤設定終了後電源キーを長押し→電源がOFFになり設定完了

例：設定重量を30.60kgにしているのに
計量終了後の重量が30.62kgの場合
20g (0.020kg) 多い場合・・・落差を0.020増やす

- ①指示計表示がOFFの状態
- ②10kgキーを長押し→重量表示に Set-F と表示される
- ③袋数ゼロキーを押し袋数表示を F04 に変更する
- ④10kg 1kg 100g 10g キーを使用して設定重量表示を 0.035→0.055 に変更する
- ⑤設定終了後電源キーを長押し→電源がOFFになり設定完了

白米／玄米の小袋計量に最適です！

2018年6月
発売予定

安心

昇降部、計量部はステンレスを採用。
お米に優しい昇降計量機です。


簡単・便利

自在に高さ変更できる計量台と便利な小袋
開口器で簡単に袋詰計量できます。

2kg、5kg、10kg
開口器付き




セ ッ ト 型 式		HK40A C/No 391233
小 売 価 格		410,000 (税抜)
機体寸法 (全長×全幅×高さ)		865mm×520mm×1,880mm
ホッパー実容量		40kg
機 体 重 量		67kg
搬送	搬 送 能 力	1,200kg/h
	使用電源／出力	モーター：単相100V/200W
計量	計量範囲／目量	2kg～35kg/20 g
	使 用 電 源	秤：単相100V
付 属 品		開口器 (2kg、5kg、10kg用各2個)

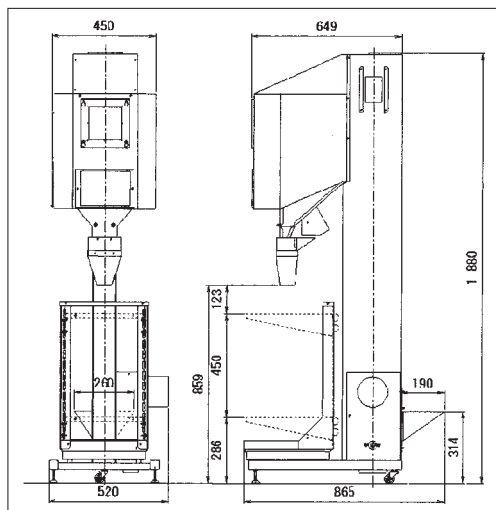

自在移動

キャスター付き一体型仕様なので
本体、台秤ごと移動できます。





AZ35PI

※AZ35P-AY仕様は除く



AZ20PI

■おしゃべり内容

電源ON時	モータON時：計量作業スタートできます。 モータOFF時：モータスイッチを入れてください。
電源OFF時	モータON時：モータスイッチを切ってください。
【袋数クリア】 キー操作時	袋数をクリアしました。
メロディ/おしゃべり 切替え操作時	おしゃべりモードを切替えました。
【回転切替え】 キー操作時	回転速度を変更しました。
作業中	計量完了間際です。 袋やお米に触れないでください。
計量完了後	計量が完了しました。袋を下ろしてください。 (メロディONの場合は、メロディでお知らせ)
計量完了後	袋をセットしてください。

クイック袋キャッチャー (AZ35PI・AZ45PI)

ワンモーションで簡単に袋を外すことができます。

※AZ35P-AY仕様は除く

おしゃべり機能&メロディ機能 (AZ20PI・AZ35PI・AZ45PI)

次の動作を音声でサポートする「おしゃべり機能」で、迷わず操作ができます。

計量が完了したら、メロディでお知らせします。

LEDランプ表示 (AZ35PI・AZ45PI)

作業の進捗に合わせてLEDのライトが点滅。

離れていても作業の進み具合がわかります。

※AZ35P-AY仕様は除く

サイドホッパー (AZ35PI・AZ45PI)

組替えにより、本体の後・左・右のどちらからでも張り込みができますので、納入先のレイアウトにとらわれません。

※AZ35P-AY仕様は除く

進化したあざやかインバータ (V仕様)

玄米の投入量によって、回転数を自動的に変更。

投入量に合わせて最適な回転を選択するので、よりきれいな選別ができます。

幅広秤コンベア (AZ35PI・AZ45PI)

秤コンベア幅が従来機に比べて10cm幅広になったため、軽い力で袋を引くことができます。

※AZ35P-AY仕様は除く

4輪キャスター (AZ35PI・AZ45PI)

4輪のキャスターで、本体を傾けることなく、ラクに移動ができます。

※AZ35P-AY仕様は除く

ラインナップ

型 式	仕様	標準小売価格	最高能率 (俵/時)	モーター出力 (W)	備 考
AZ18PI	—	220,000 _(税抜)	18	200	
AZ20PI	—	280,000 _(税抜)	20	200	
AZ35PI	A	348,000 _(税抜)	35	400	
AZ35PI	AY	312,000 _(税抜)	35	400	
AZ35PI	U	252,000 _(税抜)	35	400	
AZ35PI	VA	380,000 _(税抜)	35	600	
AZ45PI	A	470,000 _(税抜)	45	750	
AZ45PI	VA	500,000 _(税抜)	45	700	


主要装備

型 式		AZ18PI	AZ20PI	AZ35PI	AZ35PI	AZ35PI	AZ35PI	AZ45PI	AZ45PI
仕 様		—	—	A	AY	U	VA	A	VA
使いやすさ	クイック袋キャッチャー	—	—	●	—	秤無し	●	●	●
	最適選別モードインバーター	—	—	—	—		●	—	●
	幅広コンベア	—	—	●	—		●	●	●
	4 輪キャスター	—	—	●	—		●	●	●
操作のわかりやすさ	おしゃべり機能	—	●	●	●		●	●	●
	計量完了メロディ	—	●	●	●		●	●	●
	スマートキャッチ	—	●	●	●		●	●	●
	LEDランプ	—	—	●	—		●	●	●
手離れの良さ	サイドホッパー	—	—	●	—		●	●	●
	自動シャッター	—	—	●	●		●	●	●
	アンダーカバー	—	—	●	—		●	●	●
自 動 計 量 30 kg		●	●	●	●		●	●	●
適 応 網 目 幅		1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・2.05 網目サイズを指定して下さい。							

選別網

選 別 網	標準小売価格	網 目 サ イ ズ	該 当 機
AZ18～20P	28,500 _(税抜)	1.70・1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・2.05	AZ18PI・AZ20PI
AZ35～45P	30,500 _(税抜)	1.70・1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・2.05・2.10	AZ35PI・AZ45PI

販 売 形 式 名		AZ18PI	AZ20PI	AZ35PI-AY	AZ35PI-A	AZ35PI-VA	AZ45PI-A	AZ45PI-VA	
区 分		低価格タイプ	標準タイプ	低価格タイプ	標準タイプ	インバータタイプ	標準タイプ	インバータタイプ	
機 体 寸 法	全 長 (mm)	950	965	1,050					
	全 幅 (mm)	555	560	575					
	全 高 (mm)	1,390	1,470	1,710					
	投 入 口 高 さ (mm)	950	970	975					
	整粒米出口高さ (mm)	850	890	1,015					
	小米出口高さ (mm)	615	665	670					
機 体 質 量 (kg)		58	68	93	96	99	104	102	
処 理 能 力 (俵/時)		18	20	35			45		
モ ー タ ー 出 力 (W)		200		400		600	750	700	
仕 様 電 源 (V)		単相100							三相200
電源コード長さ (m)		5							
アースコード長さ (m)		3							
モーター制御方式		コンデンサ		2 コンデンサ		インバータ	2コンデンサ	インバータ	
選 別 部	選 別 網 形 式	鉄板打抜メッシュ							
	選 別 網 寸 法 (mm)	440		610					
	ラ セ ン 形 式	2 条ラセン (樹脂製66ナイロン)							
	小 米 取 出 口	左右							
計 量 部	最 大 秤 量 (kg)	33	40						
	自動計量設定範囲 (kg)	18～32.95	5～39.98						
	質量検出方式	ロードセル							
	計 量 精 度 (g)	±35	±20						
	最 小 表 示 (g)	50	20						
	表 示 部	液晶(小型)	蛍光表示管						
	計量完了ブザー	ブザー	メロディ／ブザー切替可						
	作業進行サポート	－	おしゃべり機能						
適 用 初 期 機 (インチ)		2.5	3	4～5			6		
ホ ッ パ ー 容 量 (kg)		15		20					
装 備	小米調節方式	小米還元				小米還元 + インバータ 自動回転制御	小米還元	小米還元 + インバータ 自動回転制御	
	小米排出左右	左右可							
	小米出口フタ	－	○						
	サイドホッパー	－			○				
	スカ取り出し	シュート	袋						
	袋 保 持 方 法	袋立て	キャッチ	クイック袋キャッチャー					
	袋 数 表 示	無	3 桁 (999袋まで)						
	秤 コ ン ベ ア	－			○ (幅広)				
能 力 表 示	無	2 桁 (60俵/時まで)							
シャッターオープン		無		自動					
キ ャ ス タ ー		2 輪			4 輪				

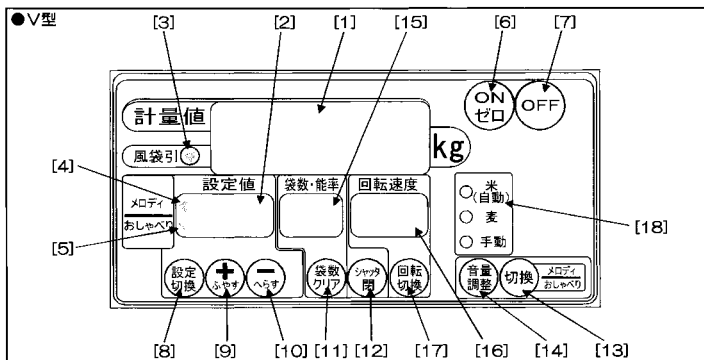


● 共通

番号	名称	機能
[1]	計量値表示部	計量中の重さを表示します。最小表示20gで最大40kgまで表示します。
[2]	設定値表示部	設定した重さ(目標値)を表示します。電源を切っても記憶しているので再設定する必要はありません。設定できる重量は5.00kgから39.98kgです。
[3]	風袋引ランプ	風袋引した時にランプがつき、風袋引中かどうか、はっきりわかります。
[4]	メロディランプ	メロディ機能を選んだ時に▲ランプが点きます。
[5]	おしゃべりランプ	おしゃべり機能を選んだ時に▲ランプが点きます。
[6]	ON/ゼロスイッチ	電源OFF時：操作パネルの電源が入ります。 電源ON時：風袋引するときに使用します。(9.98kgまで使用可) ゼロ点がズレたときの修正時にも使用します。
[7]	OFFスイッチ	操作パネルの電源をOFFにします。 このスイッチを押したときに、袋数を記憶します。
[8]	設定切換スイッチ	30kg・25kgの2種類のレンジを切り替えます。
[9]	増加スイッチ	設定値を増加させます。 1回押す毎に20g、押し続けると100gづつ増加します。
[10]	減少スイッチ	設定値を減少させます。 1回押す毎に20g、押し続けると100gづつ減少します。
[11]	袋数クリアスイッチ	このスイッチを押すと袋数表示が0に戻ります。
[12]	シャッタ閉スイッチ	シャッタが閉じてタンクからの排出が止まります。緊急時や、点検時にご使用ください。電源OFFの時は使用できません。
[13]	メロディ・おしゃべり切換スイッチ	このスイッチを押すと、メロディ・おしゃべり、メロディ専用、おしゃべり専用、ブザー専用に切替えます。
[14]	音量調整スイッチ	メロディ・おしゃべり・ブザーの音量を変更します。 音量は5段階に調整でき、音量5の次は1に戻ります。

● V型

番号	名称	機能
[15]	袋数・能率表示部	自動計量した袋数(0~999袋)と作業能率(0~60俵/時)を表示します。2.5kgから自動計量完了までの間は能率を、それ以外では袋数を表示します。
[16]	回転速度表示部	ラセンの回転速度(1~9速)を表示します。
[17]	回転切換スイッチ	このスイッチを押すと、米(自動)→麦(1)→手動(1~9)と切り替わります。米(自動)のときは投入量により回転速度が変化します。
[18]	回転ランプ	[17]で切り替えた回転モードを表示します。

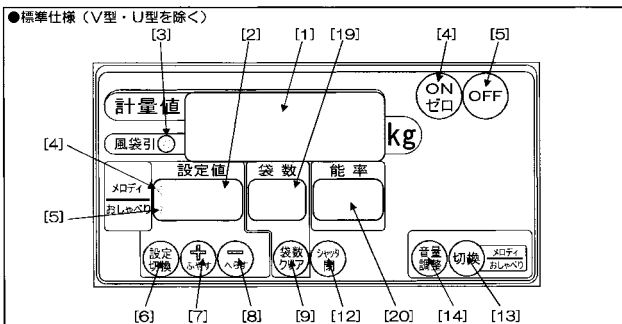

●標準仕様 (V型・U型を除く)

番号	名称	機能
[19]	袋数表示部	自動計量した袋数 (0~999袋) を表示します。
[20]	能率表示部	作業能率 (0~60値/時) を表示します。

操作パネルエラー表示 (U型を除く)

●おしゃべりランプが点灯 (▲) しているときは、おしゃべりでお知らせします。

エラー表示・おしゃべり	原因	処置方法	参照ページ
▲秤が接続されていません。秤を接続してください。	セルケーブルが抜けている。 秤のコネクタがぬれている。	セルケーブルを確実に差し込んでください。 電源を切り、常温で十分に乾燥させてください。	19
▲秤が不安定です。据付状態の確認を行ってください。	秤に何か (コード類) が接触している。 秤の据え付けが不安定。	原因を取り除いてください。 秤の据え付けを調整して安定させてください。	—
▲秤がスタートできません。ゼロ・スパン調整を行ってください。	電源ON時秤に「袋キヤッチ」以外の何かが載っている。 秤のコネクタがぬれている。	「袋キヤッチ」以外何も載せないで OFF→ON 電源を切り、常温で十分に乾燥させてください。	29
▲正確な計量ができません。ゼロ・スパン調整を行ってください。	スパン調整ができていない。	お買い上げ先にスパン調整を依頼してください。	53
▲秤がスタートできません。秤に何か振れていないか確認してください。	ゼロ点調整ができていない。	お買い上げ先にスパン調整を依頼してください。	53
	秤の上に最大秤量以上の物を載せている。	秤の上の物をすぐに降ろしてください。	54~57


インバータエラー表示(V型のみ)

エラー表示	原因	処置方法	参照ページ
OC1、OC2、OC3  (過電流保護) UP1  (不足電圧保護) NOFF  (電源入力不足)	ホッパに最大処理能力以上の穀粒が供給されている。 機内に穀粒などが詰まっている。 延長コードなどを使用している。 タコ足配線をしている。 作業場までの配線が細い。 入力電圧が100Vない。(45V型は200V)	稲播機からの投入量を規制してください。 詰まっているものを取り除いてください。 延長コードなどの使用を避けてください。 タコ足配線をやめてください。 電気工事店に点検を依頼してください。 90~110V (180~220V)の範囲で使用してください。	54~57 — 25
OP1、OP2、OP3  (過電圧保護)	入力電圧が110V以上となっている。(45Vは220V以上)	90~110V (180~220V)の範囲で使用してください。	25
OH  (過熱保護) OL1、OL2、OL3  (過負荷保護)	ホッパに最大処理能力以上の穀粒が供給されている。	稲播機からの投入量を規制してください。 過熱保護のため、しばらくはモータが回転しません。充分にモータが冷えた後で再スタートしてください。	54~57
EPHO  (出力欠相保護)	インバータからモータの間の線が断線している。	ハーネスを点検してください。	—

補 足

- エラーが発生した場合、原因を取り除かないと再度保護機能がはたらきます。

HR400A
KR400A



MR800A



袋ホルダー (H-300又はH35A) とセットで使用し、計量済の袋を容易に取り出せます。
(コスモパック D3秤専用/HR400A)
(NS35K秤専用/KR400A)

秤から米リフトへの移動が容易にできます。

袋ホルダー H-300B/H35B


袋立て RBS50

従来の開口器を使用せず、袋の取り付け取り外しが容易にできます。30kg袋詰め作業のちよつ (コスモパック D3秤専用/H-300B 写真) (NS35K秤専用/H35B) としたお手伝い。

写真の秤は含みません。

コスモパックD3秤セット
(D3+H300B+HR400A)

NS35K秤セット
(NS35K+H35B+KR400A)

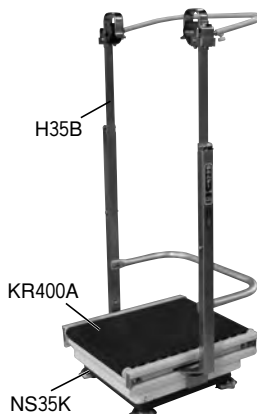

※在庫限り

型 式	RBS50
標準小売価格	25,000 (税抜)
C/No	301107
全長×全幅×全高 (mm)	385×517×943
仕 様	50枚/1セット最大

型 式	米ローラー			袋ホルダー			秤	
	KR400A	HR400A	MR800A	H35B	H-300	H-300B	NS35K(35kg)	D3(30kg)
標準小売価格	25,000 (税抜)	24,000 (税抜)	42,000 (税抜)	20,600 (税抜)	19,400 (税抜)	20,000 (税抜)	170,000 (税抜)	155,000 (税抜)
C/No	300976	300435	300604	301159	300436	301158	300978	301110
全長×全幅×全高(mm)	395×376×70	395×360×70	800×400×140	240×450×930			370×370×125	320×340×100
ベルト巾(mm)	300							
最大荷重	3 5 kg							
重 量	4.3kg	4.0kg	9.0kg	4.0kg	3.7kg	3.7kg	計量範囲 5～35kg 台秤 8.0kg 指示計 1.5kg	計量範囲10～40kg 台秤 7.5kg 指示計 1.2kg
備 考				新商品	在庫限り	新商品	秤コード付	秤コード別売P40参照

■楽な作業

今まで重労働だった米袋の移動、パレット積みが女性やお年寄りでも楽に作業可能！

■簡単操作

キャッチャー部の開閉は自動開閉特殊機構！

■幅広い作業範囲

長さ2000mmのアームが180°旋回。パレット積みの作業範囲を広角カバー！
(壁掛けタイプはアームの長さ2400mmもしくは2930mm)

■100V電源

一般家庭用電源使用で作業場所を選ばず。

RHL-2000/α 6段積OK



αSB-006N

チェンブロック
C/No 300669

移動台付180°回転

¥120,000(税抜)

2速仕様

低速：14m/分 高速：25m/分

機体重量：14.3kg

使用電源：100V 300W


型 式・C/No	RHL-2000/α C/No390273
標準小売価格	384,000 (税抜)
作業半径(mm)	約2000
作業高さ(mm)	1420
機体重量(kg)	370
最大吊り重量(kg)	35
チェーンブロック重量(kg)	14.3

RHL-OP01 C/No 300590

支柱延長部 (RHL-2000用オプション)

¥15,000(税抜)

延長部を使用する事により米袋の積み重ねが7段まで可能になります。
延長は一段(200mm)のみです。

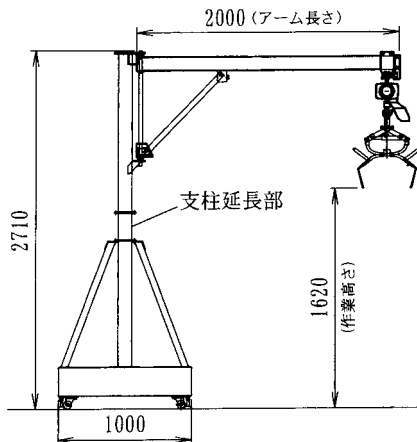

RHL-2400/α

壁掛けタイプ
(アーム2,400mm)



RHL-3000/α

壁掛けタイプ
(アーム2,930mm)



RHL-OP05 C/No 300977

コードハンガー

¥6,500(税抜)

RH-OP01 C/No 300549

キャッチャー部 (単品)

¥32,500(税抜)

機体重量5.1kg



ミシン縫いの袋 (上下を糸で縫っているもの) はつかめません。

袋内に充滿していない場合はつかめない事があります。

RHL-OP02 C/No 300605

キャッチャー部 (60kg仕様) ※在庫限り

¥37,000(税抜)

＜注意＞ 60kg仕様は本機用ではなくホイストでの仕様を前提としています。



RHL-OP08 C/No 301141

エア開放式キャッチャー部 (30kg仕様)

¥80,000(税抜)

別途コンプレッサーが必要です
コンプレッサーはP103掲載のKT-040A以上の能力を推奨します


型 式	RHL-2400/α	RHL-3000/α
C/No	390274	390768
標準小売価格	227,100(税抜)	246,100(税抜)
作業半径(mm)	約2400	約2930
機体重量(kg)	55	59
最大吊り重量(kg)	35	35

取付ベースを鉄骨などへ直接溶接する場合は、取り付け部の強度が十分であることを確認し、施行は専門の業者に依頼してください。


(規定強度のH鋼寸法)

150mm×150mm、板厚10mm

M 8 (8本止め)



取付ベース



パレット用回転テーブル

KT-1500

C/No 501875

オープン価格

**人が動かず
荷物を動かせ!**

**1.5tまで
らくらく!!**



パレットが回転し作業効率アップ

狭い場所でのフォーク作業可能

パレット360°回転

○耐荷重：1,500kg

○外径1,000×内径920×高さ55mm

○重量：14kg

特徴

- ・重量が軽く持ち運びがラクラク
- ・作業時間が大幅に短縮される
- ・1,500kgの積載をしても遠心力で20kg以下の力で回転する優れもの
- ・色んな現場で大活躍間違いなし!!

米袋リフタ（移動型）

L305-MFA/L305-MSA



ポイント

- ・パレット8段の積み上げが可能!
- ・フォークを下降し地面に到達時、フォークが微量上昇し地擦れを回避します。
- ・スリム&コンパクトなボディは狭い場所でも楽々作業。
- ・前輪が邪魔にならないのでパレットや保冷庫へそのまま積み上げ可能。

仕様

型 式	L305-MFA	L305-MSA
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,185×595×1,850	1,185×595×1,450
機 体 重 量(kg)	77	74
最 大 揚 量(kg)	32	32
揚 程(mm)	～1,480	～1,080
所 要 動 力	DC12Vバッテリー(34A19R)	
リフト操作	上 昇	手動スイッチ
	下 降	手動スイッチ
備 考	満充電：上下400回作動(充電器別売)	
	移動方式：手押し	
	作業対象物：米袋(30kg手結び紙袋用)	

L305-MFA

C/No 502589

¥165,000(税抜)

L305-MSA


C/No 502617

¥165,000(税抜)

(注) 現物と写真が異なる場合があります。

型 式	HC25XC-08	HC25XC-10	HC25XC-16	HC25XC-18	HC35XB-11	HC35XB-12	HC35XB-15
標準 小売価格	120,000(税抜)	125,000(税抜)	150,000(税抜)	137,000(税抜)	117,000(税抜)	155,000(税抜)	158,000(税抜)
C/No	490177	490173	480047	490175	490148	490150	490189
仕 様	標準仕様 (標準培土無)	標準仕様 (標準培土有)	ほうれん草 仕 様	ブロッコリー 仕 様	ナルト仕様	花形ローター 仕 様	ナタ爪仕様
取付可能 オプション	⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓	⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ㉑ ㉒ ㉓	⑥	⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑱ ㉑ ㉒ ㉓	⑥	⑥	⑥ ⑦ ㉒ ㉓
用 途	一般作物の 中耕・除草・作条	一般作物の中耕・ 除草・土寄せ・作条	株を跨いで 中耕・除草	ブロッコリーの 中耕・除草・土寄せ	さつまいもの 高畦培土	キャベツの 畝間除草	条間巾の広い 作物の中耕
搭 載 エンジン	ホンダGX25 4サイクル	ホンダGX25 4サイクル	ホンダGX25 4サイクル	ホンダGX25 4サイクル	ホンダGX35 4サイクル	ホンダGX35 4サイクル	ホンダGX35 4サイクル
備 考			受注製品			市販培土取付可	受注製品

取付可能オプションは組合せによっては同時に取り付けられない場合があります。

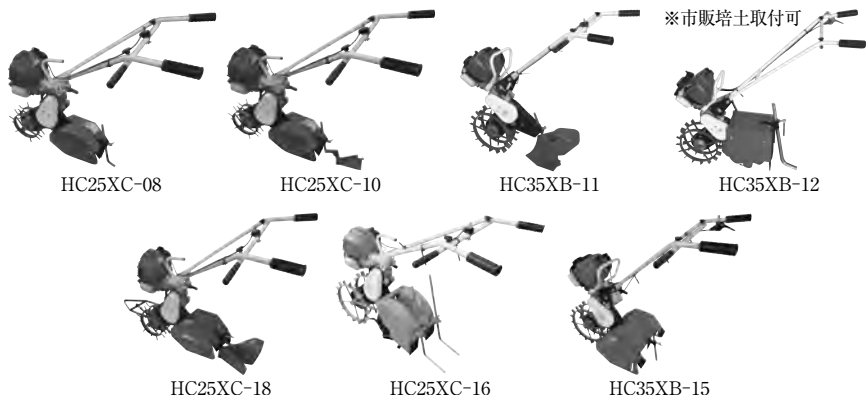

仕様別構成部品とオプション部品

①本機(4駆) HCD25-4D 	②本機(2駆) HC35-2D 	③スパイク車輪(組) HC-001 車輪組付外幅90mm	④標準ローターカバーセット HC-017 調整巾 135~210mm
⑤抵抗棒 13A354A 	⑥移動車輪 HC-OP01 C/No 400819 ¥5,000(税抜) 駆動輪の下にセットして楽々移動 (圃場内での移動には使えません)		

⑦特殊ローター200
HCRS2000
C/No 400817



¥15,500 (税抜)

⑧たまねぎDセット
HC-OPB
C/No 400745



¥14,500 (税抜)

⑨分草板 HCB140
C/No 400296




¥5,600 (税抜)

⑩ディスク培土
HCD135B
C/No 400744



¥8,900 (税抜)

⑪砂地車輪(ナルト仕様)
HCK160(組)
C/No 400311



ボス長34mm
車輪外幅250mm

¥14,500 (税抜)

⑫分草板(2) HCB140B
C/No 400298




¥2,800 (税抜)

⑬小培土(F) HCD200B
C/No 400680




¥11,400 (税抜)



⑭小培土(E) HCD200
C/No 400295




¥11,900 (税抜)



⑮小培土(C) HCD280
C/No 400293




¥14,500 (税抜)



⑯小培土器(B) HCD400
C/No 400292



¥15,000 (税抜)




⑰消毒剤攪拌ローターセット
HCR500B
C/No 400792



¥35,000 (税抜)

⑱小培土器(G) HCD100
C/No 400795



¥5,000 (税抜)

⑲ローターセット106 HCR106
C/No 400287

ローター巾100mm



¥11,000 (税抜)

⑳ローターセット1406 HCR1406
C/No 400288

ローター巾140mm



¥11,700 (税抜)

㉑ローターセット1906 HCR1906
C/No 400289

ローター巾190mm




¥14,500 (税抜)

㉒砂地車輪(株間中耕除草)
HCK160A(組)
C/No 400499

HC25XC-16
標準装備

ボス長74mm
車輪外幅250mm

¥14,500 (税抜)




㉓特殊ローター(F)カバーセット HCS-202
C/No 400285


HC25XC-16 標準装備

在庫確認必要


¥31,000 (税抜)




HC25XC-08

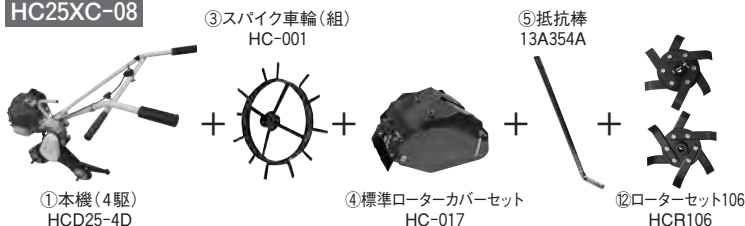


HC25XC-10

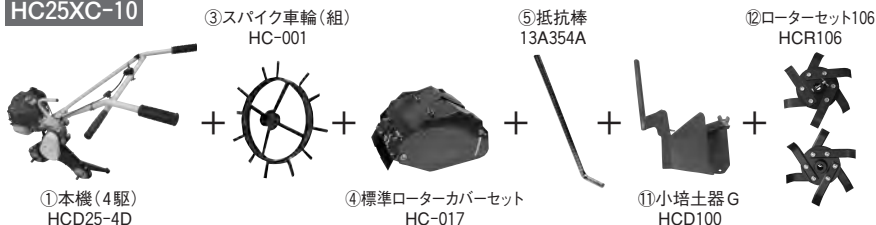


HC25XC-16

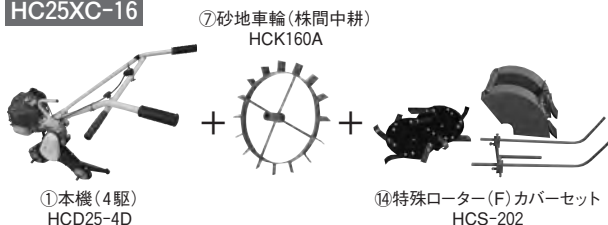

HC25XC-18

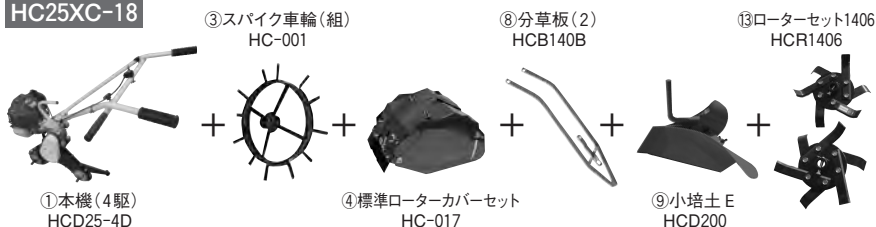

HC35XB-11

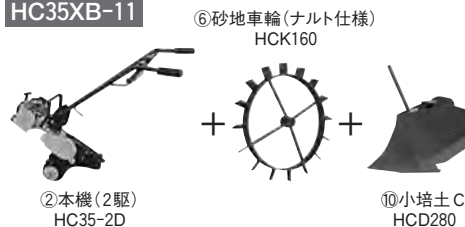

製封函作業と
箱詰め作業が
ぐーんと楽です！

省力化

箱詰め作業の時に必要な
数だけ箱を作りますので
箱を作り置きする時間と
手間がなくなります。

自動化

簡易型製封函機に接続することで全自動封函機と同様の作業が可能になります。

省スペース化

事前の空箱作り置きスペースが不要になります。



カートン供給機

簡易製封函機
(別売)

ローラー

※写真はFK-240です

簡易型製封函機は別売りです。

■諸元



名 称	カー ト ン 供 給 機				
型 式	FK-240	FK-400	FK-400W	FKH-240	FKH-400
機械重量(kg)	182		250	220	
機械寸法(mm) 全幅×全長×全高	1,210×1,900×1,372		1,525×1,900×1,372	1,210×2,750×1,372	
能力(ケース/h)	240	400	400	240	400
ストック枚数(枚)	50～75		50～75	100～120	
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz				
エアー消費量	240型／0.5MPa 75Nℓ/min 400型／0.5MPa 120Nℓ/min				

※能力及ストック枚数はケースサイズにより多少異なる場合があります。

対応箱サイズについて

■箱の確認

カートン供給機FK-240での箱の対応可能サイズは下図の通りです。



FK-240、400・FKH-240、400専用寸法

	ア	イ	ウ	エ	オ
最大	340	570	490	900	330
最小	250	390	350	675	150

(单位: mm)

FK-400W専用寸法

	ア	イ	ウ	エ	オ
最大	340	900	490	1,115	330
最小	210	380	330	635	150

(单位: mm)

※印刷の向きが図の方向でない場合は箱底面の封函はできません。
※段ボールの材質・箱の形状(切欠きなど)によって対応出来ない場合があります。

FK-240

C/No 490136

¥950,000(税抜)

FK-400

C/No 480009

¥950,000(税抜)

FK-400W

C/No 480035

¥1,125,000(税抜)

FKH-240



C/No 490138

¥1,200,000(税抜)

FKH-400

C/No 480010

¥1,200,000(税抜)

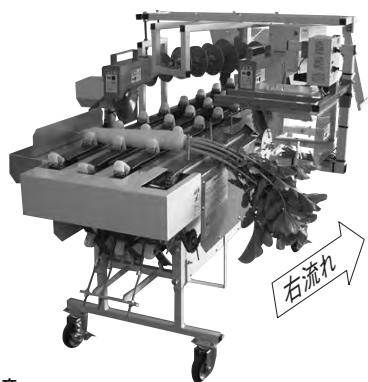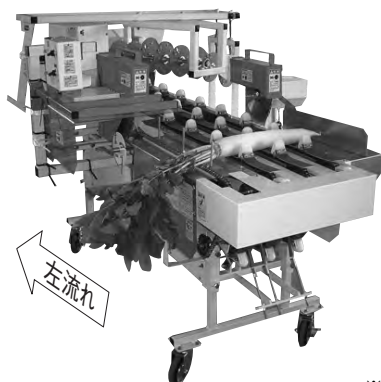

※受注生産

※撮影のため上部飛散防止カバーを外しています。

型 式 名		DA4B	
		単 相	三 相
全長×全幅×全高(mm)		2,138×1,420×1,200 (最低900)	
重 量(kg)		210	
能 力(本/時)		2,000 ~ 3,000	
所要動力	駆 動	100V100W×1(ギヤードモーター)	200V100W×1(ギヤードモーター)
	葉っぱ切りカッター	100V 90W×1	200V150W×1
	ひ げ 取 り	100V300W×1	200V200W×1
カッター	葉 っ ぱ 切 り	チップソー φ305	
脚 高 調 節 範 囲(mm)		250	
ひ げ 取 糸		テグス3号(標準)	

標準ひげ取り糸で大根に傷が付く場合は、テグスの号数の小さい(細い)ものに交換してください。

仕様(区分)記号の説明


項目	C/No		標準小売価格	カッター装置	大根の流れ方向		葉送り方式
				葉っぱ切りカッター付	右方向	左方向	チェーン方式
仕様	50Hz	60Hz	税 抜	10	R	L	A
10RAS ₁	400758	400760	760,000	○	○		○
10LAS ₁	400759	400761	760,000	○		○	○

(注) 大根の流れ方向の記号は、作業状態でひげとり部が左の位置(L)、右の位置(R)となります。

(注) インバーター付の場合、価格は50,000円(税抜)加算。「I」記号で表現する。

葉切専用型

※受注生産



写真は右流れ (11R)

型 式 名		DH5B
		単 相
全長×全幅×全高(mm)		1,570×1,280 (1,220) ×1,490 (1,140)
重 量(kg)		100
能 力(本/時)		1,500 ~ 3,000
所要動力	駆 動	100V/90Wギヤードモーター
	葉っぱ切りカッター	100V/90W × 1
	尻尾切りカッター	100V/90W × 1
カッター	葉 っ ぱ 切 り	チップソー φ305
	尻 尾 切 り	チップソー φ305
切 断 調 節 範 囲(mm)		500 - 580
脚 高 調 節 範 囲(mm)		350

仕様(区分)記号の説明

※DH5Bは50/60Hz共通

項目	標準小売価格	C/No	カッター装備		大根の流れ方向	
			両カッター付	葉っぱ切り カッター付	右方向	左方向
仕様	税 抜		11	10	R	L
11 R	450,000	400798	○		○	
10 R	370,000	400800		○	○	
11 L	450,000	400799	○			○
10 L	370,000	400801		○		○

メ モ

GCS-7BM

※すべて受注生産品

GCS-5KMA



タイミング調整の基本は、Vトラフのみ手で動かし、早めるときは④の方向へ、遅くするときには③の方向へズラします。チェーンをかけ確認する。




型 式	GCS-7BM		GCS-7BL		GCS-7BS		GCS-5KMA	GCS-7KM
標準小売価格	1,540,000(税抜)		1,640,000(税抜)		1,360,000(税抜)		1,355,000(税抜)	1,620,000(税抜)
C/No	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	400056	400058	400057	400059	400052	400055	400583	400667
最大選別能力	4,800本/h				3,600本/h		4,800本/h	
寸法 長×巾×高(mm)	5,362×1,774×1,352		6,121×1,774×1,352		4,871×1,774×1,352		5,081×1,250×1,138	5,131×1,198×1,135
重 量(kg)	500		560		450		470	480
組 み 合 わ せ	GS-7B+GCB-295		GS-7B+GCB-295L		GS-7B+GCB-197S		GS-5+GCB-205	GS-7+GCB-205

軸切部仕様

型 式	GCB-295	GCB-295L	GCB-197S	GCB-205	
人 員	1 人用	2 人用	1 人用		
切 断 長 さ(mm)	850－1,000			530－630	550－650
葉側カッター径(インチ)	12				
葉側カッターモーター	100V 200W 4P				
尾側カッター径(インチ)	10		ナシ	10	
尾側カッターモーター	100V 60W 4P		ナシ	100V 60W 4P	
寸法 長×巾×高(mm)	2,125×1,134×1,077	2,885×1,134×1,077	1,635×1,134×1,077	2,708×1,237×1,077	
重 量(kg)	130	190	80	130	

選別部仕様

型 式	GS-7B		GS-5	GS-7
選 別 方 式	7 段階重量選別		5 段階重量選別	7 段階重量選別
コンベアモーター	100V 200W 1/30			
投 入 長 さ(mm)	1,000以下		700以下	
取出口寸法 縦×横	250×240		270×240	250×240
重 量(kg)	370		340	350

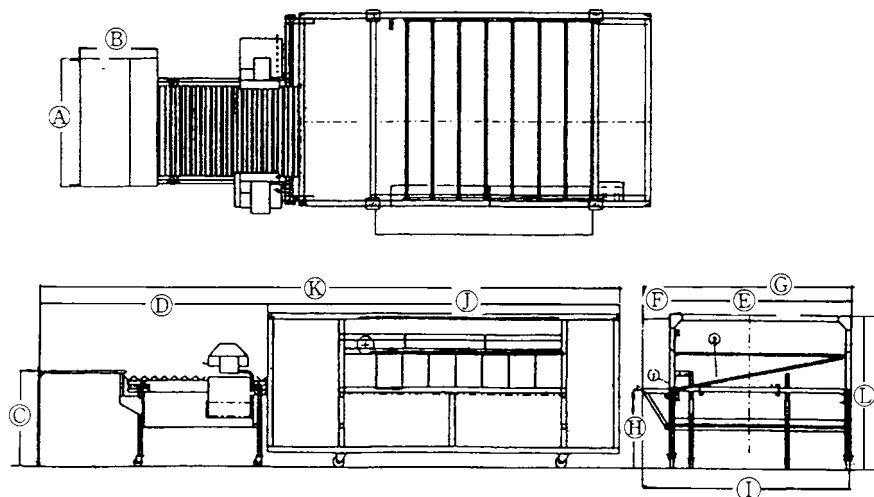


型式 記号	GCS-7BM	GCS-7BL	GCS-5KMA	GCS-7KM
A	1,134		865	
B	703		1,134	
C	838			
D	2,125	2,885	2,555	
E	1,498		1,198	
F	250			
G	1,748			
H	698		488	
I	1,774		1,250	
J	3,236		2,526	2,576
K	5,361	6,121	5,081	5,131
L	1,352		1,138	

※受注生産品



GCB-295LA

GCB-195A/195LA
GCB-295A/295LA

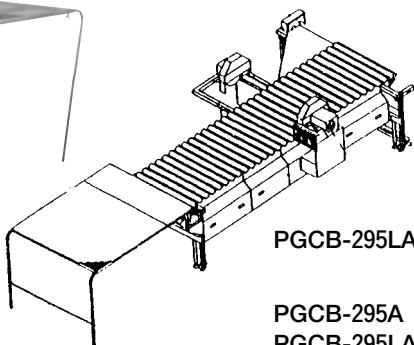

PGCB-295LA

PGCB-295A
PGCB-295LA


型 式	GCB-195A		GCB-195LA		GCB-295A		GCB-295LA	
標 準 小 売 価 格	378,000 _(税抜)		470,000 _(税抜)		443,000 _(税抜)		535,000 _(税抜)	
C/No	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	400332	400328	400335	400330	400333	400329	400336	400331
人 員	1 人 用		2 人 用		1 人 用		2 人 用	
能 力 (本/h)	4,800							
切 断 長 さ (mm)	850－1,000							
葉側カッター径 (インチ)	12							
葉側カッターモーター	100V 200W 4P ブレーキ付							
尻尾側カッター径 (インチ)	ナシ				10			
尻尾側カッターモーター	ナシ				100V 60W 4Pブレーキ付			
寸法 長×巾×高 (mm)	2,125×1,134×838		2,885×1,134×838		2,125×1,134×838		2,885×1,134×838	
重 量 (kg)	130		190		140		200	

型 式	PGCB-295A		PGCB-295LA	
標 準 小 売 価 格	550,000(税抜)		594,000(税抜)	
C/No	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	400334	400338	400337	400341
人 員	2 人 用		3 人 用	
能 力 (本/h)	6,000			
切 断 長 さ(mm)	850－1,000			
葉側カッター径(インチ)	12			
葉側カッターモーター	三相 200V 400W 4P ブレーキ付			
尻尾側カッター径(インチ)	10			
尻尾側カッターモーター	三相 200V 90W 4P ブレーキ付			
寸法 長×巾×高(mm)	2,755×1,622×1,120		4,336×1,622×1,120	
重 量(kg)	210		290	

ポイント

記号の見方

GCB-295LA
└ 軸切専用機
└ 2 人立用
└ 2 カッター
GCB-195A
└ 1 カッター
PGCB-295LA
└ 業務用

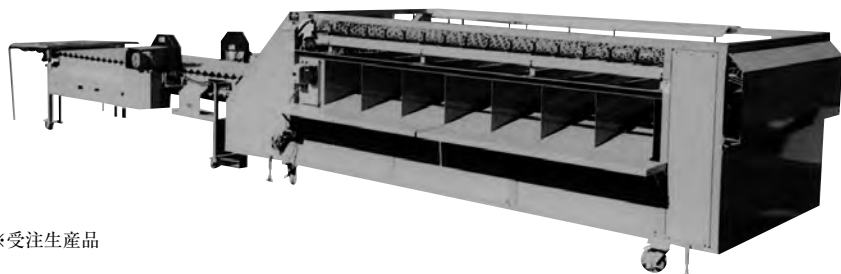

※受注生産品


型 式	PGCS-7A3LS		PGCS-7ALS	
標 準 小 売 価 格	2,530,000 _(税抜)		2,420,000 _(税抜)	
C/No	400071		400070	
最 大 選 別 能 力(本/h)	6,000 (インバーターにより可変)		6,000 (インバーターにより可変)	
寸 法 長×巾×高 (mm)	8,804×1,939×1,435		8,204×1,939×1,435	
重 量 (kg)	980		900	
組 み 合 わ せ	PGS-7AS	PGCB-295L	PGS-7AS	PGCB-295
軸切部				
型 式	PGCB-295L		PGCB-295	
人 員	3 人用		2 人用	
切 断 長 さ (mm)	850－1,200			
葉側カッター径(インチ)	12			
葉側カッターモーター	三相200V400W4Pブレーキ付			
尻尾側カッター径(インチ)	10			
尻尾側カッターモーター	三相200V90W4Pブレーキ付			
寸 法 長×巾×高 (mm)	4,405×1,622×1,120		3,805×1,622×1,120	
重 量 (kg)	290		210	
選別部				
型 式	PGS-7AS			
選 別 方 式	7 段階重量選別			
コンベアモーター	三相200V400W 1/30			
投 入 長 さ (mm)	1,200以下			
取 出 口 寸 法 横×縦	400×370			
寸 法 長×巾×高 (mm)	4,518×1,939×1,435			
重 量 (kg)	690			

※インバータ付


ハウス・中トンネルなどの長いビニールシートを巻き上げ（引上げ）約1mの中
に折りたたみます。

ポイント

- ・連棟・単棟いずれのハウスにも使用できます。
- ・用水路を隔てた状態でも使用できます。
- ・折りたたんだシートは巻き取りしてないのでかさばらず、次のシート張りをする時、容易に広がるなど再利用が楽です。
- ・ビニールの廃棄を業者に頼むときでもその要望に添った形にできます。



折りたたみ収納です
から再使用のときも
廃棄ビニールとする
ときも便利です。

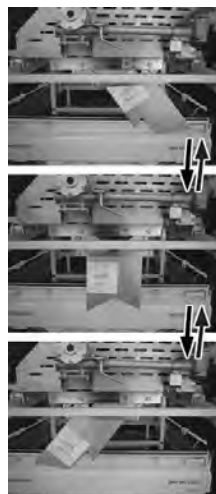

型 式	MH520E-M/F	MH520E-M/R
スロットルレバー	固定式	反発式
C/No	490192	490191
標準小売価格	390,000(税抜)	
機 体 寸 法(mm)	(L)1,150 × (W)1,330 × (H)1,180	
機体重量(kg)	本 機	43
	フレーム	15
能 力	100m/5分	
エ ン ジ ン	型 式	TLE48SD
	排 気 量	47.1cc
標準的適合 ビニールシート	(t)0.1mm × (w)5.7m × (ℓ)100m	
	(t)0.075mm × (w)7.5m × (ℓ)100m	

上記製品は在庫限り、来春新機種発売予定。



オプション

移動車輪

車へ載せ降ろし、収納が楽に
できます。


MHOP-054 C/No 400376

¥16,400(税抜)

移動時



作業時



軽トラック荷台固定

MHOP-058 C/No 400750

¥19,800(税抜) ※受注生産

注) 写真のように荷台固定のまま一般道の走行は不可です。

コンテナカゴ

折りたたみ楽々簡単

PK2100 C/No 501906

¥15,000(税抜)





←手動式振分装置でドラムに偏りなく
ビニールを巻取ります




■ 諸元

型 式	MHS350A (定置型)
標準小売価格	195,000(税抜)
C/No	400825
機体寸法(mm)	(L)1,155×(w)716×(H)858
巻取りドラム径(mm)	内径φ278 外径φ552
重 量 (kg)	53
巻 取 能 力	100m/分 ^(t) (0.02mm×100m)
最大巻取容量	0.05% ^(t) ×5.4m×30m, 0.02% ^(w) ×1m×500m ^(ℓ)
エ ン ジ ン	GX35 (4サイクル)
適 応 作 物	タバコ・サツマイモ・ダイコン・レタス他

廃棄荷姿

L × W × H (mm)
600 400 400
^(t) ^(w) ^(ℓ)
(マルチシート 0.02mm × 1m × 500m)

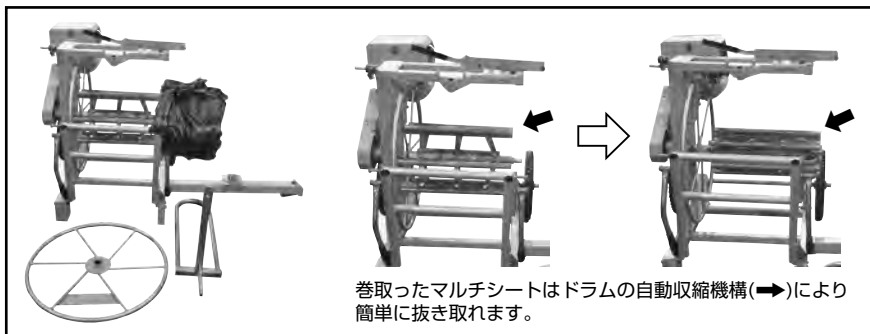

ポイント

- ・ドラム巻取式。
- ・抵抗ガイド付でコンパクトに巻き締められます。
- ・自動収縮機構で抜取簡単。
- ・長尺マルチ (0.02mm × 1 m) も一度に500m巻取れます。

ポイント


MHS310ETは、以下の機種（オプション）と組み合わせて使用します。

○サブソイラー（ターンテーブル） MHS-003TB

○にんにくマルチ回収機 MHS-005NA

上記いずれの機種においても、圃場内をトラクターや軽トラックで移動させながらマルチシートを回収することが出来る優れものです。

巻き取ったシートは、トラクターならそのまま移動できる為まとめて置くことができ、軽トラックならそのまま搭載できるので運搬の手間が軽減できます。

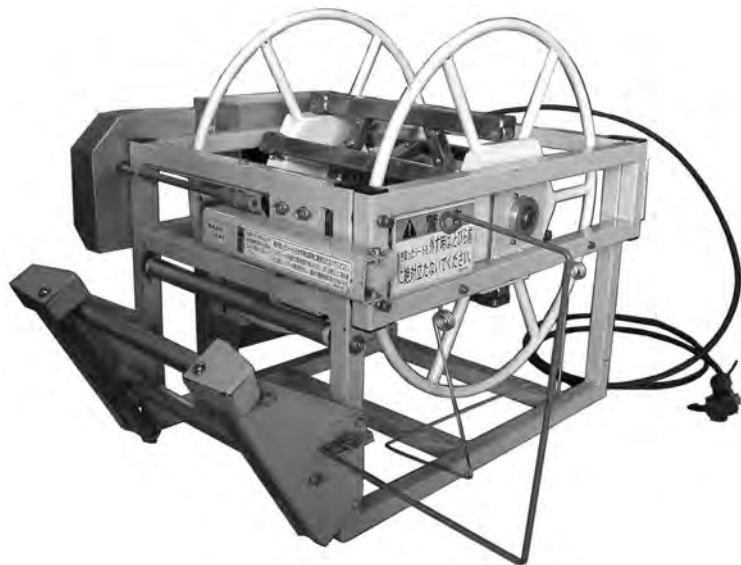

型 式	MHS310ET
標 準 小 売 価 格	218,000 (税抜)
C/No	400665
全長×全幅×全高(mm)	1,030×670(900)×660
巻取りドラム径(mm)	内径φ278 外径φ552
重 量(kg)	66
エ ン ジ ン	GX35 (4サイクル)
最大巻取り長【参考寸法】	(厚さ)0.03mm×(幅)140cm×(長さ)200m

マルチサブソイラーセット (マルチ巻取機+サブソイラー)



型 式 名	MHS-140SF	MHS-180SF
標準小売価格	418,000 (税抜)	430,000 (税抜)
C/No	490181	490182
機 体 寸 法	幅 1,400 高 1,640 mm	幅 1,800 高 1,640 mm
重 量	162 kg	184 kg
適 用 畦 幅	700~1,200 mm	700~1,500 mm
標 準 馬 力	24~36 ps	
適 用 作 物	タバコ・ジャガイモ・サツマイモなど	
サブソイラー	MHS-1404SD	MHS-1804SD
テ ー ブ ル	ターンテーブル (型式 MHS-003TB)	

ポイント

- ・サブソイラーは固くしまった土をほぐし巻取りを容易にします。
- ・トラクターの3点リンクに取付け、乗ったまま作業できます。
- ・マルチのはぎ取りと巻取りの同時作業とかタバコの幹干しの時、はぎ取りと乾燥後の巻取りの別々の目的に合った作業ができます。

※マルチ巻取機は専用機 (MHS310ET) 巻取ドラムの固定金具が横開方式。移動車輪なし。長尺ワイヤー・反発レバー付。


サブソイラー (ターンテーブル+フレームセット)

- ・フレーム1400・1800の2種

サブソイラー 型式 MHS-1404SD

200,000(税抜)

C/No 490179




セット内訳

ターンテーブル MHS-003TB C/No 400635 75,500 (税抜)	フレーム + MHS-1404AC C/No 400802 124,500 (税抜)
---	--

サブソイラー 型式 MHS-1804SD

212,000(税抜)


C/No 490180



セット内訳

ターンテーブル MHS-003TB C/No 400635 75,500 (税抜)	フレーム + MHS-1804AC C/No 400803 136,500 (税抜)
---	--

サブソイラーを使う目安

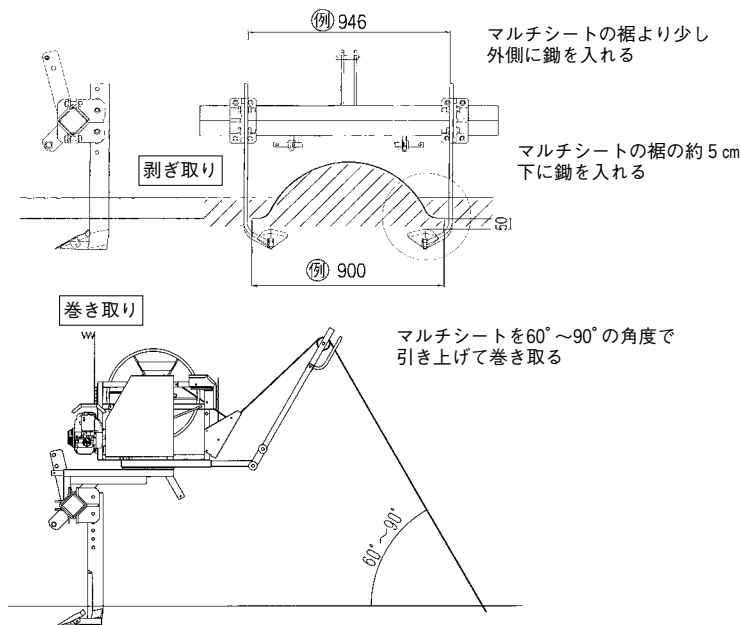

にんにくマルチTNセット

T 取付部品キット MHS-005NA
C/No 400460

¥110,000 (税抜)


※在庫限り



来春新機種発売予定



にんにく
マルチTNセット
MHS-12TNA (ET)



※在庫限り

にんにくマルチの回収 マルチTNセット

MHS-12TNB (ET) C/No 490139 ¥328,000 (税抜)

来春新機種発売予定

ポイント

- ・手持ちの葉切機にセットします。
- ・マルチ巻取機 (MHS310ET) をセットします。
- ・ニンニクの葉 (軸) を切りながら、マルチをはぎながら巻取ります。



NTS-5B 青森産用
NCS-5A 中国産用

型 式	NTS-5B	NCS-5A
標準小売価格	129,000(税抜)	159,000(税抜)
C/No	400793	470109
選 別 方 法	5段階平面回転式	
機 体 寸 法(mm)	長 1,846 × 幅 632 × 高 923	
重 量(kg)	43	
選 別 能 力(kg/h)	400(平均)	
据 付 角 度	12°	
パイプ間寸法(mm)	(上部)15 (下部)30	(上部)7 (下部)22
パイプ数 / rpm	9/60~70	
モ ー タ ー	100V/60W減速機付	

- 平面上のパイプの回転運動により、大粒から小粒まで5段階に選別できます。
- 選別された種子球は、植付も簡単で、しかも育成が一定し、圃場管理も楽です。だから収穫球も揃います。
- 小型軽量で場所をとらず、操作も簡単なので誰にでも作業できます。

こんにゃく生子選別機

KKS-8A



■主要諸元

型 式	KKS-8A
機体寸法	全長(最大約) 2,390~2,420mm
	全 幅 900mm
	全高(最大約) 1,210~1,360mm
重 量	93kg
モ ー タ ー	100V/60W 減速機付
据 付 角 度	15~21度の6段階
パイプ本数	16本
パイプ回転数	60~70rpm
パイプ間寸法	上部15mm 下部29~34mm 可変式
選 別 方 式	5段階 平面回転式
選 別 能 力	300~600kg/H

KKS-8A C/No 400672

¥410,000(税抜)

- らくらく移動台車付き。
- 選別レーンが8本で高効率。
- 平面上のパイプの回転運動により、小粒から大粒までの5段階に選別できます。
- パイプの隙間が入口15mmから徐々に広がり、最大幅が29mm~34mmまで3段階に調節可能。
- 選別は左右各2方向と後方へ1方向サイズ別にシューターが付いています。
- 投入ホッパー部にコンテナ1箱分約20kg入ります。
- 選別された生子は、粒が揃っている為、育成が一定し、圃場管理も簡単で、収穫球のサイズも揃います。
- 操作も簡単なので誰でも作業できます。

こんにゃくの種イモ選別に最適です。
最大6段階に選別可能



スピードコンローラー付き

KKU-2A

C/No 400828

¥980,000 (税抜)

※受注生産

■主要諸元

名 称 / 形 式		根菜類形状選別機 / KKU-2A
機 体 寸 法	全 長(mm)	(作業時)4,000 (収納時)3,000
	全 幅(mm)	(作業時)650 (収納時)980
	全 高(mm)	1,150~1,300の4段階
	作業高さ(mm)	790~990の4段階
重 量(kg)		190
モ ー タ ー	ローラー部	GM-JS (60W)
	送り部	US2-425JA-25 (25W)
対 象		根菜類
選 別 幅(mm)		入口：15~23 出口：56~78
能 力		~最大20,000個/H

●ローラー選別方式

2本のローラーが回転しながら隙間が広がっていく方式による選別なので精度が上がります。

2レーンで大量処理を実現。

●ローラーの隙間は変更可能

入口：15~23mm、出口：56~78mm、それ以上は出口先端で放出。
(初期設定有り、但し変更は販売店にて行ってください。)

●6段階選別

仕切り板は調整可能。

●選別速度は可変

スピードコンローラー付きモーターの採用。

●各種コンテナに対応

お持ちのコンテナのサイズに合わせて、コンテナ台の高さを調節可。

●横出しシュート付き

シュートはシャッター付きだからコンテナの交換が容易。

IPV-800AL

C/No 490159

¥140,000(税抜)

IPV-1000B

C/No 490164

¥150,000(税抜)



写真は
IPV-800ALです。

角度下方84度作業時

作業に合わせた柔軟性！

調節つまみにより、高さ調節（30ミリ単位）、上面刈り・側面刈りの変更が簡単にできます。

ナラシ刃と葉寄せ板！

軟らかい葉切りに適したナラシ刃を採用しました。

エンジン始動が楽々！

引き力の軽いRスタート付なので年輩の方や女性でも楽に始動できます。

※注意 土やマルチシートは切らないように高さを設定してください。




写真は
IPV-800ALです。

角度水平作業時

■主要諸元

名 称		エンジン摘菜機	
型 式		IPV-800AL	IPV-1000B
C/No		490159	490164
機 体 寸 法	全 長	910 (mm)	
	全 幅	630～1260 (mm)	
	全 高	1000～1270 (mm)	
乾 燥 重 量		11.5 (kg)	12.5 (kg)
刃 形 形 状		バリカン直線刃(ナラシ刃・片刃) 上下の両刃作動	
刈 巾・刃 渡		816mm(有効800mm)	1000mm(有効950mm)
ギ ャ 潤 滑		グリース	
エ ン ジ ン	型 式	CE230	
	排 気 量	23cc	
	気 化 器	ダイヤフラム式	
	始 動 方 式	リコイル式(Rスタート)	
	混 合 比	50：1(FC級オイルの場合)	
タンク容量		0.4(ℓ)	
クラッチ方式		自動遠心クラッチ	
刈刃高さ(水平時)		280～850(30mm単位)	
刈 刃 角 度		水平～下方向84度迄の12度単位	

【オプション】飛散防止カバー INP-OP02
C/No400630
¥10,800(税抜)

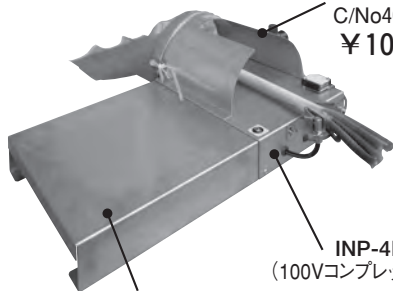

INP-4F
(100Vコンプレッサー対応)

【オプション】のせ台 INP-OP01 (2.2kw以上コンプレッサー対応)
C/No400627
¥6,000(税抜)

INP-4FW
¥107,500(税抜)

セット例 (価格は税抜)

INP-4F ¥107,500+
JAC-40TMXB-NP ¥158,000=
¥265,500(参考セット価格)

■主要諸元

名 称		ねぎアジャスター	
型 式		INP-4F	INP-4FW
C/No		400622	400623
機 体 寸 法	全長	420	
	全幅	360	
	全高	210	
能 力		5本/分(Max)	10本/分
乾燥重量		6.4	
使 用 コンプレッサー		JAC-40TMXB-NP	2.2kw コンプレッサー

C/No400749
コンプレッサー
JAC-40TMXB-NP
¥158,000(税抜)
接続ホース(10m)付



エアーコンプレッサー・補助タンク



KT-040A
C/No 502588



JAC-40TMXB
C/No 502587




エアー補助タンクKT-030L
C/No 502710
¥15,740(税抜)

- ★塗装作業、日曜大工(屋根の吹き付け) プラモデル等
- ★車のタイヤ交換・空気圧の調整
- ★ダスターで農機具の清掃に、エンジンルームのホコリ払いに
- ★各種エアー工具作業に、ドリル・グラインダー・カッター等々

機 種	標準小売価格	動 力	消費電力	最高圧力	空気吐出量	タンク容量	重量(kg)
KT-040A	オープン価格	AC100V	550W	8kg/cm ²	116ℓ/min	39L吐出1口	37
JAC-40TMXB	オープン価格	AC100V	1,000W	8kg/cm ²	128ℓ/min	39.5L吐出2口	43

C/No 501516

¥5,655,000(税抜)

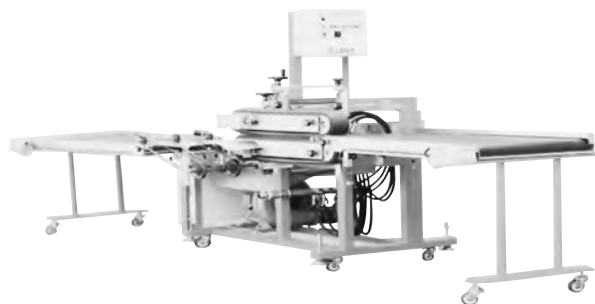

噴射部 (HP-1400)



洗浄済み見本

水圧式なので音が静か。

高速自動皮むき機

※噴射部は標準装備

※出側コンベアーは標準装備
(※オプション品 水槽)

- ・音が静か
- ・仕上がりキレイ
- ・高能率処理
- ・経済的

■主要諸元


形 式	AN600W
全長×全幅×全高	4070×1100×1200 (mm)
本 体 部 電 源	単相100V
動 力 部 電 源	三相200V 7.5kw (10hp)

特許第 3409254 号

特許第 3430460 号

アスパラ自動選別機

AS-Ⅱn/Ⅲn

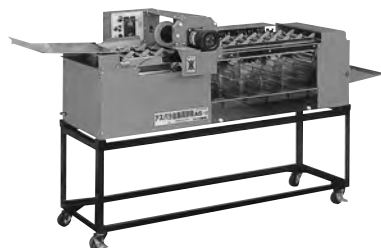

標準仕様

型 式	AS-Ⅱn	AS-Ⅲn
能 力	可変式最高 6,500本/H (60HZ)	可変式最高 8,000本/H (60HZ)
寸 法	全長 1,850mm 巾 620mm 高さ 520mm	全長 2,250mm 巾 620mm 高さ 590mm
重 量	約65kg	約96kg
消費電力	100v/115w	100v/250w

AS-Ⅱn ¥441,000(税抜)

C/No 500902

AS-Ⅲn ¥552,000(税抜)

C/No 500861

Ⅱ型スタンド ¥26,800(税抜)

C/No 502146

Ⅲ型スタンド ¥31,500(税抜)

C/No 502143

販売については地域指定があります。

(スタンド・梱包送料は別です)

IV210MP



肩掛型刈払機

型 式	標準小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量 (kg) E/R/W
				型 式	排気量 (cm)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IV210MP	オープン価格	E	3.6	TUE21DD-110	20.6	0.65	0.4	4.35/4.0/3.9
		R	4.3					
		W	4.3					
VN262FU (台数限定品)	オープン価格	E	3.5	TU26PFD-25G	25.6	0.7	0.6	5.0/4.8/4.7
		R	4.1					
		W	6.5					

スタンダード型 (エンジン別細目)

型 式	標準小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量 (kg) E/R/W
				型 式	排気量 (cm)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IA231MP	オープン価格	E	4.0	TBE24DD-10C	22.5	0.7	0.45	4.7/4.3/4.2
		R	3.7					
		W	4.0					
IA261MP	オープン価格	E	3.5	TBE27DD-10C	25.6	0.8	0.6	4.8/4.4/4.3
		R	4.8					
		W	4.6					

ハイグレードセットエンジン型

型 式	標準小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量 (kg) E/R/W
				型 式	排気量 (cm)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IB201MP	50,000(税抜)	E	3.6	TB20PDD-134	20.1	0.74	0.4	4.0/3.6/3.5
		R	7.0					
		W	7.3					
IB261MP	72,900(税抜)	E	3.0	TBE27FD-10B	25.6	0.8	0.6	5.3/4.8/4.7
		R	4.2					
		W	3.2					
IB270KP	67,600(税抜)	E	3.3	TJ27E-LF02	26.3	0.77	0.5	5.5/5.0/4.9
		R	3.4					
		W	3.5					

IN261MP



IZ331MP



ハイパワー型 (エンジン別梱包)

型 式	標準小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量(kg)
				型 式	排気量 (cm ³)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IZ331MP	84,100 (税抜)	E	2.3	TLE33FA-303	32.6	0.97	0.8	7.0

ロング型 (エンジン別梱包)

型 式	標準小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量(kg)
				型 式	排気量 (cm ³)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IN261MP	79,300 (税抜)	E	3.5	TBE27FD-10A	25.6	0.8	0.6	5.4/4.9
		R	3.9					
IN270KP	79,300 (税抜)	E	3.3	TJ27E-LF02	26.3	0.77	0.5	5.6/5.1
		R	3.8					

山林型

型 式	標準小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量(kg)
				型 式	排気量 (cm ³)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
はやとも 2702 (ジュラルミンパイプ)	89,000 (税抜)	E	2.5	TBE27FD-10D	25.6	0.8	0.6	5.6
はやとも 3500	89,000 (税抜)	E	2.6	TB33PFD-100	32.6	1.25	0.8	6.5
はやとも 4500	95,000 (税抜)	E	2.8	TB43PFD-135	42.7	1.55	0.9	7.3



刈刃の先か後側を地面で軽くたたいたり押しあてて変えます。

(注)角度変更は必ず回転を止めてから。

- ・動力伝導軸はφ6フレキシブルシャフト。
- ・ギヤケースの後で折れ曲がり、折れ曲がり部は、強い抵抗を受けない限り動きません。
- ・刃角度は標準角度に対し下側へ35°上側に15°(85°～135°)まで変更可能。(標準120°)
- ・畦刈り専用(ナイロンカッター及び2枚刃は使用不可)

肩掛型 刈刃角度可変型 AFシリーズ

型 式	標 準 小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量(kg) E/R
				型 式	排気量 (cm ³)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IL261MP	81,800(税抜)	E	3.2	TBE27FD-10A	25.6	0.8	0.6	5.0/4.7
		R	5.7					
IL270KP	79,600(税抜)	E	3.2	TJ27E-LF02	26.3	0.77	0.5	5.2/4.9
		R	5.7					

バリカン刃型

型 式	標 準 小売価格	仕様	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量(kg) R
				型 式	排気量 (cm)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IT231MP	90,900 (税抜)	R	4.7	TBE24DD-10D	22.5	0.7	0.45	5.3

○あぜ草刈り、庭木や生け垣の剪定用に最適。

○アタッチメントの単品もあります。(下記参照)



オプション

アタッチメント



刈刃:400L	C/No	標準小売価格
LHT-6C	180159	41,000 (税抜)
LHT-7C	180161	

ポイント

アタッチメントの装着可能範囲

・イリノ製刈払機 (23~26ccエンジン)

適合表	LHT-6C	VN24B, IBC24BX
	LHT-7C	VN27, IA230・260, IF230・260, IBC27, IB260・270, IA231・261, IB261

	主軸パイプ 外径(mm)	主軸シャフト形状(スプライン) 外径(mm)	歯 数
LHT-6C	φ 24	6	10
LHT-7C	φ 24	7	7

刈払機

オプション

延長パイプ

『もう少し長かったら』と言われるお客様に。

※取付機種に関しては問合せ願います。



	型 式	標準小売価格	取り付け可能な機種
延長パイプ (φ 7) 300L	JV300 (φ 7)	8,000 (税抜)	スタンダード、ハイグレードタイプエンジン型 (IA231・261, IB231・261, IC220・230・260・270タイプ)
	C/No 180203		
延長パイプ (φ 6) 300L	J300 (φ 6)	8,000 (税抜)	軽量セットエンジン型 (IBC24タイプ) ロング型・背負型・バリカン型
	C/No 180152		
延長パイプ (φ 7) 300L	J300 (φ 7)	8,000 (税抜)	汎用セットエンジン型 (IBC27タイプ) ロング型 (IB261・270タイプ)
	C/No 180158		


※主軸パイプ径 = φ 24に装着可能。

但し、V, VN型及び超軽量エンジンセット型はセット不可。

汎用型背負刈払機

IH231MT

IH261MT

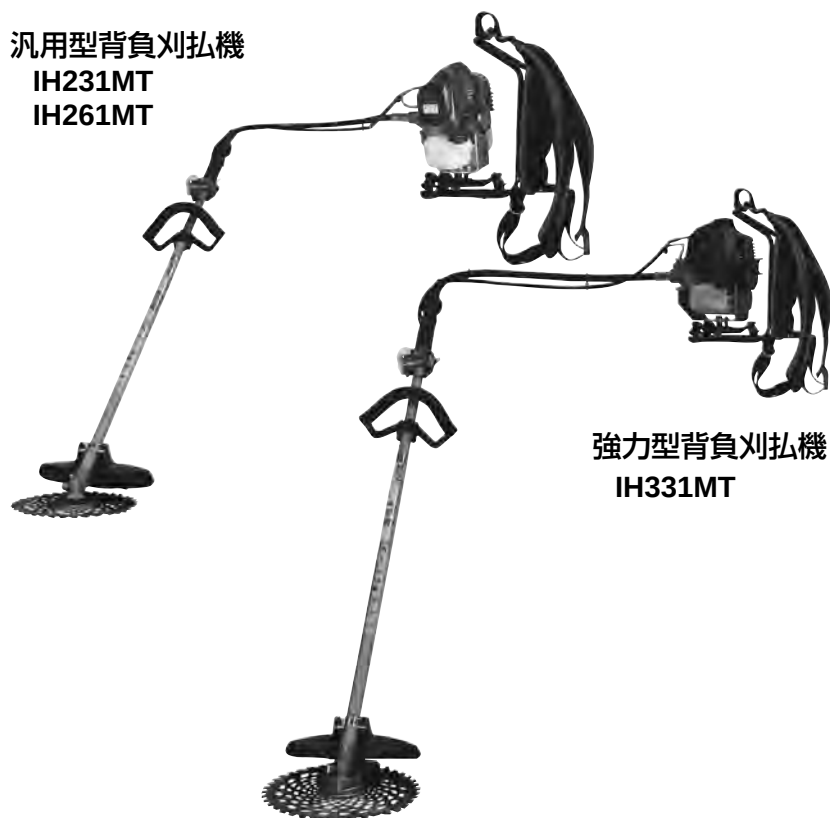

強力型背負刈払機

IH331MT

背負型

型 式	標 準 小売価格	エンジン部 型式	振動値 (m/S ²)	エ ン ジ ン				重量 (kg)
				型 式	排気量 (cm)	出力 (kw)	タンク容量 (ℓ)	
IH231MT	75,600 (税抜)	IR231MT	2.6	TBE24SD-40B	22.5	0.7	0.45	7.7
IH261MT	83,000 (税抜)	IR261MT	2.1	TBE27SD-40B	25.6	0.8	0.9	7.9
IH331MT	87,500 (税抜)	IR331MT	1.3	TLE33SA-60I	32.6	0.97	0.8	9.2
※ IH260UMT	オープン価格	IR260UMT	3.5	TU26PFD-25G	25.6	0.7	0.6	8.3

※在庫限り



SP300A-K

C/No 502471

¥163,000(税抜)

より軽く
より簡単に

4輪駆動
前後進各2段

前進後進往復刈



■傾斜草刈作業



■ナイフ部

■製品仕様

品 名		スパイダーモアー
型 式		SP300A-K
全長×全幅×全高(mm)		1,300×375×970
総 重 量(kg)		29.5
本 体	車 速(km/h)	前進①1.34 ②2.02 後進①1.34 ②2.02
	車 輪	特殊スパイク車輪(4 輪)
	走行クラッチ	デッドマン
作 業 部	刈 幅(mm)	300
	刈 高(mm)	15・25・35(3 段変速)
	ナ イ フ	4 枚 フリーナイフ
エ ン ジ ン	型 式	カワサキ/TJ035E-KG80
	出 力 kw(ps)	1.2kw(1.6ps)
	油 量・燃 料	Ⓚ1.0ℓ

※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNo.をご確認の上発注してください。

- ・4輪駆動。4輪スパイク車輪を採用により平地から傾斜地(50°)までの草刈に対応。斜面に張り付く様に進み安定した草刈が行えます。
- ・クラス最高。ハイパワーエンジン搭載。(34.4cc、1.2kw)
- ・握れば動き、離せば止まる。デッドマンクラッチ。
- ・前進2段・後進2段の往復草刈作業。
- ・すべての操作が手元集中レバーになっており、ハンドル伸縮が450mm可能で傾斜地での草刈への対応に余裕を持たせました。



■移動車輪（別売）

SP430用 C/No 502638

¥6,500(税抜)

刈幅 430mm	ロータリー 前後進 往復刈	ハンドル 5段伸縮
排気量 47.1cc 2サイクル	走行 前進2段 後進2段	駆動4WD 台形 スパイク

製品出荷時/オイル&燃料状態

品名	容量	注油
ミッションオイル（#90）	450cc	済
混合（50:1）	1.2ℓ	無

注意：ガソリン〔50〕：2サイクルオイル〔1〕
FC級以上のオイル使用すること

■仕様

品名	スパイダーモアー	
型式	SP430A-M	
全長×全幅×全高(mm)	1,400×480×970	
総重量(kg)	41	
本体	車速(km/h)	前進 ①1.3 ②2.0 後進 ①1.3 ②2.0
	能率(反/時間)	①0.6 ②0.9(直線刈時)
	車輪	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(11段調整・211°)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)
作業部	走行クラッチ	嚙合式
	刈幅(mm)	430
	刈高(mm)	30~67(3段調整)
	ナイフ	4枚(左右各2枚クロス)
	作業クラッチ	嚙合式
エンジン	型式	三菱 / TLE48FD
	排気量(cc)	47.1cc
	油量/燃料	Ⓚ1.2ℓ

※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNoをご確認の上発注してください。



SP430A-M

C/No 502734

¥213,000(税抜)

作業範囲の拡張

- ・4輪駆動。4輪幅広スパイク車輪を採用により平地から傾斜地(50°)までの草刈に対応。斜面に張り付く様に進み安定した草刈が行えます。
- ・握れば動き、離せば止まる。デッドマンクラッチ。
- ・前進2段・後進2段の往復草刈作業。
- ・すべての操作が手元集中レバーになっており、ハンドル伸縮が600mm可能で傾斜地での草刈への対応に余裕を持たせました。

能率を追求したクラス最大のエンジンを搭載

4 輪駆動幅広スパイク車輪を装備

作業形態は前進後進往復刈

SP851A-Y

C/No 502900

¥248,000(税抜)



■移動車輪(別売)


SP851用

C/No 501690

¥6,500(税抜)



伸縮レバーが従来に比べて長く楽々ハンドル調整!

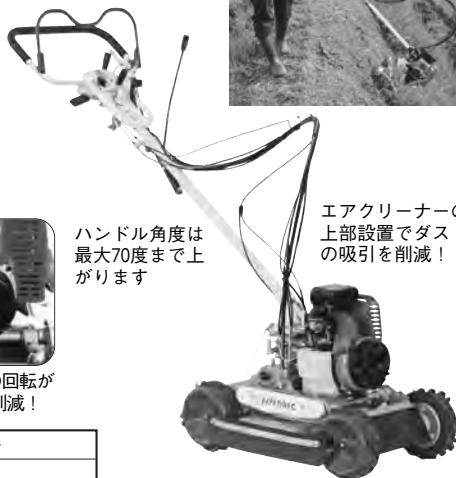

ハンドル角度は最大70度まで上がりやす

エアクリーナーの上部設置でダストの吸引を削減!

製品出荷時/オイル&燃料状態

品 名	容 量	注 油
ミッションオイル 型番 (#90)	上 50cc	済
	下 200cc	済
混合 (50:1) 燃料	1.45 ℓ	無



スクレイパーの回転が
刈草の混入を削減!

仕様

品 名	スパイダーモアー
型 式	SP851A-Y
全長×全幅×全高(mm)	1,700×550×1,100
総 重 量(kg)	48
刈 幅(mm)	500
刈 高(mm)	35~70
ナ イ フ	バーナイフセット(ナット・ワッシャ付)
ベ ル ト(刈取)	LA23(AG-X)×1本
車速(km/h)	前 進 ①1.22 ②2.25 後 進 ①1.22 ②2.25
能率(直線刈時)(反/h)	②0.6 ①1.1
車 輪	幅広スパイク車輪(φ200×65)
ハンドル上下(度)	70 (ワンタッチ可変式 6 段階調整)
ハンドル左右(度)	216 (ワンタッチ可変式11段階調整)
ハンドル伸縮(mm)	600 (ワンタッチ可変式 5 段階)
クラッチ	走 行 噛み合いクラッチ(デッドマン併用) 刈 取 ベルトテンション(デッドマン併用)
エンジン	型 式 GEH800 排気量(cc) 79.4 燃料タンク 1.4 ℓ (混合50:1)

作業範囲の拡張

- ・ 4 輪駆動
4 輪幅広スパイク車輪を採用により平地から傾斜地 (50°) までの草刈に対応。
斜面に張り付く様に進み安定した草刈が行えます。
- ・ 握れば動き、離せば止まる、デッドマンクラッチ。
- ・ 前進 2 段・後進 2 段の往復草刈作業。
- ・ すべての操作が手元集中レバーになっており、ハンドル伸縮が 600mm 可能で傾斜地での草刈への対応に余裕を持たせました。

刈刃フリー刃仕様

SP851AF-Y C/No 503012

(刈幅500mm) ¥253,000(税抜)

※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNoをご確認の上発注してください。

WM624A-M

C/No 502895

¥178,000(税抜)

WM626-M

C/No 501695


¥208,000(税抜)

WM646A-M<新商品>

C/No 503007

¥223,000(税抜)

■ウイング機構



刈幅 310mm×2 (600mm)	走行 前進2段 後進1段	ウイング機構 ワンレバー 引上
--------------------------	--------------------	-----------------------

製品出荷時/オイル&燃料状態

品名	容量
ミッションオイル(#90)	0.75ℓ
エンジンオイル(#30)	0.6ℓ
注油	無

写真はWM646A-M

ダブルナイフ
WM624のみ
トルクリミッター
WM646Aのみ
前後輪駆動
WM646Aのみ



型 式	WM624A-M	WM626-M	WM646A-M
全長・全幅・全高(mm)	1,785×830×940		1,785×880×940
総重量(kg)	61	62	67
本 体	車 速(km/h)	前進 ①1.1 ②1.9 後進 ①1.5	
	能 率(a/h)	①0.7 ②1.2(直線刈時)	
	車 輪	前輪：スパイク車輪(φ310) 後輪：幅広タイヤ/12×5.50-6 前輪：スパイク車輪(φ306) 後輪：幅広タイヤ/12×5.50-6	
	ハンドル上下	調整可	
作 業 部	走行クラッチ	噛合式	
	ベルト(走行)	LA27×1本	LA26×1本
	刈幅(mm)	600	
エ ン ジ ン	刈高(mm)	10~70	
	ナイフ	バーナイフ(310)×4枚(左右各2枚)	バーナイフ(310)×2枚
	ベルト(刈取)	HP-II SB46×1本	HP-II SB44×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション	
油 量 ・ 燃 料	型 式	GB131PN	GB181PN
	出力 kw (ps)	3.0(4.2)	4.6(6.3)
	油 量 ・ 燃 料	エンジンオイル 0.5ℓ ガソリン 2.5ℓ	エンジンオイル 0.55ℓ ガソリン 3.6ℓ

※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNoをご確認の上発注してください。



バック付

最大出力
6.3馬力
4.6kw

刈幅
690mm

走行
前進 2 段
後進 1 段

前後輪駆動

製品出荷時/オイル&燃料状態

品 名	容量	注油
ミッションオイル (#90)	0.75ℓ	無
エンジンオイル (#30)	0.55ℓ	無
ガソリン (無鉛)	3.6ℓ	無

WMC736F-M C/No 503010

¥280,000 (税抜)

※フリーナイフ仕様

1. クローラ採用で接地面積が大幅アップ
2. クローラだから抜群の直進性
3. U字溝、排出口も楽々乗越え
4. フリーナイフ採用で刃の摩耗が抑えられます
5. ラクラク旋回セットを標準装備



最大30cm幅までOK!

品 名 ・ 型 式		WMC736F-M
全長 × 全幅 × 全高 (mm)		1,780 × 905 × 940
総 重 量 (kg)		72
刈 幅 (mm)		690 (上面355・法面355)
刈 高 (mm)		10 ~ 70
ナ イ フ		フリーナイフ × 8 枚
ベ ル ト (刈取)		HP-2 SB26 × 1 本
車 速 (km/h)		①1.1 ②1.9 後進①1.5
能 率 (a/h)		①7.6 ②13.1 (直線刈時)
車 輪		前輪：スパイク車輪 (φ306) 後輪：ゴムクローラ (幅120mm / 接地面250mm)
ハ ン ド ル		上下調節可 (菊座固定式)
エ ン ジ ン	型 式	三菱 GB181PN
	出 力	4.6kw (6.3PS)
	油量・燃料	Ⓐ0.6ℓ Ⓑ3.6ℓ

※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNoをご確認の上発注してください。

※フリーナイフ仕様

WM746F-M C/No 503008

¥253,000(税抜)

バック付

最大出力
6.3馬力
4.6kw

刈幅
690mm

走行
前進 2 段
後進 1 段

前後輪駆動

製品出荷時/オイル&燃料状態

品 名	容量	注油
ミッションオイル(#90)	0.75ℓ	無
エンジンオイル(#30)	0.55ℓ	無
ガソリン(無鉛)	3.6ℓ	無



■フリーナイフ仕様



伝導効率のよい2輪駆動採用で、畦越え、雨上がりの条件でも威力を発揮します。前後輪同時駆動し横すべりせず、直進走行性にすぐれています。

※トルクリミッターブーリー装備

品 名 ・ 型 式		WM746F-M
全長×全幅×全高 (mm)		1,780×905×940
総 重 量 (kg)		69
刈 幅 (mm)		690(上面355・法面355)
刈 高 (mm)		10～70
ナ イ フ		フリーナイフ×8枚
ベ ル ト (刈取)		(刈取)HP-2 SB44×1本 (走行)SA29×1本
車 速 (km/h)		①1.1 ②1.9 後進①1.5
能 率 (a/h)		①7.6 ②13.1(直線刈時)
車 輪		前輪：スパイク車輪(φ306) 後輪：幅広タイヤ(12×5.50-6)
ハ ン ド ル		上下調節可(菊座固定式)
エ ン ジ ン	型 式	三菱 GB181PN
	出 力	4.6kw(6.3PS)
	油量・燃料	㊤0.55ℓ ㊤3.6ℓ

※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNoをご確認の上発注してください。

Super

スーパーウイングモアー

バック付

最大出力

7.0馬力

5.1kw

走行

前進 2 段

後進 1 段

後輪ゴムクローラー

WMC1317-M C/No 503011

¥355,000 (税抜)

刈幅：690～1,020mm

前後輪駆動

製品出荷時/オイル&燃料状態

品 名	容量	注油
ミッションオイル (#90)	0.75ℓ	無
エンジンオイル (#30)	0.55ℓ	無
ガソリン (無鉛)	3.6ℓ	無

※在庫確認必要

ラクラク旋回セット標準装備

品 名・型 式		ウイングモアー・WMC1317-M
全長×全幅×全高 (mm)		1,760×970～1,220×950
総 重 量 (kg)		82
刈 幅 (mm)		690～1,020
刈 高 (mm)		10～70
ナ イ フ		バーナイフ (355) × 3 枚
ベ ル ト	走 行	LA26
	刈 取	HP-2 SB26+LA45 SG1000
車 速 (km/h)		前進①1.1 ②1.9 後進①1.5
能 率 (a/h)		①11.2 ②19.3 (直線刈時)
車 輪		前輪：スパイク車輪 (φ306) 後輪：ゴムクローラ (120×20×60R/N)
ハ ン ド ル		上下調整可 (菊座固式)
ク ラ ッ チ	走 行	噛み合い式
	ナイフ	ベルトテンション
エ ン ジ ン	型 式	三菱 GB221PN
	出 力	5.1kw (7.0PS)


※エンジン補用部品は、エンジン型式及びパーツNoをご確認の上発注してください。

長い法面作業も大丈夫！



★全体ロータリー刈幅

① WMC1307～350mm



★左ロータリー刈幅



オーレック・オフセット機構

WMC1307
(350～680mm)

短かい法面～
長い法面对応
(WMC1307)

WM757 P-M C/No 503009

¥295,000(税抜)

※フリーナイフ仕様

ハンドル角度
左右も調整可能。

※左右は3段階調整



前輪角度を無段階で
調整可能。



刈取カバーの材質変更で強度アップ
ウイングモアーで初めての前進3速
7馬力エンジンでパワフル



品 名・型 式	WM757 P-M	
全長×全幅×全高 (mm)	1,780×915×940	
総 重 量 (kg)	76	
刈 幅 (mm)	710(平面作業時)	
刈 高 (mm)	10～70	
ナ イ フ	フリーナイフ×8枚	
ベ ル ト	(刈取)HP-II SB44×1本 (走行)SA-31×1本	
車 速 (km/h)	前進①1.1 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	
能 率 (a/h)	①9.2 ②15.6 ③22.7	
車 輪	前輪：スパイク車輪(φ306) 後輪：幅広タイヤ(12×5.50-6)	
ハ ン ド ル	上下：菊座調整式 横方向：回転3段固定式	
エ ン ジ ン	型 式	GB221PN
	出 力	5.1kw(7.0ps)
	油量・燃料	オイル：0.55ℓ ガソリン：3.6ℓ

湿気をとって 安心保管

- ・庫内の湿気を吸い、乾いた空気を供給、庫内湿度を65%以下に保ちます。(加湿機能は付いていません。)
- ・外気を吸い込み、ヒーターで加熱、温風で乾燥剤を自動で乾かします。
- ・運転ランプ付き

仕様

電 源	AC100V (50Hz/60Hz)
消 費 電 力	75W (放湿運転時)
電源コード長	約 4 m
運転サイクル	吸湿 3 時間 / 放湿 1 時間
乾 燥 剤	シリカゲル B 型



C/No 502732

RSJ-424S
 玄米30kg
 24袋
 12個

4905249158177

間口1,665×奥760×高1,315mm

製品重量：約58kg



C/No 502731

RSJ-418S
 玄米30kg
 18袋
 9個

4905249158207

間口1,300×奥760×高1,315mm

製品重量：約48kg



C/No 502730

RSJ-412S
 玄米30kg
 12袋
 6個

4905249158139

間口900×奥760×高1,315mm

製品重量：約37kg



C/No 502729

RSJ-406S
 玄米30kg
 6袋
 3個

4905249158122

間口580×奥760×高1,315mm

製品重量：約27.5kg

標準小売価格：105,898円(税抜)

標準小売価格：90,944円(税抜)

標準小売価格：78,657円(税抜)

標準小売価格：66,380円(税抜)

保冷米びつ (冷えっ庫)

丸洗いでできて清潔に保てる計量装置

計量装置はカンタンに取りはずせて、水洗いで清潔に保てます。



計量部は 1 合、2 合のダブルスライド式



1 回で 1 合
(0.18L・約 150g)
2 合
(0.36L・約 300g)

型 式	RCR-221W	RCR-231W
全長×全幅×全高	300×555×695mm	300×555×860mm
重 量	約13kg	約15kg
米 収 納 量	21kg	31kg
保 冷 温 度	約15℃ (室温30℃時)	
冷 却 方 法	冷氣強制循環方式	
電 源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	56W	
省 エ ネ 装 置	庫内温度が約13℃以下自動停止	
安 全 装 置	電流ヒューズ	

※消費電力量はJIS C9607 B法によるものです。



RCR-221W
 本体色：ホワイト
 C/No 502410

¥43,500(税抜)



RCR-231W
 本体色：ホワイト
 C/No 502411

¥46,000(税抜)



■オプション
(ランプセット)

L・M・S...の
音声で規格
を知らせます



※表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります。

型 式	TB-6Ⅱ	TB-15Ⅱ	TB-30Ⅱ
C/No	501227	501228	501229
標準小売価格	135,000(税抜)		
ひょう量	6 kg	15kg	30kg
目 量	1 g	2 g	5 g
自動風袋引き範囲	500 g		
ラ ン ク	20ランク		
登録品種	8品種		
選 別 方 法	抜き取り選別/単品選別 ワンタッチ切り替え式		
載 台 寸 法	(W) 300× (D) 280		
使 用 電 源	専用ACアダプタ (AC100V) 又は単一型乾電池 6 本		
オ プ シ ョ ン	表示ランプセット		

1	日	月	火	水	木	金	土	7	日	月	火	水	木	金	土
		①	②	③	④	5	6		①	2	3	4	5	6	7
	⑦	⑧	9	10	11	12	⑬		⑧	9	10	11	12	13	14
	⑭	15	16	17	18	19	⑳		⑮	⑯	17	18	19	20	21
	㉑	22	23	24	25	26	㉒		㉒	23	24	25	26	27	㉓
	㉔	29	30	31					㉔	30	31				
2	日	月	火	水	木	金	土	8	日	月	火	水	木	金	土
					1	2	③					1	2	3	④
	④	5	6	7	8	9	⑩		⑤	6	7	8	9	10	⑪
	⑪	⑫	13	14	15	16	⑬		⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	17	18
	⑮	19	20	21	22	23	⑮		⑮	20	21	22	23	24	⑮
	㉔	26	27	28					㉔	27	28	29	30	31	
3	日	月	火	水	木	金	土	9	日	月	火	水	木	金	土
					1	2	③								①
	④	5	6	7	8	9	10		②	3	4	5	6	7	8
	⑪	12	13	14	15	16	⑬		⑨	10	11	12	13	14	15
	⑮	19	20	㉑	22	23	⑮		⑯	⑰	18	19	20	21	22
	㉔	26	27	28	29	30	⑮		㉒	㉒	25	26	27	28	㉔
									⑮						
4	日	月	火	水	木	金	土	10	日	月	火	水	木	金	土
	①	2	3	4	5	6	⑦				1	2	3	4	5
	⑧	9	10	11	12	13	⑭		⑦	⑧	9	10	11	12	⑬
	⑮	16	17	18	19	20	⑮		⑭	15	16	17	18	19	⑮
	㉒	23	24	25	26	27	㉒		㉒	22	23	24	25	26	㉒
	㉔	⑮							㉔	29	30	31			
5	日	月	火	水	木	金	土	11	日	月	火	水	木	金	土
			1	2	③	④	⑤						1	2	③
	⑥	7	8	9	10	11	⑫		④	5	6	7	8	9	⑩
	⑬	14	15	16	17	18	⑮		⑪	12	13	14	15	16	⑮
	㉒	21	22	23	24	25	㉒		⑮	19	20	21	22	㉒	㉒
	㉔	28	29	30	31				㉔	26	27	28	29	30	
6	日	月	火	水	木	金	土	12	日	月	火	水	木	金	土
						1	②								①
	③	4	5	6	7	8	⑨		②	3	4	5	6	7	⑧
	⑩	11	12	13	14	15	⑮		⑨	10	11	12	13	14	⑮
	⑮	18	19	20	21	22	㉒		⑮	17	18	19	20	21	㉒
	㉒	25	26	27	28	29	㉒		㉒	㉒	25	26	㉒	㉔	㉒
									⑮	⑮					

〈 お 願 い 〉

- ・ 正価表掲載の「製品」「オプション部品」価格はメーカー希望小売価格であって、税抜価格（税抜）を記載しています。消費税及び運賃は含まれておりません。
- ・ 「受注生産品」の表示製品は受注後90日内の納品を原則としております。詳しくは、弊社営業員へお問い合わせ願います。
- ・ 各仕様は、改良の為、予告なく変更する場合があります。又、モデルチェンジもしくは製造中止等で記載内容に変更が生じることがあります。
- ・ 状況変化により価格に変動がある場合は、有効期間内においても改定させて頂く事があります。
- ・ C/NoはコードNoを表示しており、ご注文時にご利用下さい。
（一部非表示のものもあります）

返品について

☆発注は聞き違い等のトラブルをなくすためにもFAXでの注文をお願い致します。

☆返品は原則認められません、仕様を確認の上、ご注文願います。

☆返品の場合

- ① 返品の状態を弊社営業担当者にご一報ください。
- ② 無断で、本社営業所に返品されることはご遠慮ください。
- ③ 弊社が返品を認めた場合、運賃・箱代金・点検料など、諸費用が発生する場合があります。
- ④ 商品の破損があった場合は、実費を別途請求させていただきます。